



ARCHITECTURAL CONCEPT
vol. 4

Leds HOME
■ ■ ■ L I G H T I N G

SUPER ANTEN



A collage of 12 interior design images arranged in a grid-like fashion. The images show various interior spaces: a modern kitchen with white cabinetry and a large island; a retail store with shelves of products; a cafe with a counter and stools; a restaurant with a large hall and tables; a boutique with clothing racks; a bathroom with a white sink and a green wall; and a large hall with a high ceiling and a chandelier. A large, diagonal 'PREVIEW' watermark is overlaid on the entire collage.



A collage of 12 images showing various retail and commercial interior designs. The images include: 1. A shoe store with a large digital display of a woman's face. 2. A shoe store with a counter and shelves. 3. A shoe store with a large digital display of a woman's face. 4. A shoe store with a counter and shelves. 5. A shoe store with a large digital display of a woman's face. 6. A shoe store with a counter and shelves. 7. A shoe store with a large digital display of a woman's face. 8. A shoe store with a counter and shelves. 9. A shoe store with a large digital display of a woman's face. 10. A shoe store with a counter and shelves. 11. A shoe store with a large digital display of a woman's face. 12. A shoe store with a counter and shelves.



INDICE

Downlight Empotrable

MICRO LINK

Pág. 10



MICRO LINK FIJO



MICRO LINK ORIENTABLE

MINI LINK

Pág. 14



MINI LINK 3



MINI LINK 5

LINK

Pág. 18



LINK



LINK



LINK

CUBIC

Pág. 20



CUBIC



CUBIC



CUBIC



CUBIC

MODULOS

Pág. 22



MODULO 7



MODULO 12

AROS

Pág. 24



ORBIT



ORBIT



ATOM



ATOM

ORBIT 7 - 12

Pág. 28



ORBIT 7 - 12



ORBIT 7 - 12

ATOM 7 - 12

Pág. 32



ATOM 7



ATOM 12



ATOM 7



ATOM 12

ROUND

Pág. 40



ROUND 6



ROUND 9



ROUND 12



ROUND 20

SQUARE

Pág. 42



SQUARE 6



SQUARE 9



SQUARE 12



SQUARE 20

SURFACE

Pág. 44



SURF. ROUND 12



SURF. ROUND 20



SURF. SQUARE 12



SURF. SQUARE 20

INDICE

Downlight Empotrable

ORION
Pág. 48



ORION 20



ORION 25



ORION 30

POLARIS
Pág. 52



POLARIS 20



POLARIS 25



POLARIS 30

MOON
Pág. 56



MOON 15



MOON 25

ZENIT
Pág. 58



ZENIT 7



ZENIT 12



ZENIT 20



ZENIT 25



ZENIT 30



ZENIT 40



ZENIT 50

ZENIT II
Pág. 66



ZENIT 7



ZENIT 12



ZENIT 20



ZENIT 25



ZENIT 30



ZENIT 40



ZENIT 50

ARGOS
Pág. 74



ARGOS

FENIX
Pág. 76



FENIX 20



FENIX 30



FENIX 40

PLANET
Pág. 80



PLANET 20



PLANET 30



PLANET 30


MATRIX
Pág. 84



MATRIX 2



MATRIX 4



MATRIX 10



MATRIX 20

ASTRO
Pág. 88



ASTRO 10



ASTRO 20

INDICE

Downlight Empotrable

COSMOS

Pág. 90



COSMOS 7 - 12



COSMOS 20 - 27



COSMOS 20 - 27

CARDAN

Pág. 94



CARDAN 20



CARDAN 40



CARDAN 60

NEOX

Pág. 98



NEOX ROUND 12



NEOX SQUARE 12



NEOX SQUARE 24

Downlight de Superficie

VENICE

Pág. 102



VENICE 10



VENICE 20

STELLAR

Pág. 104



STELLAR 20



STELLAR 30



STELLAR 40

Downlight Suspendido

VENICE

Pág. 106



VENICE 10



VENICE 20

Pantallas

ION

Pág. 108



ION 60x60



ION 120X30

ION PRO

Pág. 110



ION PRO 60x60



ION PRO 120X30

Luminarias Lineales

GALAXI

Pág. 112



GALAXI SUP.



GALAXI EMP.

INDICE

Proyectores de Carril

ROMA
Pág. 116



ROMA



ROMA



ROMA



ROMA

MODENA
Pág. 118



MODENA 30



MODENA 30



MODENA 40



MODENA 40

MONACO
Pág. 120



MONACO 20



MONACO 20



MONACO 40



MONACO 40

CAPRI
Pág. 124



CAPRI 10



CAPRI 20



CAPRI 30



CAPRI 40

SPACE
Pág. 128



SPACE



SPACE

TOKIO
Pág. 130



TOKIO 50



TOKIO 100

CRONOS
Pág. 132



CRONOS 40



CRONOS 80

MARK
Pág. 134



MARK



MARK

PANEL TRACK
Pág. 136



PANEL TRACK

INDICE

Plafones

WALLY
Pág. 138



WALLY 7



WALLY 13

HYDRA
Pág. 140



HYDRA

LIRA
Pág. 142



LIRA

ARWEN
Pág. 144



ARWEN

SONIC
Pág. 146



SONIC

GEMINI
Pág. 148



GEMINI

INDICE

STRIPS
Pág. 152



SMD5050 60L/M
MONOCOLOR



SMD5050 60L/M
RGB



SMD2835 120L/M
MONOCOLOR



SMD2835 180L/M
MONOCOLOR

STRIPS
Pág. 154



SMD2110 240L/M
MONOCOLOR



SMD2110 420L/M
MONOCOLOR



SMD2110 700L/M
MONOCOLOR



COB
MONOCOLOR

Fuentes y Controladores

FUENTES
ALIMENTACIÓN IP20
Pág. 156



FUENTE LIFUD
LF-GMR030VY
LF-GMR045VY
LF-GMR060VY
LF-GMR075VY



FUENTE 100W



FUENTE 150W



FUENTE 200W



FUENTE 350W

FUENTES
ALIMENTACIÓN IP67
Pág. 157



FUENTE 25W



FUENTE 36W



FUENTE 60W



FUENTE 100W



FUENTE 150W

PERFILES DE ALUMINIO
Pág. 158



SUPERFICIE C2



EMPOTRAR E1



SUPERFICIE C4



EMPOTRAR E3



ESQUINA C7



SUPERFICIE C43

Carriles Trifásicos

TRACKS
Pág. 159



CARRIL TRIFÁSICO



UNIÓN CARRIL



UNIÓN CARRIL L



UNIÓN CARRIL T



UNIÓN CARRIL
CRUZ



UNIÓN CARRIL
OCULTA



ALIMENTACIÓN
CARRIL

Drivers Lifud

DRIVERS
Pág. 160



LF-GDE030YP
LF-GDE040YP



LF-GSD040YA



LF-GDE003YG
LF-GDE008YG
LF-GDE014YG



LF-GIR015YM
LF-GIR030YM
LF-GIR040YM
LF-GIR060YM



LF-GIF015YA
LF-GIF022YA
LF-GIF030YA(H)
LF-GIF040YA(H)
LF-GIF050YA(L)
LF-GIF060YA(H)

Kits de Emergencia

KIT DE EMERGENCIA
Pág. 162



LHKIT24



LHKIT2460



LHKIT22010



LHKIT22025

MICRO LINK FIJO

Descripción

Mini downlight empotrado de 2W de potencia.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Lentes prismáticas de 15°, 20° y 30° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una perfecta iluminación de acento.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.50 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en todo tipo de falsos techos, mobiliario, vitrinas y expositores. Corte de techo de 27 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa de acento, siendo especialmente práctico para iluminación de mobiliario y vitrinas comerciales.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Plata
- Oro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI y

CASAMBI.

OSRAM



UGR<13

CASAMBI






ledshomelighting.es



MICRO LINK FIJO

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MICRO LINK FIJO									
LHDT222B27	2W	AC220-240V	2700K	Blanco	100	30°	90	20	20,00 €
LHDT222B30	2W	AC220-240V	3000K	Blanco	100	30°	90	20	20,00 €
LHDT222B40	2W	AC220-240V	4000K	Blanco	100	30°	90	20	20,00 €
LHDT222N27	2W	AC220-240V	2700K	Negro	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222N30	2W	AC220-240V	3000K	Negro	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222N40	2W	AC220-240V	4000K	Negro	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222G27	2W	AC220-240V	2700K	Gris	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222G30	2W	AC220-240V	3000K	Gris	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222G40	2W	AC220-240V	4000K	Gris	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222O27	2W	AC220-240V	2700K	Oro	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222O30	2W	AC220-240V	3000K	Oro	100	30°	90	20	22,00 €
LHDT222O40	2W	AC220-240V	4000K	Oro	100	30°	90	20	22,00 €

REGULACIÓN

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT222B27D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL (BLANCO)	70,00 €
	LHDT222BE27D	ACABADO COLOR ESPECIAL (NEGRO, ORO, GRIS)	72,00 €

ACCESORIOS

LHDT222L15	ÓPTICA DE 15 GRADOS	2,00 €
LHDT222L20	ÓPTICA DE 20 GRADOS	2,00 €
LHDD123403	DRIVER DALI MÁXIMO 10 LUMINARIAS 2W	50,00 €
LHCN6PIN	REGLETA CONECTOR MICROLINK / LINK MAX 6 LUMINARIAS	10,00 €
LHCNCABLE	CABLE CONECTOR REGLETA 2MTS	4,00 €
LHDVC127644	DRIVER CASAMBI MAXIMO 20 LUMINARIAS 2W	145,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro
O	Oro
G	Gris

REGULACIONES	
D	Dali

MICRO LINK ORIENTABLE

Descripción

Mini downlight empotrado orientable de 2W de potencia.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Lentes prismáticas de 15°, 20° y 30° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una perfecta iluminación de acento.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.50 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en todo tipo de falsos techos, mobiliario, vitrinas y expositores. Corte de techo de 36 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa de acento, siendo especialmente práctico para iluminación de mobiliario y vitrinas comerciales.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Plata
- Oro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI.

OSRAM



UGR<13

CASAMBI






ledshomelighting.es



MICRO LINK ORIENTABLE

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MICRO LINK ORIENTABLE									
LHDO222B27	2W	AC220-240V	2700K	Blanco	90	30°	90	20	22,00 €
LHDO222B30	2W	AC220-240V	3000K	Blanco	90	30°	90	20	22,00 €
LHDO222B40	2W	AC220-240V	4000K	Blanco	90	30°	90	20	22,00 €
LHDO222N27	2W	AC220-240V	2700K	Negro	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222N30	2W	AC220-240V	3000K	Negro	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222N40	2W	AC220-240V	4000K	Negro	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222G27	2W	AC220-240V	2700K	Gris	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222G30	2W	AC220-240V	3000K	Gris	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222G40	2W	AC220-240V	4000K	Gris	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222O27	2W	AC220-240V	2700K	Oro	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222O30	2W	AC220-240V	3000K	Oro	90	30°	90	20	24,00 €
LHDO222O40	2W	AC220-240V	4000K	Oro	90	30°	90	20	24,00 €

REGULACIÓN

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDO222B27D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL (BLANCO)	72,00 €
	LHDO222BE27D	ACABADO COLOR ESPECIAL (NEGRO, ORO, GRIS)	74,00 €

ACCESORIOS

LHDO222L15	ÓPTICA DE 15 GRADOS	2,00 €
LHDO222L20	ÓPTICA DE 20 GRADOS	2,00 €
LHDD123403	DRIVER DALI MÁXIMO 10 LUMINARIAS 2W	50,00 €
LHCN6PIN	REGLETA CONECTOR MICROLINK / LINK MAX. 6 LUMINARIAS	10,00 €
LHCNCABLE	CABLE CONECTOR REGLETA 2MTS	4,00 €
LHDVCI127444	DRIVER CASAMBI MÁXIMO 20 LUMINARIAS 2W	145,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro
O	Oro
G	Gris

REGULACIONES	
D	Dali

MINI LINK 3

Descripción

Mini downlight empotrado de alto confort visual en 3W de potencia.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Lentes prismáticas de 15°, 20° y 24° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una perfecta iluminación de acento.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.50 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en todo tipo de falsos techos, mobiliario, vitrinas y expositores. Corte de techo de 27 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa general y de acento, que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Plata
- Oro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI.

OSRAM



CASAMBI




ledshomelighting.es





MINI LINK 3

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MINI LINK 3W									
LHDT223B27	3W	AC220-240V	2700K	Blanco	115	24°	90	20	24,00 €
LHDT223B30	3W	AC220-240V	3000K	Blanco	115	24°	90	20	24,00 €
LHDT223B40	3W	AC220-240V	4000K	Blanco	115	24°	90	20	24,00 €
LHDT223N27	3W	AC220-240V	2700K	Negro	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223N30	3W	AC220-240V	3000K	Negro	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223N40	3W	AC220-240V	4000K	Negro	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223G27	3W	AC220-240V	2700K	Gris	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223G30	3W	AC220-240V	3000K	Gris	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223G40	3W	AC220-240V	4000K	Gris	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223O27	3W	AC220-240V	2700K	Oro	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223O30	3W	AC220-240V	3000K	Oro	115	24°	90	20	26,00 €
LHDT223O40	3W	AC220-240V	4000K	Oro	115	24°	90	20	26,00 €

REGULACIÓN

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT223B27D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL (BLANCO)	74,00 €
	LHDT223N27D	ACABADO COLOR ESPECIAL (NEGRO, ORO, GRIS)	76,00 €

ACCESORIOS

LHDT222L15	ÓPTICA DE 15 GRADOS	2,00 €
LHDT222L20	ÓPTICA DE 20 GRADOS	2,00 €
LHDD123403	DRIVER DALI MÁXIMO 10 LUMINARIAS 3W	50,00 €
LHCN6PIN	REGLETA CONECTOR MICROLINK / LINK MAX 6 LUMINARIAS	10,00 €
LHCNCABLE	CABLE CONECTOR REGLETA 2MTS	4,00 €
LHDVCI127644	DRIVER CASAMBI MÁXIMO 15 LUMINARIAS 3W	145,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro
O	Oro
G	Gris

REGULACIONES	
D	Dali

MINI LINK 5

Descripción

Mini downlight empotrado de alto confort visual en 5W de potencia.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Lentes prismáticas de 15°, 20° y 30° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una perfecta iluminación de acento.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.50 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en todo tipo de falsos techos, mobiliario, vitrinas y expositores. Corte de techo de 36 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa general y de acento, que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Plata
- Oro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.




Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI.

OSRAM



CASAMBI

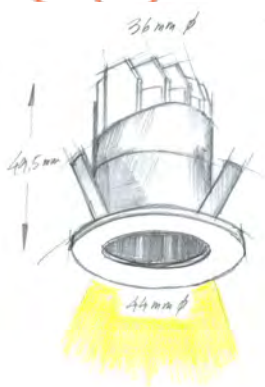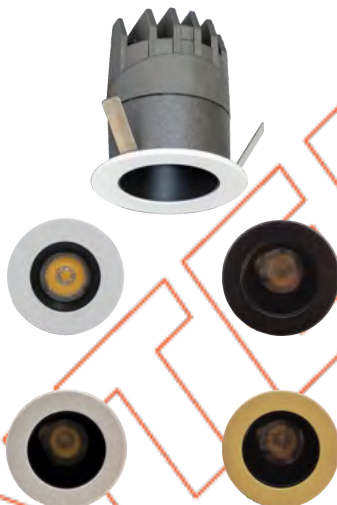




ledshomelighting.es



MINI LINK 5

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MINILINK 5W									
LHDT225B27	5W	AC220-240V	2700K	Blanco	240	30°	90	20	28,00 €
LHDT225B30	5W	AC220-240V	3000K	Blanco	240	30°	90	20	28,00 €
LHDT225B40	5W	AC220-240V	4000K	Blanco	240	30°	90	20	28,00 €
LHDT225N27	5W	AC220-240V	2700K	Negro	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225N30	5W	AC220-240V	3000K	Negro	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225N40	5W	AC220-240V	4000K	Negro	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225G27	5W	AC220-240V	2700K	Gris	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225G30	5W	AC220-240V	3000K	Gris	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225G40	5W	AC220-240V	4000K	Gris	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225O27	5W	AC220-240V	2700K	Oro	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225O30	5W	AC220-240V	3000K	Oro	240	30°	90	20	30,00 €
LHDT225O40	5W	AC220-240V	4000K	Oro	240	30°	90	20	30,00 €

REGULACIÓN

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDO222B27D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL (BLANCO)	103,00 €
	LHDO222N27D	ACABADO COLOR ESPECIAL (NEGRO, ORO, GRIS)	105,00 €

ACCESORIOS

LHDD127413	DRIVER DALI MÁXIMO 12 LUMINARIAS 5W	80,00 €
LHCN6PIN	REGLETA CONECTOR MICROLINK / LINK MAX. 6 LUMINARIAS	10,00 €
LHCNCABLE	CABLE CONECTOR REGLETA 2MTS	4,00 €
LHDVC127644	DRIVER CASAMBI MÁXIMO 12 LUMINARIAS 5W	145,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro
O	Oro
G	Gris

REGULACIONES	
D	Dali

LINK

Descripción

Downlight empotrado de alto confort visual y 12W de potencia.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP44.

Lente de 36° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica y asimétrica, que proporciona una iluminación tanto homogénea como de acento.

Led chip COB marca LUMINUS con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.50 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 75 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación decorativa general y de acento, que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, oficinas y viviendas.

Acabados

○ Blanco

● Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH y TRIAC, CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

LUMINUS

LiFud® 

 UGR<16






CASAMBI



ledshomelighting.es





Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
LINK								
LHDT221227	12W	AC220-240V	2700K	600	36°	90	44	56,00 €
LHDT221230	12W	AC220-240V	3000K	600	36°	90	44	42,00 €
LHDT221240	12W	AC220-240V	4000K	600	36°	90	44	56,00 €

REGULACIÓN

TRIAC								
LHDT221227T	12W	AC220-240V	2700K	600	36°	90	44	68,00 €
LHDT221230T	12W	AC220-240V	3000K	600	36°	90	44	54,00 €
LHDT221240T	12W	AC220-240V	4000K	600	36°	90	44	68,00 €

DALI								
LHDT221227D	12W	AC220-240V	2700K	600	36°	90	44	94,00 €
LHDT221230D	12W	AC220-240V	3000K	600	36°	90	44	80,00 €
LHDT221240D	12W	AC220-240V	4000K	600	36°	90	44	94,00 €

CASAMBI								
LHDT221227C	12W	AC220-240V	2700K	600	36°	90	44	166,00 €
LHDT221230C	12W	AC220-240V	3000K	600	36°	90	44	152,00 €
LHDT221240C	12W	AC220-240V	4000K	600	36°	90	44	166,00 €

EMERGENCIA

LHDT221227E	12W	AC220-240V	2700K	600	36°	90	44	120,00 €
LHDT221230E	12W	AC220-240V	3000K	600	36°	90	44	106,00 €
LHDT221240E	12W	AC220-240V	4000K	600	36°	90	44	120,00 €

ACCESORIOS

LHAR2212B	MARCO SIMÉTRICO REDONDO BAJA LUMINANCIA ACABADO BLANCO	6,00 €
LHAR2212N	MARCO SIMÉTRICO REDONDO BAJA LUMINANCIA ACABADO NEGRO	8,00 €
LHAO2212B	MARCO ASIMÉTRICO OVAL BAÑADOR DE BAJA LUMINANCIA ACABADO BLANCO	6,00 €
LHAO2212N	MARCO ASIMÉTRICO OVAL BAÑADOR DE BAJA LUMINANCIA ACABADO NEGRO	8,00 €
LHRF2212B	REFLECTOR ASIMÉTRICO	8,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

CUBIC

Descripción

Mini Downlight empotrado de alto confort visual y 7W de potencia.

Cuerpo y aro fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato, acabado brillo y difusor de PMMA semi opal.

Óptica de 60° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<16 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver integrado en el propio aparato.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 75 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso domestico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Gris
- Champán

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.


Versión

*Opcional dimable TRIAC.

*Kit Emergencia LHKIT22010 ver información página 164.

CREE ➡

UGR<16

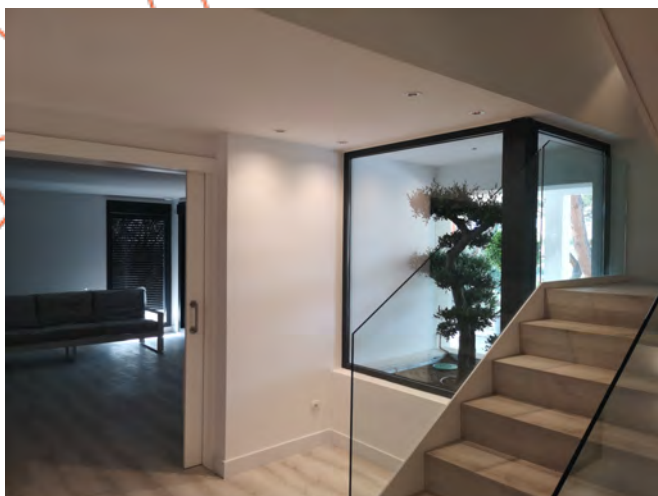



ledshomelighting.es



CUBIC

Flujo Lumínico

Dimensiones

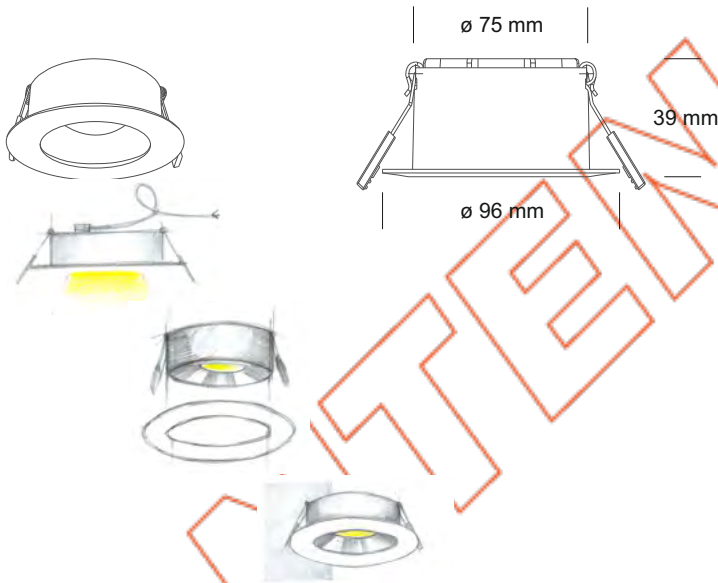

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CUBIC								
LHDT17727	7W	AC220-240V	2700K	595	60°	80	20	12,00 €
LHDT17730	7W	AC220-240V	3000K	595	60°	80	20	12,00 €
LHDT17740	7W	AC220-240V	4000K	630	60°	80	20	12,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

LHDT17727T	7W	AC220-240V	2700K	595	60°	80	20	13,00 €
LHDT17730T	7W	AC220-240V	3000K	595	60°	80	20	13,00 €
LHDT17740T	7W	AC220-240V	4000K	630	60°	80	20	13,00 €

EMERGENCIA

LHDT17727E	7W	AC220-240V	2700K	595	60°	80	20	75,00 €
LHDT17730E	7W	AC220-240V	3000K	595	60°	80	20	75,00 €
LHDT17740E	7W	AC220-240V	4000K	630	60°	80	20	75,00 €

ACCESORIOS

LHAR1700WH	ARO INTERCAMBIABLE BLANCO	2,20 €
LHAR1700BK	ARO INTERCAMBIABLE NEGRO	2,20 €
LHAR1700SD	ARO INTERCAMBIABLE GRIS OSCURO	2,20 €
LHAR1700CP	ARO INTERCAMBIABLE CHAMPÁN	2,20 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro
C	Champán
G	Gris

REGULACIONES	
T	Triac

MÓDULO

Descripción

Módulo LED de 7W y 12W de potencia y diámetro 50 mm, diseñado para cualquier tipo de aro o downlight para lámparas de 50 mm.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Óptica especular de alto rendimiento y baja luminancia de 15°, 38° y 60° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<9 y distribución de luz simétrica.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia de 0.95 (PF).

Montaje en conjunto con downlight o aro compatible con lámparas de 50 mm.

Tensión de alimentación 230V / 50-60 Hz.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso domestico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

● Gris

Versión

*Opcional dimable DALI, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.




CREE ◆

LIFUD®



CASAMBI

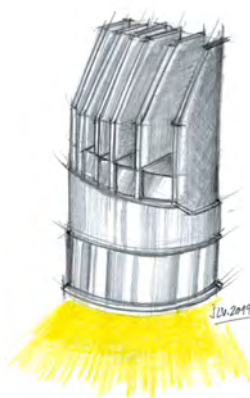


ledshomelighting.es




MÓDULO

Flujo Lumínico




Dimensiones



70 mm

ø 50 mm



86 mm

ø 50 mm

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MODULO 7W								
LHMO15727	7W	AC220-240V	2700K	600	60°	95	20	18,00 €
LHMO15730	7W	AC220-240V	3000K	600	60°	95	20	18,00 €
LHMO15740	7W	AC220-240V	4000K	650	60°	95	20	18,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHMO15727T	30,00 €
--	------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHMO15727D	50,00 €
---	------------	---------

MODULO 12W

LHMO151227	12W	AC220-240V	2700K	970	60°	95	20	30,00 €
LHMO151230	12W	AC220-240V	3000K	970	60°	95	20	30,00 €
LHMO151240	12W	AC220-240V	4000K	970	60°	95	20	30,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHMO151227T	42,00 €
--	-------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHMO151227D	60,00 €
---	-------------	---------

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHMO151227C	140,00 €
--	-------------	----------

ACCESORIOS

LHMO157OP15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 7W	2,00 €
LHMO157OP38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO DE 7W	2,00 €
LHMO1512OP15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 12W	2,00 €
LHMO1512OP38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO DE 12W	2,00 €
LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W	150,00 €

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

AROS DE ALUMINIO ORBIT - ATOM

Descripción

Aros de aluminio de diseño redondos y cuadrados para lámparas o módulos LED de 50 mm.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección Ip20 y Ip44.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 70mm y 90 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso domestico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- ☐ Blanco
- ☐ Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.




ledshomelighting.es



AROS DE ALUMINIO


Dimensiones

ORBIT

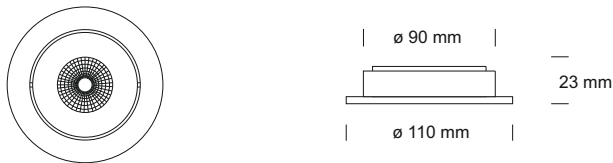


Dimensiones

ATOM REDONDO

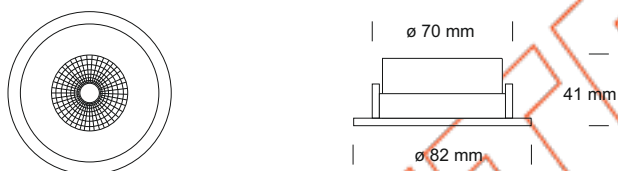

Dimensiones

ATOM CUADRADO

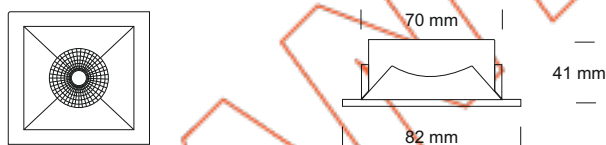

Luminarias

Referencia	Acabado	Acabado	Dimensiones	Formato	Oscilante	Ángulo	Ip	PVP
ARO ALUMINIO ORBIT - ATOM								
LHAR2010B	Orbit	Blanco	Ø110 mm	Redondo	Si	-	20	6,00 €
LHAR2010N	Orbit	Negro	Ø110 mm	Redondo	Si	-	20	6,00 €
LHAR2320B	Atom	Blanco	Ø82 mm	Redondo	No	-	44	6,00 €
LHAR2320N	Atom	Negro	Ø82 mm	Redondo	No	-	44	6,00 €
LHAR2330B	Atom	Blanco	82 x 82 mm	Cuadrado	No	-	44	6,00 €
LHAR2330N	Atom	Negro	82 x 82 mm	Cuadrado	No	-	44	6,00 €


ACABADOS DE COLOR ESPECIAL


ACABADOS DE COLOR ESPECIAL PARA AROS BLANCOS AÑADIR BG, BO, BN, BR, BV A LA REFERENCIA EJ. LHAR2320BG	11,00 €
ACABADOS DE COLOR ESPECIAL PARA AROS NEGROS AÑADIR NG, NO, NN, NR, NV A LA REFERENCIA EJ. LHAR2320NG	11,00 €

ACABADOS BLANCOS	
B	Blanco
BN	Blanco - Negro
BG	Blanco - Gris
BO	Blanco - Oro
BR	Blanco - Rojo
BV	Blanco - Verde

ACABADOS NEGROS	
N	Negro
NG	Negro - Gris
NO	Negro - Oro

- LUMINARIAS MUY BAJA LUMINANCIA
2700°K + REFLECTOR GOLD O NEG.
DIMABLE 24V.
DIF. OPTICAS.

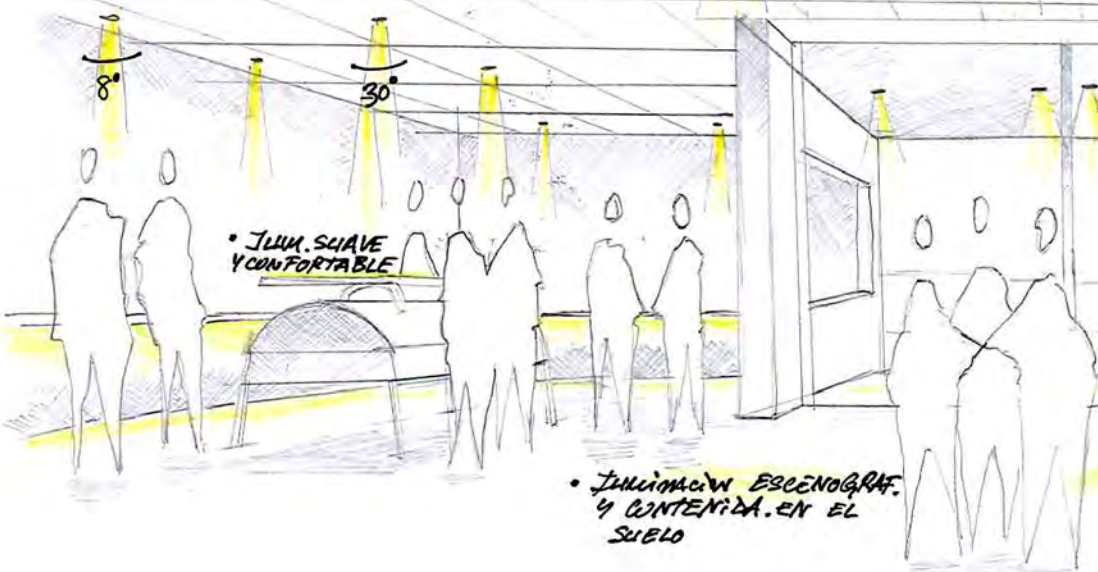

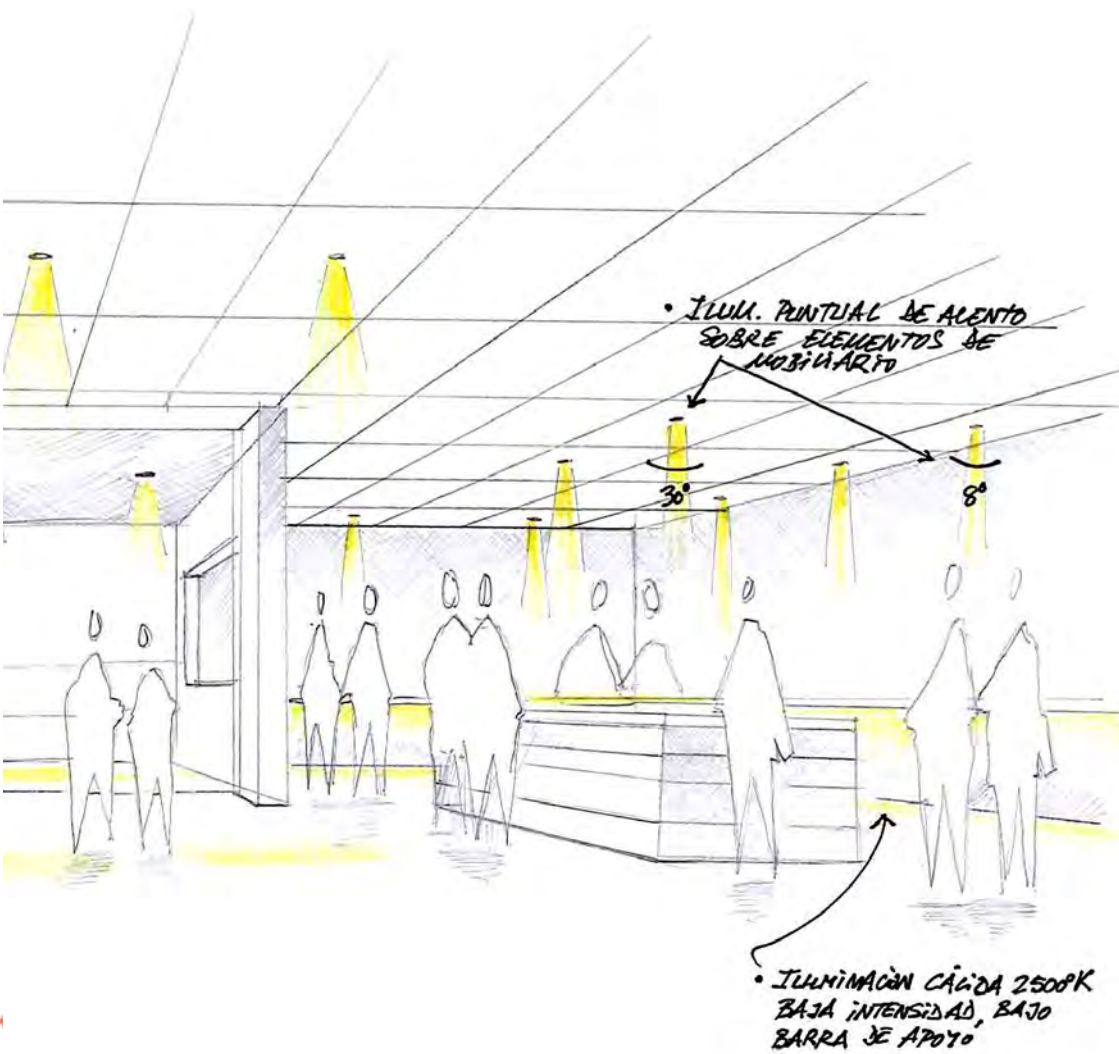

ORBIT 7

Descripción

Downlight empotrado redondo y basculante de 7W de potencia en combinación de aparato más módulo LED.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio equipado con módulo de LED de disipación pasiva, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Óptica especular de alto rendimiento y baja luminancia, de 15°, 38° y 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido en el módulo LED.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 90 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso doméstico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- Blanco
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

CREE


LIFUD

DALI

UGR<9



CASAMBI




ledshomelighting.es




ORBIT 7

Flujo Lumínico



Dimensiones

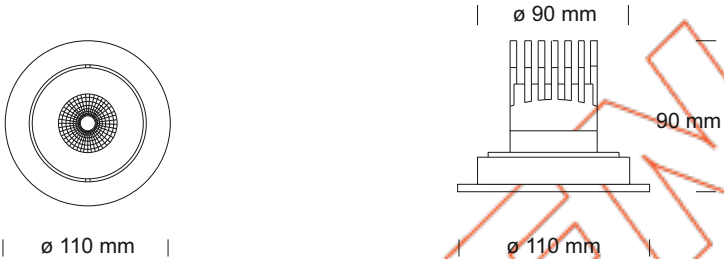

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ORBIT 7W									
LHDT20107B27	7W	AC220-240V	2700K	Blanco	600	60°	95	20	24,00 €
LHDT20107B30	7W	AC220-240V	3000K	Blanco	600	60°	95	20	24,00 €
LHDT20107B40	7W	AC220-240V	4000K	Blanco	650	60°	95	20	24,00 €
LHDT20107N27	7W	AC220-240V	2700K	Negro	600	60°	95	20	24,00 €
LHDT20107N30	7W	AC220-240V	3000K	Negro	600	60°	95	20	24,00 €
LHDT20107N40	7W	AC220-240V	4000K	Negro	650	60°	95	20	24,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHDT20107B27T						36,00 €
			LHDT20107N27T						36,00 €
DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDT20107B27D						56,00 €
			LHDT20107N27D						56,00 €
EMERGENCIA									
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDT20107B27E						90,00 €
			LHDT20107N27E						90,00 €
ACCESORIOS									
LHMO157OP15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 7W								2,00 €
LHMO157OP38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO DE 7W								2,00 €
LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W								150,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali

ORBIT 12

Descripción

Downlight empotrado redondo y basculante de 12W de potencia en combinación de aparato más módulo LED.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio equipado con módulo de LED de disipación pasiva, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Óptica especular de alto rendimiento y baja luminancia, de 15°, 38° y 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido en el módulo LED.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 90 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso domestico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- Blanco
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

CREE


LIFUD

DALI

UGR<9



CASAMBI






ledshomelighting.es



ORBIT 12

Flujo Lumínico

Dimensiones



ø 110 mm

ø 110 mm

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ORBIT 12W									
LHDT201012B27	12W	AC220-240V	2700	Blanco	970	60°	95	20	36,00 €
LHDT201012B30	12W	AC220-240V	3000	Blanco	970	60°	95	20	36,00 €
LHDT201012B40	12W	AC220-240V	4000	Blanco	970	60°	95	20	36,00 €
LHDT201012N27	12W	AC220-240V	2700	Negro	970	60°	95	20	36,00 €
LHDT201012N30	12W	AC220-240V	3000	Negro	970	60°	95	20	36,00 €
LHDT201012N40	12W	AC220-240V	4000	Negro	970	60°	95	20	36,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT201012B27T	48,00 €
	LHDT201012N27T	48,00 €

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT201012B27D	66,00 €
	LHDT201012N27D	66,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDT201012B27C	146,00 €
	LHDT201012N27C	146,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDT201012B27E	100,00 €
	LHDT201012N27E	100,00 €

ACCESORIOS

LHMO15120P15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 12W	2,00 €
LHMO15120P38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO 12W	2,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

ATOM 7

Descripción

Downlight empotrado redondo de alto confort visual con 7W de potencia en combinación de aparato más módulo LED.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio equipado con módulo de LED de disipación pasiva, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP44.

Óptica especular de alto rendimiento y baja luminancia, de 15°, 38° y 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido en el módulo LED.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 70 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso doméstico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Gris
- Rojo
- Oro
- Verde

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.


Versión

*Opcional dimable DALI y TRIAC y CASAMBI.



*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

CREE ◆

LIFUD®



CASAMBI




ledshomelighting.es





ATOM 7

Flujo Lumínico



Dimensiones

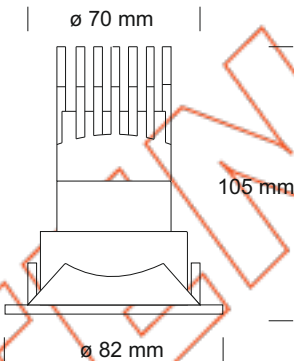

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ATOM 7W REDONDO									
LHDT23207B27	7W	AC220-240V	2700K	Blanco	600	60°	95	44	24,00 €
LHDT23207B30	7W	AC220-240V	3000K	Blanco	600	60°	95	44	24,00 €
LHDT23207B40	7W	AC220-240V	4000K	Blanco	650	60°	95	44	24,00 €
LHDT23207N27	7W	AC220-240V	2700K	Negro	600	60°	95	44	24,00 €
LHDT23207N30	7W	AC220-240V	3000K	Negro	600	60°	95	44	24,00 €
LHDT23207N40	7W	AC220-240V	4000K	Negro	650	60°	95	44	24,00 €

ACABADOS DE COLOR

ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR BG, BO, BN, BR, BV A LA REFERENCIA EJ. LHDT23207BO27	29,00 €
ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR NG, NO A LA REFERENCIA EJ. LHDT23207NO27	29,00 €

REGULACIÓN

TRIAC				
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT23207B27T	ACABADO COLOR CONVENCIONAL		36,00 €
	LHDT23207BG27T	ACABADO COLOR ESPECIAL		41,00 €
DALI				
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT23207B27D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL		56,00 €
	LHDT23207BG27D	ACABADO COLOR ESPECIAL		61,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDT23207B27E	ACABADO COLOR CONVENCIONAL		91,00 €
	LHDT23207BG27E	ACABADO COLOR ESPECIAL		96,00 €

ACCESORIOS

LHMO157OP15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 7W	2,00 €
LHMO157OP38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO DE 7W	2,00 €
LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W	150,00 €

ACABADOS BLANCOS	
B	Blanco
BN	Blanco - Negro
BG	Blanco - Gris
BO	Blanco - Oro
BR	Blanco - Rojo
BV	Blanco - Verde

ACABADOS NEGROS	
N	Negro
NG	Negro - Gris
NO	Negro - Oro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali

ATOM 12

Descripción

Downlight empotrado redondo de alto confort visual con 12W de potencia en combinación de aparato más módulo LED.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio equipado con módulo de LED de disipación pasiva, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP44.

Óptica especular de alto rendimiento y baja luminancia, de 15°, 38° y 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido en el módulo LED.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 70 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso doméstico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Gris
- Rojo
- Oro
- Verde

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.


Versión

*Opcional dimable DALI, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

CREE ◆

LIFUD®



UGR<9



CASAMBI






ledshomelighting.es



ATOM 12

Flujo Lumínico

Dimensiones

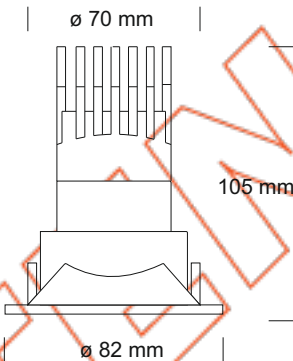

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ATOM 12W REDONDO									
LHDT232012B27	12W	AC230-240V	2700K	Blanco	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT232012B30	12W	AC230-240V	3000K	Blanco	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT232012B40	12W	AC230-240V	4000K	Blanco	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT232012N27	12W	AC230-240V	2700K	Negro	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT232012N30	12W	AC230-240V	3000K	Negro	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT232012N40	12W	AC230-240V	4000K	Negro	970	60°	95	44	36,00 €

ACABADOS DE COLOR ESPECIAL

ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR BG, BO, BN, BR, BV A LA REFERENCIA EJ. LHDT232012BO27	41,00 €
ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR NG, NO A LA REFERENCIA EJ. LHDT232012NO27	41,00 €

REGULACIÓN

TRIAC			
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT232012B27T	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	48,00 €
	LHDT232012BG27T	ACABADO COLOR ESPECIAL	53,00 €
DALI			
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT232012B27D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	66,00 €
	LHDT232012BG27D	ACABADO COLOR ESPECIAL	71,00 €
CASAMBI			
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDT232012B27C	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	146,00 €
	LHDT232012BG27C	ACABADO COLOR ESPECIAL	151,00 €
EMERGENCIA			
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDT232012B27E	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	100,00 €
	LHDT232012BG27E	ACABADO COLOR ESPECIAL	105,00 €

ACCESORIOS

LHMO1512OP15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 12W	2,00 €
LHMO1512OP38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO DE 12W	2,00 €

ACABADOS BLANCOS	
B	Blanco
BN	Blanco - Negro
BG	Blanco - Gris
BO	Blanco - Oro
BR	Blanco - Rojo
BV	Blanco - Verde

ACABADOS NEGROS	
N	Negro
NG	Negro - Gris
NO	Negro - Oro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

ATOM 7

Descripción

Downlight empotrado cuadrado de alto confort visual con 7W de potencia en combinación de aparato más módulo LED.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio equipado con módulo de LED de disipación pasiva, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP44.

Óptica especular de alto rendimiento y baja luminancia, de 15°, 38° y 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido en el módulo LED.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 70x70 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso doméstico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Gris
- Rojo
- Oro
- Verde

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.


Versión

*Opcional dimable DALI y TRIAC y CASAMBI.






*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

CREE ◆

LIFUD®



CASAMBI




ledshomelighting.es




ATOM 7


Flujo Lumínico



Dimensiones



82 mm

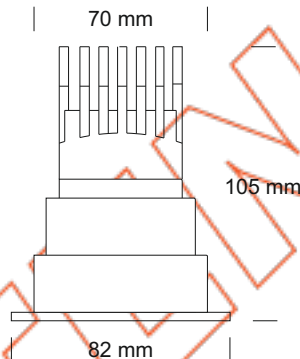

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP
ATOM 7W CUADRADO								
LHDT23307B27	7W	AC220-240V	2700K	Blanco	600	60°	95	24,00 €
LHDT23307B30	7W	AC220-240V	3000K	Blanco	600	60°	95	24,00 €
LHDT23307B40	7W	AC220-240V	4000K	Blanco	650	60°	95	24,00 €
LHDT23307N27	7W	AC220-240V	2700K	Negro	600	60°	95	24,00 €
LHDT23307N30	7W	AC220-240V	3000K	Negro	600	60°	95	24,00 €
LHDT23307N40	7W	AC220-240V	4000K	Negro	650	60°	95	24,00 €

ACABADOS DE COLOR ESPECIAL

ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR BG, BO, BN, BR, BV A LA REFERENCIA EJ. LHDT23307BO27	29,00 €
ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR NG, NO A LA REFERENCIA EJ. LHDT23307NO27	29,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT23307B40T	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	36,00 €
	LHDT23307BG40T	ACABADO COLOR ESPECIAL	41,00 €

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT23307B40D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	56,00 €
	LHDT23307BG40D	ACABADO COLOR ESPECIAL	61,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDT23307B40E	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	91,00 €
	LHDT23307BG40E	ACABADO COLOR ESPECIAL	96,00 €

ACCESORIOS

LHMO157OP15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 7W	2,00 €
LHMO157OP38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO DE 7W	2,00 €
LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W	150,00 €

ACABADOS BLANCOS	
B	Blanco
BN	Blanco - Negro
BG	Blanco - Gris
BO	Blanco - Oro
BR	Blanco - Rojo
BV	Blanco - Verde

ACABADOS NEGROS	
N	Negro
NG	Negro - Gris
NO	Negro - Oro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali

ATOM 12

Descripción

Downlight empotrado cuadrado de alto confort visual con 12W de potencia en combinación de aparato más módulo LED.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio equipado con módulo de LED de disipación pasiva, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP44.

Óptica especular de alto rendimiento y baja luminancia, de 15°, 38° 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido en el módulo LED.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 70x70 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso doméstico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Gris
- Rojo
- Oro
- Verde

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

CREE ◆





LIFUD®



UGR<9



CASAMBI




ledshomelighting.es




ATOM 12

Flujo Lumínico



Dimensiones

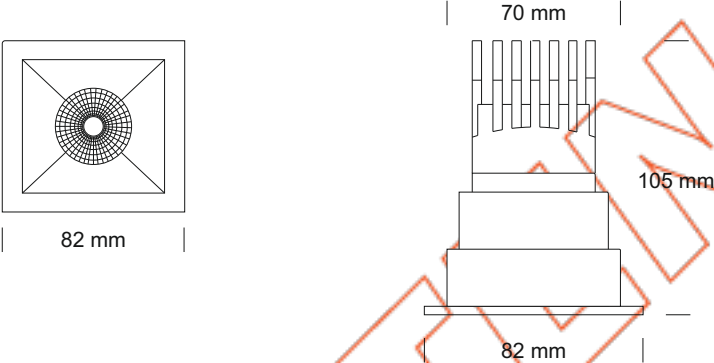

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ATOM 12W CUADRADO									
LHDT233012B27	12W	AC230-240V	2700K	Blanco	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT233012B30	12W	AC230-240V	3000K	Blanco	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT233012B40	12W	AC230-240V	4000K	Blanco	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT233012N27	12W	AC230-240V	2700K	Negro	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT233012N30	12W	AC230-240V	3000K	Negro	970	60°	95	44	36,00 €
LHDT233012N40	12W	AC230-240V	4000K	Negro	970	60°	95	44	36,00 €

ACABADOS DE COLOR ESPECIAL

ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR BG, BO, BN, BR, BV A LA REFERENCIA EJ. LHDT233012BG27	41,00 €
ACABADOS DE COLOR ESPECIAL AÑADIR NG, NO A LA REFERENCIA EJ. LHDT233012NG27	41,00 €

REGULACIÓN

TRIAC				
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT233012B40T	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	48,00 €	
	LHDT233012BG40T	ACABADO COLOR ESPECIAL	53,00 €	
DALI				
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT233012B40D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	66,00 €	
	LHDT233012BG40D	ACABADO COLOR ESPECIAL	71,00 €	
CASAMBI				
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDT233012B40C	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	146,00 €	
	LHDT233012BG40C	ACABADO COLOR ESPECIAL	151,00 €	

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDT2320012B40E	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	100,00 €				
			LHDT2320012BG40E	ACABADO COLOR ESPECIAL	105,00 €				

ACCESORIOS

LHMO1512OP15	ÓPTICA ÁNGULO 15° PARA MODULO DE 12W	2,00 €
LHMO1512OP38	ÓPTICA ÁNGULO 38° PARA MODULO DE 12W	2,00 €

ACABADOS BLANCOS	
B	Blanco
BN	Blanco - Negro
BG	Blanco - Gris
BO	Blanco - Oro
BR	Blanco - Rojo
BV	Blanco - Verde

ACABADOS NEGROS	
N	Negro
NG	Negro - Gris
NO	Negro - Oro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

ROUND

Descripción

Downlight empotrado redondo y compacto de tan solo 22 mm de altura que se fabrica en diferentes tamaños y potencias de 6W, 9W, 12W y 20W.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor opal con 120° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD 2835 marca Epistar con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K.

Driver con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V/50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techo modulares y de escayola. Corte de techo de 105 mm, 130 mm, 150 mm y 205 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general para todo en todo tipo de espacios de uso doméstico.

Acabados

○ Blanco

Versión

*No dimable.

EPISTAR




ledshomelighting.es




ROUND

Flujo Lumínico



Dimensiones

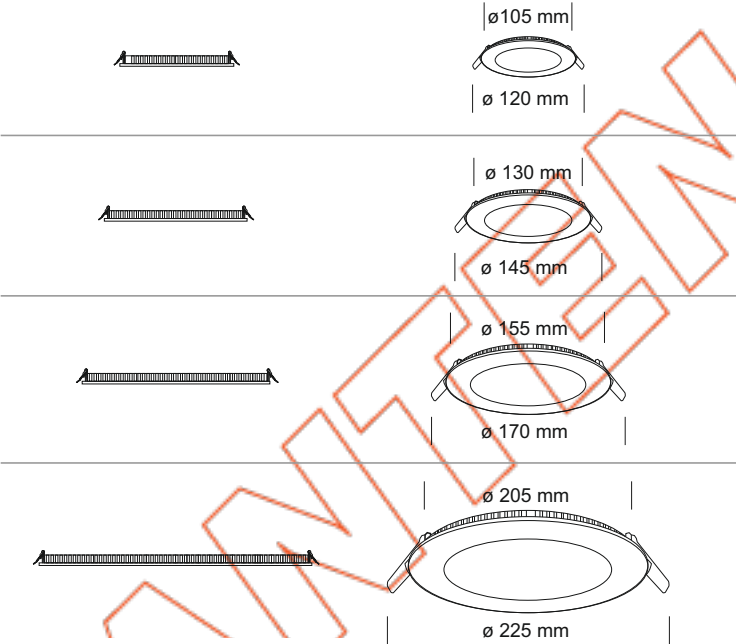

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ROUND 6W								
LHDR7630	6W	AC220-240V	3000K	480	120°	80	20	6,20 €
LHDR7640	6W	AC220-240V	4000K	480	120°	80	20	6,20 €
LHDR7660	6W	AC220-240V	6000K	480	120°	80	20	6,20 €
ROUND 9W								
LHDR7930	9W	AC220-240V	3000K	720	120°	80	20	8,20 €
LHDR7940	9W	AC220-240V	4000K	720	120°	80	20	8,20 €
LHDR7960	9W	AC220-240V	6000K	720	120°	80	20	8,20 €
ROUND 12W								
LHDR71230	12W	AC220-240V	3000K	960	120°	80	20	8,80 €
LHDR71240	12W	AC220-240V	4000K	960	120°	80	20	8,80 €
LHDR71260	12W	AC220-240V	6000K	960	120°	80	20	8,80 €
ROUND 20W								
LHDR72030	20W	AC220-240V	3000K	1500	120°	80	20	11,00 €
LHDR72040	20W	AC220-240V	4000K	1500	120°	80	20	11,00 €
LHDR72060	20W	AC220-240V	6000K	1500	120°	80	20	11,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

SQUARE

Descripción

Downlight empotrado cuadrado y compacto de tan solo 22 mm de altura que se fabrica en diferentes tamaños y potencias de 6W, 9W, 12W y 20W.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor opal con 120° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD 2835 marca Epistar con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K.

Driver con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V/50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techo modulares y de escayola. Corte de techo de 100 mm, 130 mm, 150 mm y 205 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general para todo en todo tipo de espacios de uso doméstico.

Acabados

☐ Blanco

Versión

*No dimable.

EPISTAR




ledshomelighting.es




SQUARE

Flujo Lumínico



Dimensiones

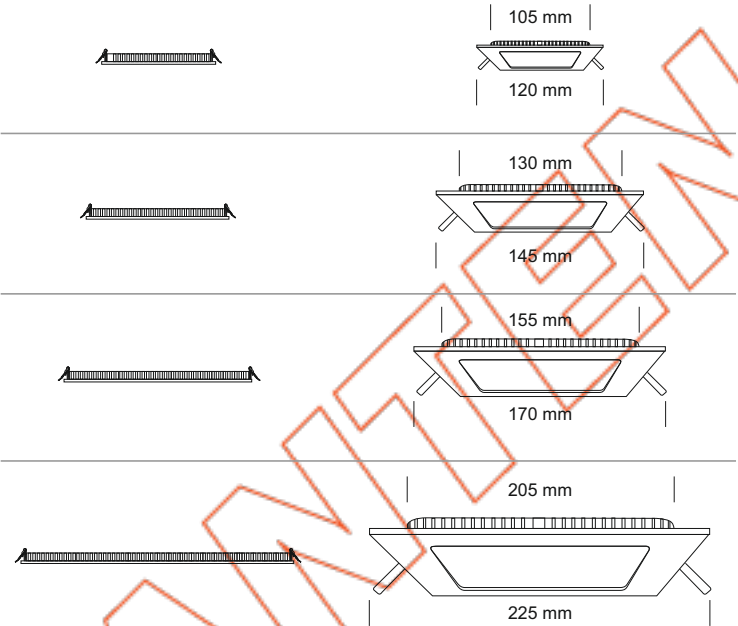

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
SQUARE 6W								
LHDC7630	6W	AC220-240V	3000K	480	120°	80	20	6,80 €
LHDC7640	6W	AC220-240V	4000K	480	120°	80	20	6,80 €
LHDC7660	6W	AC220-240V	6000K	480	120°	80	20	6,80 €
SQUARE 9W								
LHDC7930	9W	AC220-240V	3000K	720	120°	80	20	8,80 €
LHDC7940	9W	AC220-240V	4000K	720	120°	80	20	8,80 €
LHDC7960	9W	AC220-240V	6000K	720	120°	80	20	8,80 €
SQUARE 12W								
LHDC71230	12W	AC220-240V	3000K	960	120°	80	20	9,40 €
LHDC71240	12W	AC220-240V	4000K	960	120°	80	20	9,40 €
LHDC71260	12W	AC220-240V	6000K	960	120°	80	20	9,40 €
SQUARE 20W								
LHDC72030	20W	AC220-240V	3000K	1500	120°	80	20	11,60 €
LHDC72040	20W	AC220-240V	4000K	1500	120°	80	20	11,60 €
LHDC72060	20W	AC220-240V	6000K	1500	120°	80	20	11,60 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

ROUND SURFACE

Descripción

Downlight de superficie redondo compacto de tan solo 40 mm de altura que se fabrica en diferentes tamaños y potencias de 12W y 20W.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor opal con 120° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD 2835 marca Epistar con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K.

Driver con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V/50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general para todo en todo tipo de espacios de uso doméstico.

Acabados

☐ Blanco

Versión

*No dimable.




EPISTAR



ROUND SURFACE

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ROUND SURFACE 12W								
LHDSR71230	12W	AC220-240V	3000K	960	120°	80	20	11,00 €
LHDSR71240	12W	AC220-240V	4000K	960	120°	80	20	11,00 €
LHDSR71260	12W	AC220-240V	6000K	960	120°	80	20	11,00 €
ROUND SURFACE 20W								
LHDSR72030	20W	AC220-240V	3000K	1500	120°	80	20	14,00 €
LHDSR72040	20W	AC220-240V	4000K	1500	120°	80	20	14,00 €
LHDSR72060	20W	AC220-240V	6000K	1500	120°	80	20	14,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

SQUARE SURFACE

Descripción

Downlight de superficie cuadrado compacto de tan solo 40 mm de altura que se fabrica en diferentes tamaños y potencias de 12W y 20W.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor opal con 120° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD 2835 marca Epistar con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K.

Driver con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V/50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general para todo en todo tipo de espacios de uso doméstico.

Acabados

☐ Blanco

Versión

*No dimable.

EPISTAR





ledshomelighting.es



SQUARE SURFACE


Flujo Lumínico

Dimensiones



33 mm

170 mm



33 mm

225 mm

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
SQUARE SURFACE 12W								
LHDSC71230	12W	AC220-240V	3000K	960	120°	80	20	11,00 €
LHDSC71240	12W	AC220-240V	4000K	960	120°	80	20	11,00 €
LHDSC71260	12W	AC220-240V	6000K	960	120°	80	20	11,00 €
SQUARE SURFACE 20W								
LHDSC72030	20W	AC220-240V	3000K	1500	120°	80	20	14,00 €
LHDSC72040	20W	AC220-240V	4000K	1500	120°	80	20	14,00 €
LHDSC72060	20W	AC220-240V	6000K	1500	120°	80	20	14,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

ORION

Descripción

Downlight empotrado compacto de tan solo 30 mm de altura y 20W, 25W y 30W de potencia.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor opal con 120° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 205 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información en página 163.



EPISTAR LIFUD® DALI CASAMBI






ledshomelighting.es



ORION 20

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ORION 20W								
LHDRO72030L	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	28,00 €
LHDRO72040L	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	28,00 €
LHDRO72060L	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	28,00 €
REGULACIÓN TRIAC								
LHDRO72030T	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	40,00 €
LHDRO72040T	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	40,00 €
LHDRO72060T	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	40,00 €
0-10v								
LHDRO720300	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	44,00 €
LHDRO720400	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	44,00 €
LHDRO720600	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	44,00 €
DALI								
LHDRO72030D	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	68,00 €
LHDRO72040D	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	68,00 €
LHDRO72060D	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	68,00 €
CASAMBI								
LHDRO72030C	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	146,00 €
LHDRO72040C	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	146,00 €
LHDRO72060C	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	146,00 €
EMERGENCIA								
LHDRO72030LE	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	90,00 €
LHDRO72040LE	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	90,00 €
LHDRO72060LE	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	90,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ORION 25

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ORION 25W								
LHDRO72530L	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	30,00 €
LHDRO72540L	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	30,00 €
LHDRO72560L	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	30,00 €

REGULACIÓN

TRIAC								
LHDRO72530T	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	42,00 €
LHDRO72540T	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	42,00 €
LHDRO72560T	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	42,00 €

0-10v								
LHDRO725300	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	46,00 €
LHDRO725400	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	46,00 €
LHDRO725600	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	46,00 €

DALI								
LHDRO72530D	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	70,00 €
LHDRO72540D	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	70,00 €
LHDRO72560D	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	70,00 €

CASAMBI								
LHDRO72530C	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	148,00 €
LHDRO72540C	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	148,00 €
LHDRO72560C	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	148,00 €


EMERGENCIA								
LHDRO72530LE	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	92,00 €
LHDRO72540LE	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	92,00 €
LHDRO72560LE	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	92,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco



REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ORION 30

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ORION 30W								
LHDRO73030	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	25,00 €
LHDRO73040	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	25,00 €
LHDRO73060	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	25,00 €
LHDRO73030L	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	32,00 €
LHDRO73040L	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	32,00 €
LHDRO73060L	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	32,00 €
REGULACIÓN TRIAC								
LHDRO73030T	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	44,00 €
LHDRO73040T	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	44,00 €
LHDRO73060T	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	44,00 €
0-10v								
LHDRO730300	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	48,00 €
LHDRO730400	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	48,00 €
LHDRO730600	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	48,00 €
DALI								
LHDRO73030D	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	72,00 €
LHDRO73040D	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	72,00 €
LHDRO73060D	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	72,00 €
CASAMBI								
LHDRO73030C	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	150,00 €
LHDRO73040C	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	150,00 €
LHDRO73060C	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	150,00 €
EMERGENCIA								
LHDRO73030LE	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	94,00 €
LHDRO73040LE	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	94,00 €
LHDRO73060LE	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	94,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

POLARIS

Descripción

Downlight empotrado compacto de tan solo 30 mm de altura y 20W, 25W y 30W de potencia.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor opal que proporciona 120° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K, 4000K y 6000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 205 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.



EPISTAR **LiFuD**  CASAMBI






ledshomelighting.es



POLARIS 20

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
POLARIS 20W								
LHDCP72030L	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	30,00 €
LHDCP72040L	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	30,00 €
LHDCP72060L	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	30,00 €

REGULACIÓN

TRIAC								
LHDCP72030T	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	42,00 €
LHDCP72040T	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	42,00 €
LHDCP72060T	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	42,00 €

0-10v								
LHDCP720300	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	46,00 €
LHDCP720400	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	46,00 €
LHDCP720600	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	46,00 €

DALI								
LHDCP72030D	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	70,00 €
LHDCP72040D	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	70,00 €
LHDCP72060D	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	70,00 €

CASAMBI								
LHDCP72030C	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	148,00 €
LHDCP72040C	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	148,00 €
LHDCP72060C	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	148,00 €


EMERGENCIA								
LHDCP72030LE	20W	AC220-240V	3000K	1800	120°	80	20	94,00 €
LHDCP72040LE	20W	AC220-240V	4000K	1800	120°	80	20	94,00 €
LHDCP72060LE	20W	AC220-240V	6000K	1800	120°	80	20	94,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco


REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

POLARIS 25

Flujo Lumínico



Dimensiones

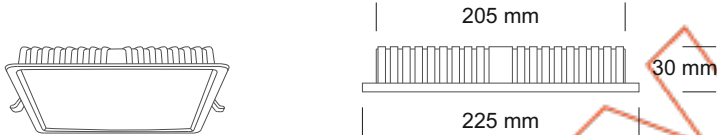

Luminarias


Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
POLARIS 25W								
LHDCP72530L	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	32,00 €
LHDCP72540L	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	32,00 €
LHDC7P2560L	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	32,00 €
REGULACIÓN TRIAC								
LHDCP72530T	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	44,00 €
LHDCP72540T	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	44,00 €
LHDC7P2560T	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	44,00 €
0-10v								
LHDCP725300	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	48,00 €
LHDCP725400	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	48,00 €
LHDC7P25600	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	48,00 €
DALI								
LHDCP72530D	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	72,00 €
LHDCP72540D	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	72,00 €
LHDC7P2560D	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	72,00 €
CASAMBI								
LHDCP72530C	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	150,00 €
LHDCP72540C	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	150,00 €
LHDC7P2560C	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	150,00 €
EMERGENCIA								
LHDCP72530LE	25W	AC220-240V	3000K	2250	120°	80	20	96,00 €
LHDCP72540LE	25W	AC220-240V	4000K	2250	120°	80	20	96,00 €
LHDC7P2560LE	25W	AC220-240V	6000K	2250	120°	80	20	96,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco



REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

POLARIS 30

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
POLARIS 30W								
LHDCP73030	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	27,00 €
LHDCP73040	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	27,00 €
LHDCP73060	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	27,00 €
LHDCP73030L	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	34,00 €
LHDCP73040L	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	34,00 €
LHDCP73060L	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	34,00 €
REGULACIÓN TRIAC								
LHDCP73030T	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	46,00 €
LHDCP73040T	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	46,00 €
LHDCP73060T	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	46,00 €
0-10v								
LHDCP730300	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	50,00 €
LHDCP730400	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	50,00 €
LHDCP730600	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	50,00 €
DALI								
LHDCP73030D	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	74,00 €
LHDCP73040D	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	74,00 €
LHDCP73060D	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	74,00 €
CASAMBI								
LHDCP73030C	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	152,00 €
LHDCP73040C	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	152,00 €
LHDCP73060C	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	152,00 €
EMERGENCIA								
LHDCP73030LE	30W	AC220-240V	3000K	2700	120°	80	20	98,00 €
LHDCP73040LE	30W	AC220-240V	4000K	2700	120°	80	20	98,00 €
LHDCP73060LE	30W	AC220-240V	6000K	2700	120°	80	20	98,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

MOON

Descripción

Downlight empotrado de alto confort visual en 15W y 25W de potencia y diseño compacto.

Cuerpo fabricado en inyección de policarbonato con disipador interior de aluminio, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio brillo y difusor de PMMA semi opal.

Óptica de 100° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda su superficie.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver integrado en el propio aparato.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 125 mm y 205 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto de uso doméstico como comercial por su eficaz consumo y confort visual.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Kit Emergencia LHKIT22025 ver información página 165.

EPISTAR

UGR<19




ledshomelighting.es








MOON

Flujo Lumínico



Dimensiones

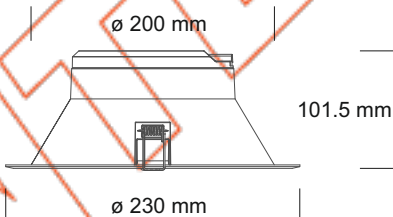

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MOON 15								
LHDT291530	15W	AC220-240V	3000K	1200	100°	80	20	18,00 €
LHDT291540	15W	AC220-240V	4000K	1250	100°	80	20	18,00 €
EMERGENCIA								
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ. LHDT291530E								107,00 €
MOON 25								
LHDT292530	25W	AC220-240V	3000K	1800	100°	80	20	26,00 €
LHDT292540	25W	AC220-240V	4000K	1850	100°	80	20	26,00 €
EMERGENCIA								
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ. LHDT292530E								115,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

ZENIT

Descripción

Downlight empotrado de alto confort visual en 7W, 12W, 20W, 25W, 30W, 40W y 50W de potencia.

Cuerpo y aro fabricado en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio anodizado brillo y difusor de PMMA opal.

Óptica de 70° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 75 mm, 100 mm, 170 mm y 205 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas.

Acabados

- Blanco
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

bridgelux.

LIFUD®



UGR<19



CASAMBI






ledshomelighting.es



ZENIT 7

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 7W									
LHDT207BA27	7W	AC220-240V	2700K	Blanco	550	70°	80	20	19,00 €
LHDT207BA30	7W	AC220-240V	3000K	Blanco	550	70°	80	20	19,00 €
LHDT207BA40	7W	AC220-240V	4000K	Blanco	570	70°	80	20	19,00 €
LHDT207NA27	7W	AC220-240V	2700K	Negro	550	70°	80	20	27,00 €
LHDT207NA30	7W	AC220-240V	3000K	Negro	550	70°	80	20	27,00 €
LHDT207NA40	7W	AC220-240V	4000K	Negro	570	70°	80	20	27,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT207BA30T	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	31,00 €
	LHDT207NA30T	ACABADO COLOR ESPECIAL	39,00 €

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT207BA30D	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	47,00 €
	LHDT207NA30D	ACABADO COLOR ESPECIAL	55,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDT207BA30E	ACABADO COLOR CONVENCIONAL	86,00 €
	LHDT207NA30E	ACABADO COLOR ESPECIAL	94,00 €

ACABADOS COLORES


B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES



T	Triac
D	Dali

ZENIT 12

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias


Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 12W									
LHDT2012BA30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	26,00 €
LHDT2012BA40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	26,00 €
LHDT2012NA30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1150	70°	80	20	34,00 €
LHDT2012NA40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1220	70°	80	20	34,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHDT2012BA30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	39,00 €
LHDT2012BA40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	39,00 €
LHDT2012NA30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1150	70°	80	20	47,00 €
LHDT2012NA40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1220	70°	80	20	47,00 €
DALI									
LHDT2012BA30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	65,00 €
LHDT2012BA40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	65,00 €
LHDT2012NA30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1150	70°	80	20	73,00 €
LHDT2012NA40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1220	70°	80	20	73,00 €
CASAMBI									
LHDT2012BA30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	149,00 €
LHDT2012BA40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	149,00 €
LHDT2012NA30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1150	70°	80	20	157,00 €
LHDT2012NA40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1220	70°	80	20	157,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2012BA30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	93,00 €
LHDT2012BA40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	93,00 €
LHDT2012NA30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1150	70°	80	20	101,00 €
LHDT2012NA40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1220	70°	80	20	101,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro



REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

ZENIT 20

Flujo Lumínico



Dimensiones

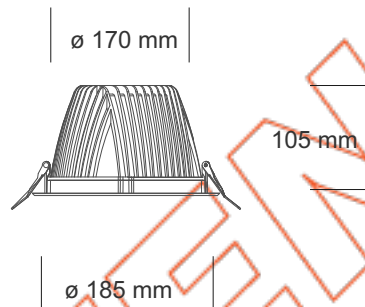

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 20W									
LHDT2020BA30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	50,00 €
LHDT2020BA40	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	50,00 €
LHDT2020NA30	20W	AC220-240V	3000K	Negro	2000	70°	80	20	58,00 €
LHDT2020NA40	20W	AC220-240V	4000K	Negro	2100	70°	80	20	58,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHDT2020BA30T	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	68,00 €
LHDT2020BA40T	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	68,00 €
LHDT2020NA30T	20W	AC220-240V	3000K	Negro	2000	70°	80	20	76,00 €
LHDT2020NA40T	20W	AC220-240V	4000K	Negro	2100	70°	80	20	76,00 €
DALI									
LHDT2020BA30D	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	89,00 €
LHDT2020BA40D	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	89,00 €
LHDT2020NA30D	20W	AC220-240V	3000K	Negro	2000	70°	80	20	97,00 €
LHDT2020NA40D	20W	AC220-240V	4000K	Negro	2100	70°	80	20	97,00 €
CASAMBI									
LHDT2020BA30C	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	173,00 €
LHDT2020BA40C	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	173,00 €
LHDT2020NA30C	20W	AC220-240V	3000K	Negro	2000	70°	80	20	181,00 €
LHDT2020NA40C	20W	AC220-240V	4000K	Negro	2100	70°	80	20	181,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2020BA30E	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	117,00 €
LHDT2020BA40E	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	117,00 €
LHDT2020NA30E	20W	AC220-240V	3000K	Negro	2000	70°	80	20	125,00 €
LHDT2020NA40E	20W	AC220-240V	4000K	Negro	2100	70°	80	20	125,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

ZENIT 25

Flujo Lumínico

Dimensiones

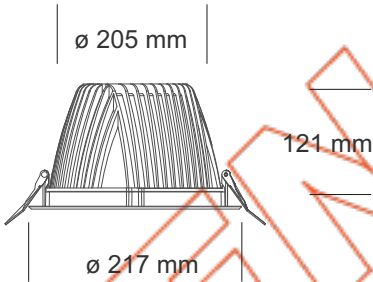

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 25W									
LHDT2025BA30	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2250	70°	80	20	62.00 €
LHDT2025BA40	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2250	70°	80	20	62.00 €
LHDT2025NA30	25W	AC220-240V	3000K	Negro	2250	70°	80	20	70.00 €
LHDT2025NA40	25W	AC220-240V	4000K	Negro	2250	70°	80	20	70.00 €

REGULACIÓN

TRIAC									
LHDT2025BA30T	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2250	70°	80	20	80.00 €
LHDT2025BA40T	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2250	70°	80	20	80.00 €
LHDT2025NA30T	25W	AC220-240V	3000K	Negro	2250	70°	80	20	88.00 €
LHDT2025NA40T	25W	AC220-240V	4000K	Negro	2250	70°	80	20	88.00 €

0-10V									
LHDT2025BA300	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2250	70°	80	20	84.00 €
LHDT2025BA400	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2250	70°	80	20	84.00 €
LHDT2025NA300	25W	AC220-240V	3000K	Negro	2250	70°	80	20	92.00 €
LHDT2025NA400	25W	AC220-240V	4000K	Negro	2250	70°	80	20	92.00 €

DALI									
LHDT2025BA30D	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2250	70°	80	20	104.00 €
LHDT2025BA40D	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2250	70°	80	20	104.00 €
LHDT2025NA30D	25W	AC220-240V	3000K	Negro	2250	70°	80	20	112.00 €
LHDT2025NA40D	25W	AC220-240V	4000K	Negro	2250	70°	80	20	112.00 €

CASAMBI									
LHDT2025BA30C	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2250	70°	80	20	185.00 €
LHDT2025BA40C	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2250	70°	80	20	185.00 €
LHDT2025NA30C	25W	AC220-240V	3000K	Negro	2250	70°	80	20	193.00 €
LHDT2025NA40C	25W	AC220-240V	4000K	Negro	2250	70°	80	20	193.00 €

EMERGENCIA


LHDT2025BA30E	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2250	70°	80	20	129.00 €
LHDT2025BA40E	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2250	70°	80	20	129.00 €
LHDT2025NA30E	25W	AC220-240V	3000K	Negro	2250	70°	80	20	137.00 €
LHDT2025NA40E	25W	AC220-240V	4000K	Negro	2250	70°	80	20	137.00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro



REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ZENIT 30

Flujo Lumínico



Dimensiones

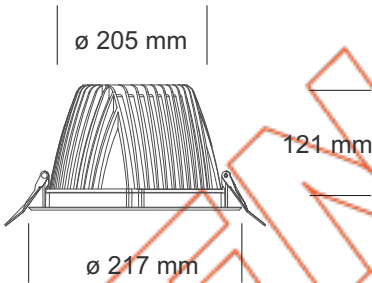

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 30W									
LHDT2030BA30	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	66,00 €
LHDT2030BA40	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	66,00 €
LHDT2030NA30	30W	AC220-240V	3000K	Negro	3000	70°	80	20	74,00 €
LHDT2030NA40	30W	AC220-240V	4000K	Negro	3100	70°	80	20	74,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHDT2030BA30T	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	84,00 €
LHDT2030BA40T	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	84,00 €
LHDT2030NA30T	30W	AC220-240V	3000K	Negro	3000	70°	80	20	92,00 €
LHDT2030NA40T	30W	AC220-240V	4000K	Negro	3100	70°	80	20	92,00 €
0-10V									
LHDT2030BA300	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	88,00 €
LHDT2030BA400	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	88,00 €
LHDT2030NA300	30W	AC220-240V	3000K	Negro	3000	70°	80	20	96,00 €
LHDT2030NA400	30W	AC220-240V	4000K	Negro	3100	70°	80	20	96,00 €
DALI									
LHDT2030BA30D	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	108,00 €
LHDT2030BA40D	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	108,00 €
LHDT2030NA30D	30W	AC220-240V	3000K	Negro	3000	70°	80	20	116,00 €
LHDT2030NA40D	30W	AC220-240V	4000K	Negro	3100	70°	80	20	116,00 €
CASAMBI									
LHDT2030BA30C	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	189,00 €
LHDT2030BA40C	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	189,00 €
LHDT2030NA30C	30W	AC220-240V	3000K	Negro	3000	70°	80	20	197,00 €
LHDT2030NA40C	30W	AC220-240V	4000K	Negro	3100	70°	80	20	197,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2030BA30E	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	133,00 €
LHDT2030BA40E	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	133,00 €
LHDT2030NA30E	30W	AC220-240V	3000K	Negro	3000	70°	80	20	141,00 €
LHDT2030NA40E	30W	AC220-240V	4000K	Negro	3100	70°	80	20	141,00 €



ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ZENIT 40

Flujo Lumínico

Dimensiones

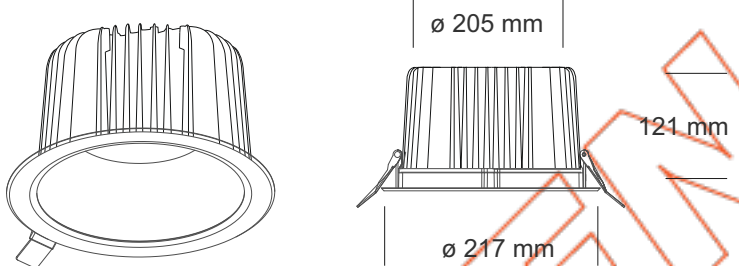

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 40W									
LHDT2040BA30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	86,00 €
LHDT2040BA40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	86,00 €
LHDT2040NA30	40W	AC220-240V	3000K	Negro	4000	70°	80	20	94,00 €
LHDT2040NA40	40W	AC220-240V	4000K	Negro	4100	70°	80	20	94,00 €

REGULACIÓN

DALI

LHDT2040BA30D	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	136,00 €
LHDT2040BA40D	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	136,00 €
LHDT2040NA30D	40W	AC220-240V	3000K	Negro	4000	70°	80	20	144,00 €
LHDT2040NA40D	40W	AC220-240V	4000K	Negro	4100	70°	80	20	144,00 €

CASAMBI

LHDT2040BA30C	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	231,00 €
LHDT2040BA40C	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	231,00 €
LHDT2040NA30C	40W	AC220-240V	3000K	Negro	4000	70°	80	20	239,00 €
LHDT2040NA40C	40W	AC220-240V	4000K	Negro	4100	70°	80	20	239,00 €

EMERGENCIA

LHDT2040BA30E	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	153,00 €
LHDT2040BA40E	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	153,00 €
LHDT2040NA30E	40W	AC220-240V	3000K	Negro	4000	70°	80	20	161,00 €
LHDT2040NA40E	40W	AC220-240V	4000K	Negro	4100	70°	80	20	161,00 €

ACABADOS COLORES

B	Blanco
N	Negro



REGULACIONES

0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ZENIT 50

Flujo Lumínico

Dimensiones

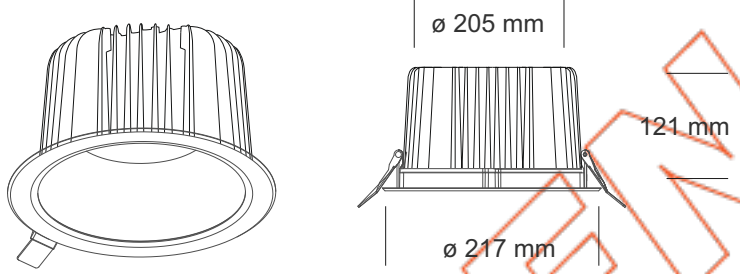

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 50W									
LHDT2050BA30	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	90,00 €
LHDT2050BA40	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	90,00 €
LHDT2050NA30	50W	AC220-240V	3000K	Negro	4900	70°	80	20	98,00 €
LHDT2050NA40	50W	AC220-240V	4000K	Negro	5000	70°	80	20	98,00 €
REGULACIÓN DALI									
LHDT2050BA30D	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	140,00 €
LHDT2050BA40D	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	140,00 €
LHDT2050NA30D	50W	AC220-240V	3000K	Negro	4900	70°	80	20	148,00 €
LHDT2050NA40D	50W	AC220-240V	4000K	Negro	5000	70°	80	20	148,00 €
CASAMBI									
LHDT2050BA30C	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	235,00 €
LHDT2050BA40C	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	235,00 €
LHDT2050NA30C	50W	AC220-240V	3000K	Negro	4900	70°	80	20	243,00 €
LHDT2050NA40C	50W	AC220-240V	4000K	Negro	5000	70°	80	20	243,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2050BA30E	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	157,00 €
LHDT2050BA40E	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	157,00 €
LHDT2050NA30E	50W	AC220-240V	3000K	Negro	4900	70°	80	20	165,00 €
LHDT2050NA40E	50W	AC220-240V	4000K	Negro	5000	70°	80	20	165,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

ZENIT II

Descripción

Downlight empotrado de alto confort visual en 7W, 12W, 20W, 25W, 30W, 40W y 50W de potencia.

Cuerpo y aro fabricado en fundición de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio lacado blanco y difusor de PMMA opal.

Óptica de 70° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo, adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 75 mm, 100 mm, 170 mm y 205 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, oficinas y uso comercial por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas.

Acabados

- Blanco
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

bridgelux.



LIFUD®



UGR<19



CASAMBI

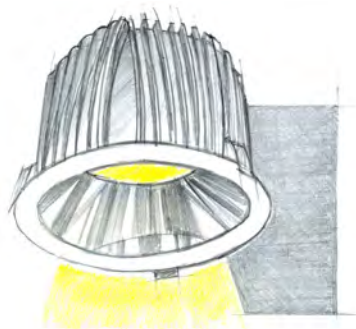


ledshomelighting.es





ZENIT 7

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias


Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT II 7W								
LHDT207BB27	7W	AC220-240V	2700K	550	70°	80	20	27,00 €
LHDT207BB30	7W	AC220-240V	3000K	550	70°	80	20	27,00 €
LHDT207BB40	7W	AC220-240V	4000K	570	70°	80	20	27,00 €
REGULACIÓN TRIAC								
LHDT207BB27T	7W	AC220-240V	2700K	550	70°	80	20	39,00 €
LHDT207BB30T	7W	AC220-240V	3000K	550	70°	80	20	39,00 €
LHDT207BB40T	7W	AC220-240V	4000K	570	70°	80	20	39,00 €
DALI								
LHDT207BB27D	7W	AC220-240V	2700K	550	70°	80	20	55,00 €
LHDT207BB30D	7W	AC220-240V	3000K	550	70°	80	20	55,00 €
LHDT207BB40D	7W	AC220-240V	4000K	570	70°	80	20	55,00 €
EMERGENCIA								
LHDT207BB27E	7W	AC220-240V	2700K	550	70°	80	20	94,00 €
LHDT207BB30E	7W	AC220-240V	3000K	550	70°	80	20	94,00 €
LHDT207BB40E	7W	AC220-240V	4000K	570	70°	80	20	94,00 €
ACCESORIOS								
LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W (válida para modelos ZENIT con TRIAC)							150,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco



REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali

ZENIT 12

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT II 12W									
LHDT2012BB30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	34,00 €
LHDT2012BB40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	34,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHDT2012BB30T	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	46,40 €
LHDT2012BB40T	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	46,40 €
DALI									
LHDT2012BB30D	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	72,40 €
LHDT2012BB40D	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	72,40 €
CASAMBI									
LHDT2012BB30C	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	157,00 €
LHDT2012BB40C	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	157,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2012BB30E	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1150	70°	80	20	101,00 €
LHDT2012BB40E	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1220	70°	80	20	101,00 €

REGULACIONES

T	Triac
D	Dali
C	Casambi




ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

ZENIT 20

Flujo Lumínico

Dimensiones

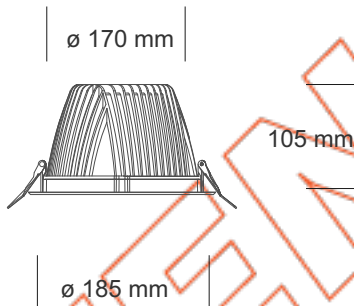

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT II 20W									
LHDT2020BB30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	58,00 €
LHDT2020BB40	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	58,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHDT2020BB30T	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	76,00 €
LHDT2020BB40T	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	76,00 €
DALI									
LHDT2020BB30D	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	97,00 €
LHDT2020BB40D	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	97,00 €
CASAMBI									
LHDT2020BB30C	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	181,00 €
LHDT2020BB40C	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	181,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2020BB30E	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2000	70°	80	20	125,00 €
LHDT2020BB40E	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	70°	80	20	125,00 €

REGULACIONES

T	Triac
D	Dali
C	Casambi




ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

ZENIT 25

Flujo Lumínico

Dimensiones

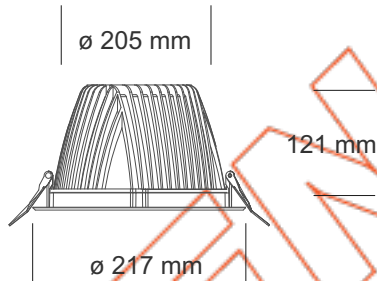

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT 25W									
LHDT2025BB30	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	80	20	70,00 €
LHDT2025BB40	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	80	20	70,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHDT2025BB30T	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	80	20	88,00 €
LHDT2025BB40T	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	80	20	88,00 €
0-10V									
LHDT2025BB300	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	80	20	92,00 €
LHDT2025BB400	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	80	20	92,00 €
DALI									
LHDT2025BB30D	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	80	20	112,00 €
LHDT2025BB40D	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	80	20	112,00 €
CASAMBI									
LHDT2025BB30C	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	80	20	193,00 €
LHDT2025BB40C	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	80	20	193,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2025BB30E	25W	AC220-240V	3000K	Blanco	2500	70°	80	20	137,00 €
LHDT2025BB40E	25W	AC220-240V	4000K	Blanco	2600	70°	80	20	137,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ZENIT 30

Flujo Lumínico

Dimensiones

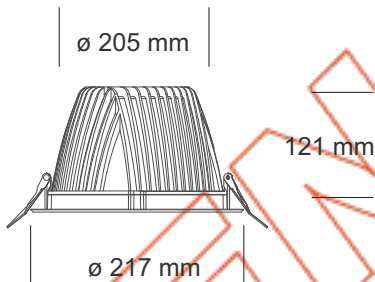

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT II 30W									
LHDT2030BB30	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	74,00 €
LHDT2030BB40	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	74,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHDT2030BB30T	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	92,00 €
LHDT2030BB40T	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	92,00 €
0-10V									
LHDT2030BB300	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	96,00 €
LHDT2030BB400	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	96,00 €
DALI									
LHDT2030BB30D	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	116,00 €
LHDT2030BB40D	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	116,00 €
CASAMBI									
LHDT2030BB30C	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	197,00 €
LHDT2030BB40C	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	197,00 €
EMERGENCIA									
LHDT2030BB30E	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	3000	70°	80	20	141,00 €
LHDT2030BB40E	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	3100	70°	80	20	141,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ZENIT 40

Flujo Lumínico

Dimensiones

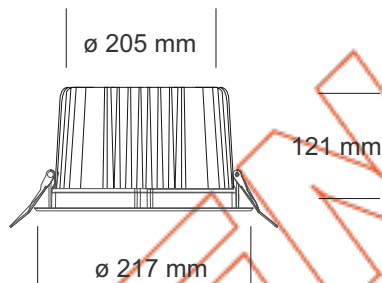

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT II 40W									
LHDT2040BB30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	94,00 €
LHDT2040BB40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	94,00 €

REGULACIÓN

DALI									
LHDT2040BB30D	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	144,00 €
LHDT2040BB40D	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	144,00 €
CASAMBI									
LHDT2040BB30C	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	239,00 €
LHDT2040BB40C	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	239,00 €

EMERGENCIA

LHDT2040BB30E	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	4000	70°	80	20	161,00 €
LHDT2040BB40E	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	4100	70°	80	20	161,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

ZENIT 50

Flujo Lumínico

Dimensiones

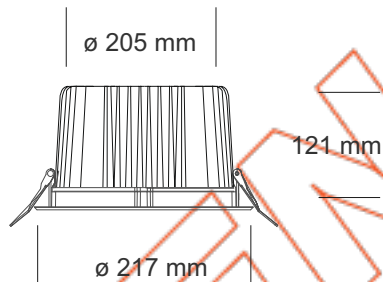

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ZENIT II 50W									
LHDT2050BB30	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	98,00 €
LHDT2050BB40	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	98,00 €

REGULACIÓN DALI

LHDT2050BB30D	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	148,00 €
LHDT2050BB40D	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	148,00 €

CASAMBI

LHDT2050BB30C	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	243,00 €
LHDT2050BB40C	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	243,00 €

EMERGENCIA

LHDT2050BB30E	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	4900	70°	80	20	165,00 €
LHDT2050BB40E	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	5000	70°	80	20	165,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

ARGOS

Descripción

Downlight empotrado rectangular y basculante de 40W de potencia.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio anodizado de alta pureza y difusor de cristal templado prismático.

Óptica de 100° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea.

Led chip COB lineal marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.90 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 220x130 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general para todo tipo de espacios de uso comercial.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.



bridgelux.

LIFUD®

DALI 2

CASAMBI



UGR<16






ledshomelighting.es



ARGOS

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ARGOS								
LHDRA74030	40W	AC220-240V	3000K	3600	100°	90	20	58,00 €
LHDRA74040	40W	AC220-240V	4000K	3600	100°	90	20	58,00 €
LHDRA74030L	40W	AC220-240V	3000K	3600	100°	90	20	66,00 €
LHDRA74040L	40W	AC220-240V	4000K	3600	100°	90	20	66,00 €

REGULACIÓN 0-10V

LHDRA740300	40W	AC220-240V	3000K	3600	100°	90	20	80,00 €
LHDRA740400	40W	AC220-240V	4000K	3600	100°	90	20	80,00 €

DALI

LHDRA74030D	40W	AC220-240V	3000K	3600	100°	90	20	100,00 €
LHDRA74040D	40W	AC220-240V	4000K	3600	100°	90	20	100,00 €

CASAMBI

LHDRA74030C	40W	AC220-240V	3000K	3600	100°	90	20	168,00 €
LHDRA74040C	40W	AC220-240V	4000K	3600	100°	90	20	168,00 €

EMERGENCIA

LHDRA74030E	40W	AC220-240V	3000K	3600	100°	90	20	123,00 €
LHDRA74040E	40W	AC220-240V	4000K	3600	100°	90	20	123,00 €
LHDRA74030LE	40W	AC220-240V	3000K	3600	100°	90	20	131,00 €
LHDRA74040LE	40W	AC220-240V	4000K	3600	100°	90	20	131,00 €

REGULACIONES

0	0-10v
D	Dali
C	Casambi

ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

FENIX

Descripción

Downlight empotrado orientable y basculante de 20W, 30W y 40W de potencia.

Cuerpo y aro fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio anodizado de alta pureza y difusor de cristal templado transparente.

Óptica de 60° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica.

Led chip COB marca CITIZEN con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K, 4000K, 5000K y especiales alimentación.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 165 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general o luz de acento para todo tipo de espacios de uso comercial.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.



CITIZEN **Lifud** CASAMBI






ledshomelighting.es



FENIX 20

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
FENIX 20W								
LHDOF162027	20W	AC220-240V	2700K	2000	60°	90	20	88,00 €
LHDOF162030	20W	AC220-240V	3000K	2000	60°	90	20	72,00 €
LHDOF162040	20W	AC220-240V	4000K	2000	60°	90	20	72,00 €
LHDOF162050	20W	AC220-240V	5000K	2000	60°	90	20	88,00 €

REGULACIÓN

0-10v								
VERSIÓN 0-10v 3000K/4000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF1620300				94,00 €
VERSIÓN 0-10v 2700K/5000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF1620270				110,00 €
DALI								
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF162030D				111,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF162027D				127,00 €
CASAMBI								
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF162030C				182,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF162027C				198,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF162030E				139,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K/5000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF162027E				155,00 €

REGULACIONES

0	0-10v
D	Dali
C	Casambi




ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

FENIX 30

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
FENIX 30W								
LHDOF163027	30W	AC220-240V	2700K	2900	60°	90	20	92,00 €
LHDOF163030	30W	AC220-240V	3000K	2900	60°	90	20	76,00 €
LHDOF163040	30W	AC220-240V	4000K	2900	60°	90	20	76,00 €
LHDOF163050	30W	AC220-240V	5000K	2900	60°	90	20	92,00 €
REGULACIÓN								
0-10v								
VERSIÓN 0-10v 3000K/4000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF1630300				98,00 €
VERSIÓN 0-10v 2700K/5000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF1630270				114,00 €
DALI								
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF163030D				115,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF163027D				131,00 €
CASAMBI								
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF163030C				186,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF163027C				202,00 €
EMERGENCIA								
VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF163030E				143,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K/5000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.				LHDOF163027E				159,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
0	0-10v
D	Dali
C	Casambi

FENIX 40

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
FENIX 40								
LHDOF164027	40W	AC220-240V	2700K	3800	60°	90	20	96,00 €
LHDOF164030	40W	AC220-240V	3000K	3800	60°	90	20	80,00 €
LHDOF164040	40W	AC220-240V	4000K	3800	60°	90	20	80,00 €
LHDOF164050	40W	AC220-240V	5000K	3800	60°	90	20	96,00 €
LHDOF164040ME	40W	AC220-240V	MEAT	2450	60°	90	20	110,00 €
LHDOF164040VE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	3150	60°	90	20	110,00 €
LHDOF164040WE	40W	AC220-240V	FISH	3150	60°	90	20	110,00 €

REGULACIÓN

0-10v

VERSIÓN 0-10v 3000K/4000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF1640300	102,00 €
VERSIÓN 0-10v 2700K/5000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF1640270	118,00 €
VERSIÓN 0-10v ALIMENTACIÓN AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF1620ME0	134,00 €

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF164030D	122,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF164027D	138,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF1620MED	154,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF164030C	190,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF164027C	206,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF1620MEC	220,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF164030E	147,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K/5000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF164027E	163,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA ALIMENTACIÓN AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDOF1620MEE	179,00 €

REGULACIONES

0	0-10v
D	Dali
C	Casambi

ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

PLANET

Descripción

Downlight empotrado de alto rendimiento y confort visual de 20W, 30W y 40W de potencia.

Cuerpo y marco en inyección de aluminio, con disipador de aluminio independiente con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Ópticas de 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca TCI o VOSSLOH con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700, 3000K, 4000K, 5000K y especiales alimentación.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techo modulares y de escayola. Corte de techo de 160 mm.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, restauración y hostelería.

Acabados

○ Blanco

● Negro

Versión


*Opcional dimable DALI, 0-10V, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

LIFUD



CASAMBI

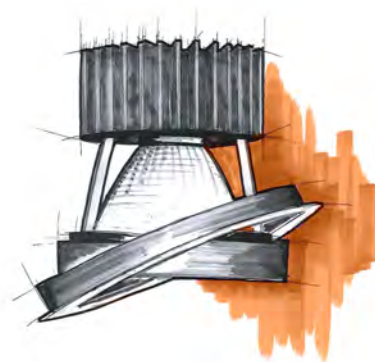



ledshomelighting.es



PLANET 20

Flujo Lumínico

Dimensiones

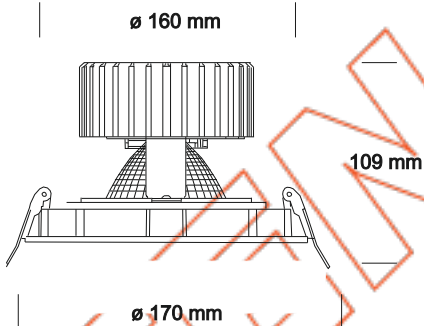

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
PLANET 20W								
LHDR520B27	20W	AC220-240V	2700K	2000	60°	90	20	78,00 €
LHDR520B30	20W	AC220-240V	3000K	2000	60°	90	20	78,00 €
LHDR520B40	20W	AC220-240V	4000K	2000	60°	90	20	78,00 €
LHDR520B50	20W	AC220-240V	5000K	2000	60°	90	20	78,00 €
LHDR520BME	20W	AC220-240V	MEAT	2000	60°	90	20	86,00 €
LHDR520BVE	20W	AC220-240V	VEGETABLE	2000	60°	90	20	86,00 €
LHDR520BWE	20W	AC220-240V	FISH	2000	60°	90	20	86,00 €
REGULACIÓN TRIAC								
VERSIÓN TRIAC 3000K/4000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B30T					88,00 €
VERSIÓN TRIAC 2700K/5000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B27T					88,00 €
0-10v								
VERSIÓN 0-10v 3000K/4000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B300					96,00 €
VERSIÓN 0-10v 2700K/5000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B270					96,00 €
VERSIÓN 0-10v ALIMENTACIÓN AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520BME0					102,00 €
DALI								
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B30D					116,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B27D					116,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520BME0					126,00 €
CASAMBI								
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B30C					232,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B27C					232,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520BMEC					242,00 €
EMERGENCIA								
VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B30E					142,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K/5000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520B27E					142,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA ALIMENTACIÓN AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520BMEE					210,00 €



ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

PLANET 30

Flujo Lumínico

Dimensiones

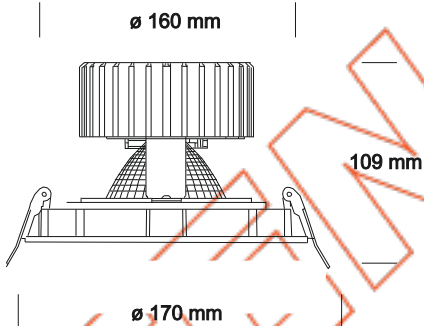

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
PLANET 30W								
LHDR530B27	30W	AC220-240V	2700K	3000	60°	90	20	80,00 €
LHDR530B30	30W	AC220-240V	3000K	3000	60°	90	20	80,00 €
LHDR530B40	30W	AC220-240V	4000K	3000	60°	90	20	80,00 €
LHDR530B50	30W	AC220-240V	5000K	3000	60°	90	20	80,00 €
LHDR530BME	30W	AC220-240V	MEAT	3000	60°	90	20	88,00 €
LHDR530BVE	30W	AC220-240V	VEGETABLE	3000	60°	90	20	88,00 €
LHDR530BWE	30W	AC220-240V	FISH	3000	60°	90	20	88,00 €
REGULACIÓN								
TRIAC								
VERSIÓN TRIAC 3000K/4000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B30T					90,00 €
VERSIÓN TRIAC 2700K/5000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B27T					90,00 €
0-10v								
VERSIÓN 0-10v 3000K/4000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B300					98,00 €
VERSIÓN 0-10v 2700K/5000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B270					98,00 €
VERSIÓN 0-10v ALIMENTACIÓN AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530BME0					104,00 €
DALI								
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B30D					118,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B27D					118,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530BMED					128,00 €
CASAMBI								
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B30C					234,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B27C					234,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530BMEE					244,00 €
EMERGENCIA								
VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B30E					144,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K/5000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDR530B27E					144,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA ALIMENTACIÓN AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDR520BMEE					212,00 €



ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro
O	Oro
G	Gris

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

PLANET 40

Flujo Lumínico

Dimensiones

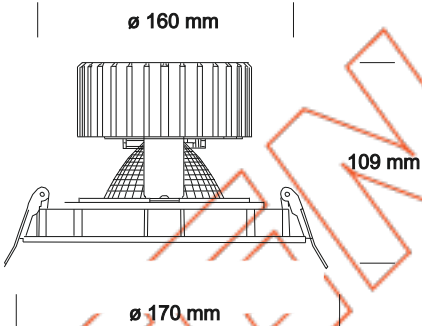

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
PLANET 40W								
LHDR540B27	40W	AC230V	2700K	3800	60°	90	20	82,00 €
LHDR540B30	40W	AC230V	3000K	3800	60°	90	20	82,00 €
LHDR540B40	40W	AC230V	4000K	3800	60°	90	20	82,00 €
LHDR540B50	40W	AC230V	5000K	3800	60°	90	20	82,00 €
LHDR540BME	40W	AC230V	MEAT	2450	60°	90	20	90,00 €
LHDR540BVE	40W	AC230V	VEGETABLE	3150	60°	90	20	90,00 €
LHDR540BWE	40W	AC230V	FISH	3150	60°	90	20	90,00 €

REGULACIÓN

0-10v

VERSIÓN 0-10v 3000K/4000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B300	92,00 €
VERSIÓN 0-10v 2700K/5000K AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B270	92,00 €
VERSIÓN 0-10v ALIMENTACIÓN AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540BME0	106,00 €

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B30D	120,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B27D	120,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540BME D	130,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B30C	236,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B27C	236,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540BME C	246,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B30E	146,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K/5000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540B27E	146,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA ALIMENTACIÓN AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDR540BME E	214,00 €

REGULACIONES

0	0-10v
D	Dali
C	Casambi

ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

MATRIX

Descripción

Downlight lineal empotrado de alto confort visual, Downlight formado por módulos ópticos individuales de 2W.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato acabado negro brillo, garantizando el mínimo deslumbramiento.

Óptica de 45° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color 2700K y 3000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.90 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y luz de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, oficinas, viviendas.

Acabados


- Blanco
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable, DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

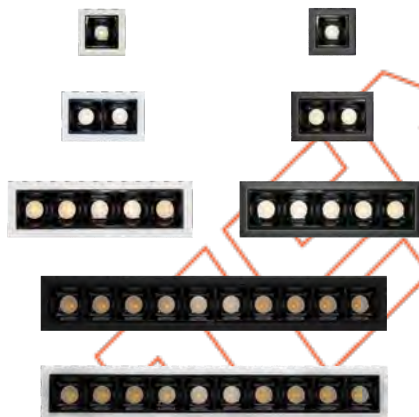


OSRAM

UGR<19



CASAMBI

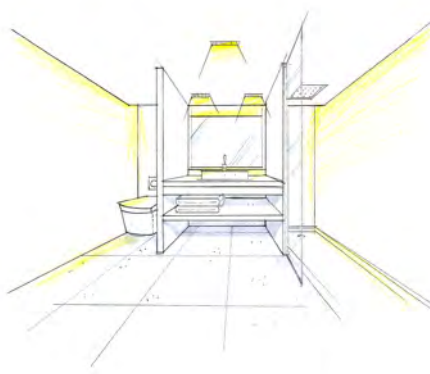


ledshomelighting.es





MATRIX

Flujo Lumínico



Dimensiones

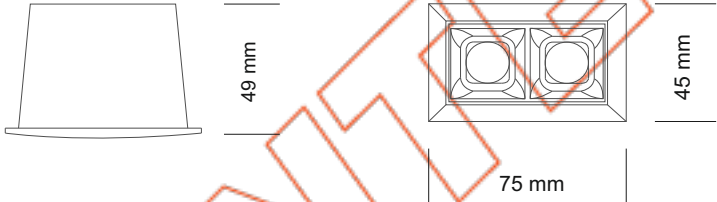

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MATRIX 2									
LHLS72BN27	2W	AC220-240V	2700K	Blanco	180	45°	90	20	20,00 €
LHLS72BN30	2W	AC220-240V	3000K	Blanco	180	45°	90	20	20,00 €
LHLS72NN27	2W	AC220-240V	2700K	Negro	180	45°	90	20	20,00 €
LHLS72NN30	2W	AC220-240V	3000K	Negro	180	45°	90	20	20,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHLS72BN27T						74,00 €
MATRIX 4									
LHLS74BN27	4W	AC220-240V	2700K	Blanco	360	45°	90	20	28,00 €
LHLS74BN30	4W	AC220-240V	3000K	Blanco	360	45°	90	20	28,00 €
LHLS74NN27	4W	AC220-240V	2700K	Negro	360	45°	90	20	28,00 €
LHLS74NN30	4W	AC220-240V	3000K	Negro	360	45°	90	20	28,00 €

REGULACIÓN

TRIAC		
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHLS74BN27T	82,00 €
DALI		
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHLS74BN27D	82,00 €

ACCESORIOS

LHPTC181224	PASTILLA CONVERTIDOR DE SEÑAL DE TRIAC A CASAMBI MAX. 150W	150,00 €
-------------	--	----------



ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali

MATRIX 10

Flujo Lumínico

Dimensiones

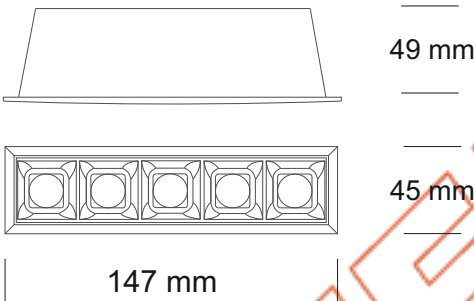

Luminarias


Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MATRIX 10									
LHLS710BN27	10W	AC220-240V	2700K	Blanco	900	45°	90	20	49,00 €
LHLS710BN30	10W	AC220-240V	3000K	Blanco	900	45°	90	20	49,00 €
LHLS710NN27	10W	AC220-240V	2700K	Negro	900	45°	90	20	49,00 €
LHLS710NN30	10W	AC220-240V	3000K	Negro	900	45°	90	20	49,00 €
REGULACIÓN TRIAC									
LHLS710BN27T	10W	AC220-240V	2700K	Blanco	900	45°	90	20	103,00 €
LHLS710BN30T	10W	AC220-240V	3000K	Blanco	900	45°	90	20	103,00 €
LHLS710NN27T	10W	AC220-240V	2700K	Negro	900	45°	90	20	103,00 €
LHLS710NN30T	10W	AC220-240V	3000K	Negro	900	45°	90	20	103,00 €
REGULACIÓN DALI									
LHLS710BN27D	10W	AC220-240V	2700K	Blanco	900	45°	90	20	103,00 €
LHLS710BN30D	10W	AC220-240V	3000K	Blanco	900	45°	90	20	103,00 €
LHLS710NN27D	10W	AC220-240V	2700K	Negro	900	45°	90	20	103,00 €
LHLS710NN30D	10W	AC220-240V	3000K	Negro	900	45°	90	20	103,00 €
REGULACIÓN CASAMBI									
LHLS710BN27C	10W	AC220-240V	2700K	Blanco	900	45°	90	20	159,00 €
LHLS710BN30C	10W	AC220-240V	3000K	Blanco	900	45°	90	20	159,00 €
LHLS710NN27C	10W	AC220-240V	2700K	Negro	900	45°	90	20	159,00 €
LHLS710NN30C	10W	AC220-240V	3000K	Negro	900	45°	90	20	159,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro


REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

MATRIX 20

Flujo Lumínico



Dimensiones

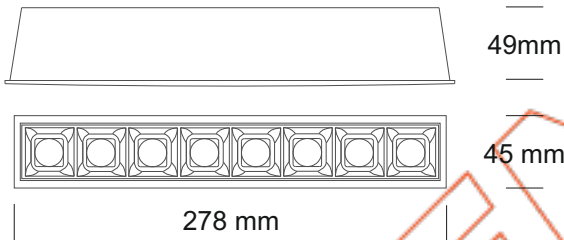

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MATRIX 20									
LHLS720BN27	20W	AC220-240V	2700K	Blanco	1800	45°	90	20	85,00 €
LHLS720BN30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1800	45°	90	20	85,00 €
LHLS720NN27	20W	AC220-240V	2700K	Negro	1800	45°	90	20	85,00 €
LHLS720NN30	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	45°	90	20	85,00 €

REGULACIÓN

TRIAC									
LHLS720BN27T	20W	AC220-240V	2700K	Blanco	1800	45°	90	20	105,00 €
LHLS720BN30T	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1800	45°	90	20	105,00 €
LHLS720NN27T	20W	AC220-240V	2700K	Negro	1800	45°	90	20	105,00 €
LHLS720NN30T	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	45°	90	20	105,00 €

0-10v									
LHLS720BN270	20W	AC220-240V	2700K	Blanco	1800	45°	90	20	110,00 €
LHLS720BN300	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1800	45°	90	20	110,00 €
LHLS720NN270	20W	AC220-240V	2700K	Negro	1800	45°	90	20	110,00 €
LHLS720NN300	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	45°	90	20	110,00 €

DALI									
LHLS720BN27D	20W	AC220-240V	2700K	Blanco	1800	45°	90	20	126,00 €
LHLS720BN30D	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1800	45°	90	20	126,00 €
LHLS720NN27D	20W	AC220-240V	2700K	Negro	1800	45°	90	20	126,00 €
LHLS720NN30D	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	45°	90	20	126,00 €

CASAMBI									
LHLS720BN27C	20W	AC220-240V	2700K	Blanco	1800	45°	90	20	195,00 €
LHLS720BN30C	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1800	45°	90	20	195,00 €
LHLS720NN27C	20W	AC220-240V	2700K	Negro	1800	45°	90	20	195,00 €
LHLS720NN30C	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	45°	90	20	195,00 €

EMERGENCIA									
LHLS720BN27E	20W	AC220-240V	2700K	Blanco	1800	45°	90	20	152,00 €
LHLS720BN30E	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1800	45°	90	20	152,00 €
LHLS720NN27E	20W	AC220-240V	2700K	Negro	1800	45°	90	20	152,00 €
LHLS720NN30E	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	45°	90	20	152,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

ASTRO

Descripción

Downlight lineal empotrado en su versión de bañador de pared, de potencias de 10W y 20W.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector interior fabricado en aluminio brillo, más reflector exterior asimétrico de policarbonato con acabado negro brillo y difusor opal.

Óptica de 70° de apertura y distribución de luz asimétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie vertical.

Led chip SMD marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color 3000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Aplicaciones

Diseñado para iluminar paramentos verticales en aplicaciones generales o de acento según las necesidades, que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, oficinas, viviendas.

Acabados

☐ Blanco

☒ Negro

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

OSRAM



UGR<19



CASAMBI





ledshomelighting.es




ASTRO

Flujo Lumínico



Dimensiones

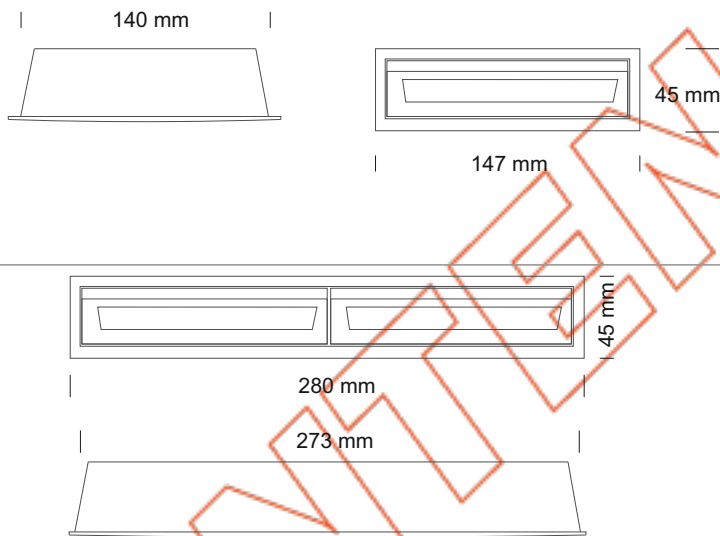

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ASTRO 10W									
LHBA710BN30	10W	AC220-240V	3000K	Blanco	450	70°	90	20	44,00 €
LHBA710NN30	10W	AC220-240V	3000K	Negro	450	70°	90	20	44,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHBA710BN30T						98,00 €
DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHBA710BN30D						98,00 €
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHBA710BN30C						154,00 €
ASTRO 20W									
LHBA720BN30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	900	70°	90	20	76,00 €
LHBA720NN30	20W	AC220-240V	3000K	Negro	900	70°	90	20	76,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHBA720BN30T						130,00 €
DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHBA720BN30D						130,00 €
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHBA720BN30C						186,00 €

ACABADOS COLORES
B Blanco
N Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

COSMOS

Descripción

Downlight empotrado de alto confort visual de 7W, 12W, 20W y 27W de potencia, formado por módulos ópticos independientes de 3W.

Cuerpo y marco fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio brillo.

Óptica de 35x70° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color 3000K Y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.90 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, oficinas, y viviendas.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.



CREE  DALI  CASAMBI




ledshomelighting.es




COSMOS

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
COSMOS 7W									
LHDT67B30	7W	AC220-240V	3000K	Blanco	630	35x70°	90	20	48,00 €
LHDT67B40	7W	AC220-240V	4000K	Blanco	630	35x70°	90	20	48,00 €
LHDT67N30	7W	AC220-240V	3000K	Negro	630	35x70°	90	20	48,00 €
LHDT67N40	7W	AC220-240V	4000K	Negro	630	35x70°	90	20	48,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT67B30T	61,00 €
--	------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT67B30D	90,00 €
---	------------	---------

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDT67B30E	113,00 €
---	------------	----------

COSMOS 12W

LHDT612B30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1080	35x70°	90	20	52,00 €
LHDT612B40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1080	35x70°	90	20	52,00 €
LHDT612N30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1080	35x70°	90	20	52,00 €
LHDT612N40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1080	35x70°	90	20	52,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHDT612B30T	65,00 €
--	-------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHDT612B30D	94,00 €
---	-------------	---------

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHDT612B30C	175,00 €
--	-------------	----------

EMERGENCIA


VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHDT612B30E	117,00 €
---	-------------	----------

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro


REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

COSMOS

Flujo Lumínico



Dimensiones

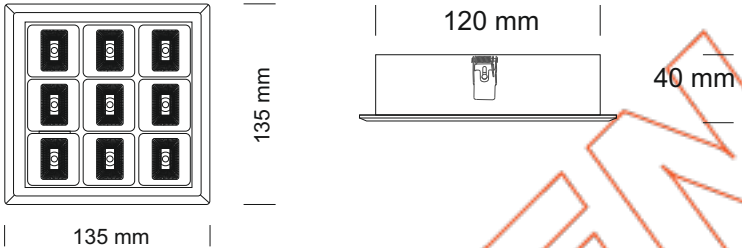

Luminarias


Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
COSMOS 20W									
LHDT620B30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	2100	35x70°	90	20	86,00 €
LHDT620B40	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	2100	35x70°	90	20	86,00 €
LHDT620N30	20W	AC220-240V	3000K	Negro	2100	35x70°	90	20	86,00 €
LHDT620N40	20W	AC220-240V	4000K	Negro	2100	35x70°	90	20	86,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHDT620B30T		103,00 €				
0-10V									
VERSIÓN 0-10v AÑADIR O A LA REFERENCIA EJ.			LHDT620B300		108,00 €				
DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDT620B300		128,00 €				
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDT620B30C		196,00 €				
EMERGENCIA									
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDT620B30E		151,00 €				
COSMOS 27W									
LHDT627B30	27W	AC220-240V	3000K	Blanco	2430	35x70°	90	20	90,00 €
LHDT627B40	27W	AC220-240V	4000K	Blanco	2430	35x70°	90	20	90,00 €
LHDT627N30	27W	AC220-240V	3000K	Negro	2430	35x70°	90	20	90,00 €
LHDT627N40	27W	AC220-240V	4000K	Negro	2430	35x70°	90	20	90,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHDT627B30T		108,00 €				
0-10v									
VERSIÓN 0-10v AÑADIR O A LA REFERENCIA EJ.			LHDT627B300		112,00 €				
DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDT627B30D		132,00 €				
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDT627B30C		200,00 €				
EMERGENCIA									
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHDT627B30E		155,00 €				

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro



REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

COSMOS WALL WASHER

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
COSMOS 20W WALL WASHER									
LHBA620B30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1185	35x70°	90	20	86,00 €
LHBA620B40	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	1185	35x70°	90	20	86,00 €
LHBA620N30	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1185	35x70°	90	20	86,00 €
LHBA620N40	20W	AC220-240V	4000K	Negro	1185	35x70°	90	20	86,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHBA620B30T				103,00 €		
0-10v									
VERSIÓN 0-10v AÑADIR O A LA REFERENCIA EJ.			LHBA620B300				108,00 €		
DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHBA620B30D				128,00 €		
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHBA620B30C				196,00 €		
EMERGENCIA									
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHBA620B30E				151,00 €		
COSMOS 27W WALL WASHER									
LHBA627B30	27W	AC220-240V	3000K	Blanco	1600	35x70°	90	20	90,00 €
LHBA627B40	27W	AC220-240V	4000K	Blanco	1600	35x70°	90	20	90,00 €
LHBA627N30	27W	AC220-240V	3000K	Negro	1600	35x70°	90	20	90,00 €
LHBA627N40	27W	AC220-240V	4000K	Negro	1600	35x70°	90	20	90,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHBA627B30T				108,00 €		
0-10v									
VERSIÓN 0-10V AÑADIR O A LA REFERENCIA EJ.			LHBA627B300				112,00 €		
DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHBA627B30D				132,00 €		
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHBA627B30C				200,00 €		
EMERGENCIA									
VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHBA620B30E				155,00 €		

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
0	0-10V
C	Casambi
T	Triac
D	Dali

CARDAN

Descripción

Cardan empotrado de alto rendimiento y confort visual, formado por módulos de uno, dos y tres elementos de 20W cada uno.

Cuerpo y marco fabricado en chapa galvanizada termo esmaltada, con disipador de aluminio independiente con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio anodizado brillo y difusor de cristal transparente.

Óptica de 45° de apertura y distribución de luz simétrica.

Led chip COB marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K, 4000K, 5000K y especiales alimentación.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y luz de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso domésticos y comercial, hoteles, restaurantes, oficinas, viviendas.

Acabados

○ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.



EPISTAR

LIFUD

DALI

UGR<16

CASAMBI




ledshomelighting.es




CARDAN 20


Flujo Lumínico



Dimensiones



185 mm



125 mm

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CARDAN 20W								
LHGL162027	20W	AC220-240V	2700K	1800	45°	90	20	69,00 €
LHGL162030	20W	AC220-240V	3000K	1800	45°	90	20	53,00 €
LHGL162040	20W	AC220-240V	4000K	2000	45°	90	20	53,00 €
LHGL162050	20W	AC220-240V	5000K	2100	45°	90	20	69,00 €
LHGL1620ME	20W	AC220-240V	MEAT	1650	45°	90	20	85,00 €
LHGL1620VE	20W	AC220-240V	VEGETABLE	1900	45°	90	20	85,00 €
LHGL1620WE	20W	AC220-240V	FISH	1650	45°	90	20	85,00 €

REGULACIÓN

TRIAC								
VERSIÓN TRIAC 3000K/4000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162030T				71,00 €
VERSIÓN TRIAC 2700K/5000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162027T				87,00 €
VERSIÓN TRIAC ALIMENTACIÓN AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.				LHGL1620MET				103,00 €
DALI								
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162030D				92,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162027D				108,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.				LHGL1620MED				124,00 €
CASAMBI								
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162030C				176,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162027C				192,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.				LHGL1620MEC				208,00 €

EMERGENCIA


VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162030E				118,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K/5000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.				LHGL162027E				134,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA ALIMENTACIÓN AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.				LHGL1620MEE				150,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco


REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

CARDAN 40

Flujo Lumínico



Dimensiones



185 mm

355 mm



125 mm

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CARDAN 40W								
LHGL164027	40W	AC220-240V	2700K	3600	45°	90	20	130,00 €
LHGL164030	40W	AC220-240V	3000K	3600	45°	90	20	98,00 €
LHGL164040	40W	AC220-240V	4000K	3900	45°	90	20	98,00 €
LHGL164050	40W	AC220-240V	5000K	4000	45°	90	20	130,00 €
LHGL1640ME	40W	AC220-240V	MEAT	3300	45°	90	20	162,00 €
LHGL1640VE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	3800	45°	90	20	162,00 €
LHGL1640WE	40W	AC220-240V	FISH	3300	45°	90	20	162,00 €

REGULACIÓN

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHGL164030D	140,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHGL164027D	172,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHGL1640MED	204,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHGL164030C	221,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHGL164027C	253,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHGL1640MEC	285,00 €



ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

CARDAN 60

Flujo Lumínico

Dimensiones

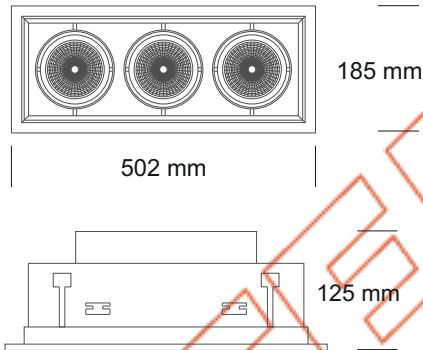

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CARDAN 60W								
LHGL166027	60W	AC220-240V	2700K	5400	45°	90	20	196,00 €
LHGL166030	60W	AC220-240V	3000K	5400	45°	90	20	144,00 €
LHGL166040	60W	AC220-240V	4000K	5900	45°	90	20	144,00 €
LHGL166050	60W	AC220-240V	5000K	5900	45°	90	20	196,00 €
LHGL1660ME	60W	AC220-240V	MEAT	4950	45°	90	20	240,00 €
LHGL1660VE	60W	AC220-240V	VEGETABLE	5700	45°	90	20	240,00 €
LHGL1660WE	60W	AC220-240V	FISH	4950	45°	90	20	240,00 €

REGULACIÓN

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERNECIA EJ.	LHGL166030D	195,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERNECIA EJ.	LHGL166027D	243,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERNECIA EJ.	LHGL1660MED	291,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERNECIA EJ.	LHGL166030C	284,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERNECIA EJ.	LHGL166027C	336,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERNECIA EJ.	LHGL1660MEC	380,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

NEOX

Descripción

Familia de downlights de 12W y 24W.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato con acabado negro mate y lente prismática transparente.

Óptica de 38° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en falso techo adaptable a todo tipo de techos modulares y de escayola. Corte de techo de 90 mm en las versiones de un elemento y 175x90 mm en las versiones de dos elementos.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso doméstico, comercial, salas de exposiciones y concesionarios de coches.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.



EPISTAR

LIFUD®

DALI 2

UGR<16

CASAMBI






ledshomelighting.es



NEOX ROUND 12

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
NEOX ROUND 12									
LHFR1612B27	12W	AC220-240V	2700K	Blanco	1020	38°	90	20	72,00 €
LHFR1612B30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1020	38°	90	20	58,00 €
LHFR1612B40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1060	38°	90	20	58,00 €
LHFR1612N27	12W	AC220-240V	2700K	Negro	1020	38°	90	20	72,00 €
LHFR1612N30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1020	38°	90	20	58,00 €
LHFR1612N40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1060	38°	90	20	58,00 €
REGULACIÓN									
TRIAC									
VERSIÓN TRIAC 3000K/4000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B30T						71,00 €
VERSIÓN TRIAC 2700K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B27T						85,00 €
DALI									
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B30D						97,00 €
VERSIÓN DALI 2700K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B27D						111,00 €
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B30C						181,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B27C						195,00 €
EMERGENCIA									
VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B30E						123,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.			LHFR1612B27E						137,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

NEOX SQUARE 12

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
NEOX SQUARE 12									
LHFC1612B27	12W	AC220-240V	2700K	Blanco	1020	38°	90	20	72,00 €
LHFC1612B30	12W	AC220-240V	3000K	Blanco	1020	38°	90	20	58,00 €
LHFC1612B40	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1060	38°	90	20	58,00 €
LHFC1612N27	12W	AC220-240V	2700K	Negro	1020	38°	90	20	72,00 €
LHFC1612N30	12W	AC220-240V	3000K	Negro	1020	38°	90	20	58,00 €
LHFC1612N40	12W	AC220-240V	4000K	Negro	1060	38°	90	20	58,00 €

REGULACIÓN

TRIAC

VERSIÓN TRIAC 3000K/4000K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B30T	71,00 €
VERSIÓN TRIAC 2700K AÑADIR T A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B27T	85,00 €

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B30D	97,00 €
VERSIÓN DALI 2700K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B27D	111,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B30C	181,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B27C	195,00 €

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA 3000K/4000K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B30E	123,00 €
VERSIÓN EMERGENCIA 2700K AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1612B27E	137,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
T	Triac
D	Dali
C	Casambi

NEOX SQUARE 24

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
NEOX SQUARE 24									
LHFC1624B27	24W	AC220-240V	2700K	Blanco	2040	38°	90	20	132,00 €
LHFC1624B30	24W	AC220-240V	3000K	Blanco	2040	38°	90	20	104,00 €
LHFC1624B40	24W	AC220-240V	4000K	Blanco	2120	38°	90	20	104,00 €
LHFC1624N27	24W	AC220-240V	2700K	Negro	2040	38°	90	20	132,00 €
LHFC1624N30	24W	AC220-240V	3000K	Negro	2040	38°	90	20	104,00 €
LHFC1624N40	24W	AC220-240V	4000K	Negro	2120	38°	90	20	104,00 €

REGULACIÓN

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1624B30D	146,00 €
VERSIÓN DALI 2700K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1624B27D	174,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1624B30C	227,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHFC1624B27C	255,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

VENICE SUPERFICIE

Descripción

Downlight de superficie de 10W y 20W de diseño cilíndrico y minimalista, ideales para iluminar todo tipo de pequeños espacios domésticos, comerciales, restauración y hostelería.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato con acabado negro mate y difusor de cristal transparente.

Óptica de 24° de apertura y distribución de luz simétrica.

Led chip COB marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en superficie.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, restauración, hostelería y doméstico.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI versión 20W.


EPISTAR

LiFud®



UGR<16

CASAMBI

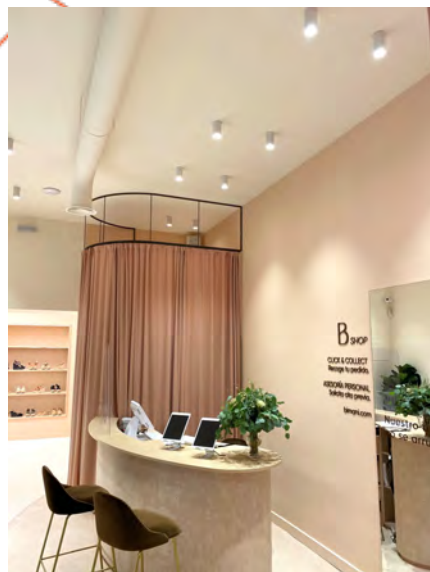


ledshomelighting.es






VENICE SUPERFICIE

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
VENICE SUPERFICIE 10W								
LHDS1610B27	10W	AC220-240V	2700K	900	24º	90	20	54,00 €
LHDS1610B30	10W	AC220-240V	3000K	900	24º	90	20	40,00 €
LHDS1610B40	10W	AC220-240V	4000K	940	24º	90	20	40,00 €
LHDS1610N27	10W	AC220-240V	2700K	900	24º	90	20	54,00 €
LHDS1610N30	10W	AC220-240V	3000K	900	24º	90	20	40,00 €
LHDS1610N40	10W	AC220-240V	4000K	940	24º	90	20	40,00 €
VENICE SUPERFICIE 20W								
LHDS1620B27	20W	AC220-240V	2700K	1800	24º	90	20	64,00 €
LHDS1620B30	20W	AC220-240V	3000K	1800	24º	90	20	50,00 €
LHDS1620B40	20W	AC220-240V	4000K	1880	24º	90	20	50,00 €
LHDS1620N27	20W	AC220-240V	2700K	1800	24º	90	20	64,00 €
LHDS1620N30	20W	AC220-240V	3000K	1800	24º	90	20	50,00 €
LHDS1620N40	20W	AC220-240V	4000K	1880	24º	90	20	50,00 €
REGULACIÓN								
DALI								
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDS1620B30D	ACABADO DE COLOR BLANCO			100,00 €	
VERSIÓN DALI 2700K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHDS1620N27D	ACABADO DE COLOR NEGRO			114,00 €	
REG. DALI SOLO PARA VERSIÓN DE 20W								
CASAMBI								
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDS1620B30C	ACABADO DE COLOR BLANCO			173,00 €	
VERSIÓN CASAMBI 2700K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHDS1620N27C	ACABADO DE COLOR NEGRO			187,00 €	
REG. CASAMBI SOLO PARA VERSIÓN DE 20W								

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

STELLAR

Descripción

Luminaria de diseño Circular decorativa que se fabrica en tres tamaños de 450 mm, 600 mm y 900 mm en potencias de 20W, 30W y 40W.

Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato acabado negro brillo, garantizando el mínimo deslumbramiento.

Óptica de 30° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento UGR<12 y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea.

Led chip SMD 3030 marca OSRAM con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color y 3000K.

Driver LIFUD con factor de potencia 0.95 (PF).

Montaje en superficie o suspendida mediante accesorio.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general para todo tipo de espacios de uso comercial, restauración, hostelería y doméstico.

Acabados

● Negro

Versión

*No dimable.

*Opcional accesorio de suspensión.

OSRAM

UGR<12

LIFUD




ledshomelighting.es




STELLAR

Flujo Lumínico



Dimensiones

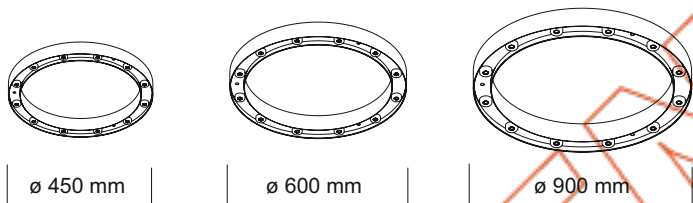

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
STELLAR 20W								
LHLCS154502030	20W	AC220-240V	3000K	800	30°	90	20	280,00 €
STELLAR 30W								
LHLCS156003030	30W	AC220-240V	3000K	1200	30°	90	20	350,00 €
STELLAR 40W								
LHLCS159004030	40W	AC220-240V	3000K	1600	30°	90	20	500,00 €
ACCESORIOS								
LHLCS15KITSUSP	STELLAR ACCESORIO DE SUSPENSIÓN 450-600-900MM							40,00 €

ACABADOS COLORES	
N	Negro

VENICE SUSPENDIDA

Descripción

Luminaria suspendida de 10W y 20W de diseño cilíndrico y minimalista, ideales para iluminar todo tipo de pequeños espacios domésticos, comerciales, restauración y hostelería.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato con acabado negro mate y difusor de cristal transparente.

Óptica de 24° de apertura y distribución de luz simétrica.

Led chip COB marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones, restauración y hostelería.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI versión 20W.

EPISTAR

LIFUD



UGR<16

CASAMBI




ledshomelighting.es






VENICE SUSPENDIDA

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
VENICE SUSPENDIDA 10W								
LHLS1610B27	10W	AC220-240V	2700K	900	24°	90	20	60,00 €
LHLS1610B30	10W	AC220-240V	3000K	900	24°	90	20	46,00 €
LHLS1610B40	10W	AC220-240V	4000K	940	24°	90	20	46,00 €
LHLS1610N27	10W	AC220-240V	2700K	900	24°	90	20	60,00 €
LHLS1610N30	10W	AC220-240V	3000K	900	24°	90	20	46,00 €
LHLS1610N40	10W	AC220-240V	4000K	940	24°	90	20	46,00 €
VENICE SUSPENDIDA 20W								
LHLS1620B27	20W	AC220-240V	2700K	1800	24°	90	20	70,00 €
LHLS1620B30	20W	AC220-240V	3000K	1800	24°	90	20	56,00 €
LHLS1620B40	20W	AC220-240V	4000K	1800	24°	90	20	56,00 €
LHLS1620N27	20W	AC220-240V	2700K	1800	24°	90	20	70,00 €
LHLS1620N30	20W	AC220-240V	3000K	1800	24°	90	20	56,00 €
LHLS1620N40	20W	AC220-240V	4000K	1800	24°	90	20	56,00 €
REGULACIÓN								
DALI								
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHLS1620B30D	ACABADO DE COLOR BLANCO			106,00 €	
VERSIÓN DALI 2700K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHLS1620N27D	ACABADO DE COLOR NEGRO			120,00 €	
REG. DALI SOLO PARA VERSIÓN DE 20W								
CASAMBI								
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHLS1620B30C	ACABADO DE COLOR BLANCO			179,00 €	
VERSIÓN CASAMBI 2700K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHLS1620N27C	ACABADO DE COLOR NEGRO			193,00 €	
REG. CASAMBI SOLO PARA VERSIÓN DE 20W								

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

ION

Descripción

Pantalla de led de alto confort visual 40W de potencia, ideales para iluminar todo tipo de espacios de trabajo.

Marco y cuerpo fabricado en aluminio con disipador integrado de aluminio, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor de alto rendimiento y alta transparencia.

Ángulo de 120° de apertura que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie de trabajo.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 4000K y 6000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Montaje empotrado en falso techo técnico y en superficie o suspensión mediante accesorios suministrados opcionalmente bajo demanda.

Aplicaciones

Diseñada especialmente para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de espacios comerciales y de trabajo.

Acabados

○ Blanco

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.


*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

EPISTAR

LiFUD





CASAMBI

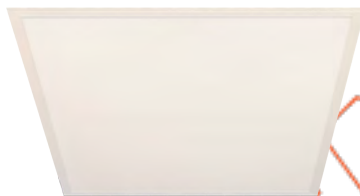

ledshomelighting.es



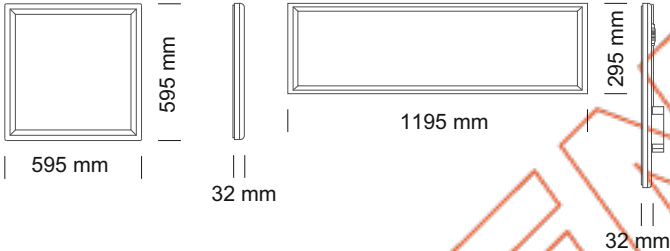

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
------------	---------	---------	----------------------	---------	--------	-----	----	-----

ION 60X60CM BACK LIGHT

LHBK6074040	40W	AC220-240V	4000K	4000	120°	80	20	36,00 €
LHBK6074060	40W	AC220-240V	6000K	4000	120°	80	20	36,00 €

REGULACIÓN

O-10v

VERSIÓN O-10v AÑADIR O A LA REFERENCIA EJ.	LHBK60740400	58,00 €
--	--------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHBK6074040D	78,00 €
---	--------------	---------

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHBK6074040C	146,00 €
--	--------------	----------

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHBK6074040E	103,00 €
---	--------------	----------

ION 120X30CM BACK LIGHT

LHBK1274040	40W	AC220-240V	4000K	4000	120°	80	20	42,00 €
LHBK1274060	40W	AC220-240V	6000K	4000	120°	80	20	42,00 €

REGULACIÓN

O-10v

VERSIÓN O-10v AÑADIR O A LA REFERENCIA EJ.	LHBK12740400	64,00 €
--	--------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHBK1274040D	84,00 €
---	--------------	---------

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHBK1274040C	152,00 €
--	--------------	----------

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHBK1274040E	109,00 €
---	--------------	----------

ACCESORIOS

LHBKMEMP6060	MARCO DE EMPOTRAR PARA PANTALLAS DE 60X60	31,00 €
LHBKMSUP6060	MARCO DE SUPERFICIE PARA PANTALLAS 60X60	31,00 €
LHBKMEMP12030	MARCO DE EMPOTRAR PARA PANTALLAS 120X30	31,00 €
LHBKMSUP12030	MARCO DE SUPERFICIE PARA PANTALLAS 120X30	31,00 €
LHBKASUSPENSIÓN	ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANTALLAS BACK LIGHT	12,00 €
LHBKASUPERFICIE	ACCESORIO DE SUPERFICIE PARA PANTALLAS BACK LIGHT	12,00 €
LHBKAEMPOTRAR	ACCESORIO DE EMPOTRAR PARA PANTALLAS BACK LIGHT	9,00 €

REGULACIONES

O	O-10v
D	Dali
C	Casambi

ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

ION PRO

Descripción

Pantalla de led de alto confort visual 40W de potencia, ideales para iluminar todo tipo de espacios de trabajo.

Marco y cuerpo fabricado en aluminio con disipador integrado de aluminio, que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor de alto rendimiento y alta transparencia.

Ángulo de 120° de apertura que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie de trabajo.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 4000K y 6000K.

Driver LIFUD incluido con factor de potencia 0,95 (PF).

Montaje empotrado en falso techo técnico y en superficie o suspensión mediante accesorios suministrados opcionalmente bajo demanda.

Aplicaciones

Diseñada especialmente para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de espacios comerciales y de trabajo.


Acabados

○ Blanco

Versión

*Opcional dimable DALI, 0-10V, PWM, PUSH DIM, DIP SWITCH, TRIAC y CASAMBI.

*Kit Emergencia LHKIT2460 ver información página 163.

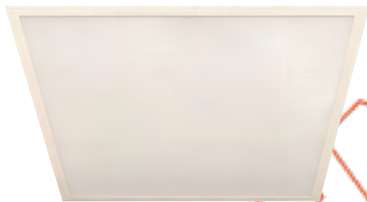

EPISTAR

LIFUD®



UGR<19

CASAMBI




ledshomelighting.es




ION PRO

Flujo Lumínico



Dimensiones

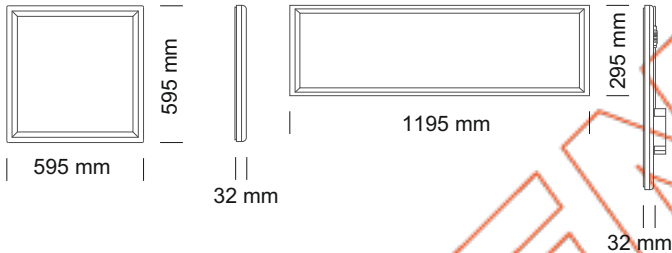

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
------------	---------	---------	----------------------	---------	--------	-----	----	-----

ION PRO URG<19 60X60CM BACK LIGHT

LHBK6074040UGR	40W	AC220-240V	4000K	4000	120°	80	20	40,00 €
----------------	-----	------------	-------	------	------	----	----	---------

REGULACIÓN

0-10v

VERSIÓN 0-10v AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHBK60740UGR0	62,00 €
--	---------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHBK60740UGRD	82,00 €
---	---------------	---------

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHBK60740UGRC	150,00 €
--	---------------	----------

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHBK60740UGRE	107,00 €
---	---------------	----------

ION PRO URG<19 120X30CM BACK LIGHT

LHBK1274040UGR	40W	AC220-240V	4000K	4000	120°	80	20	46,00 €
----------------	-----	------------	-------	------	------	----	----	---------

REGULACIÓN

0-10v

VERSIÓN 0-10v AÑADIR 0 A LA REFERENCIA EJ.	LHBK1274040UGR0	68,00 €
--	-----------------	---------

DALI

VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHBK1274040UGRD	88,00 €
---	-----------------	---------

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHBK1274040UGRC	156,00 €
--	-----------------	----------

EMERGENCIA

VERSIÓN EMERGENCIA AÑADIR E A LA REFERENCIA EJ.	LHBK1274040UGRE	113,00 €
---	-----------------	----------

ACCESORIOS

LHBKMEMP6060	MARCO DE EMPOTRAR PARA PANTALLAS DE 60X60	31,00 €
LHBKMSUP6060	MARCO DE SUPERFICIE PARA PANTALLAS 60X60	31,00 €
LHBKMEMP12030	MARCO DE EMPOTRAR PARA PANTALLAS 120X30	31,00 €
LHBKMSUP12030	MARCO DE SUPERFICIE PARA PANTALLAS 120X30	31,00 €
LHBKASUSPENSIÓN	ACCESORIO DE SUSPENSIÓN PARA PANTALLAS BACK LIGHT	12,00 €
LHBKASUPERFICIE	ACCESORIO DE SUPERFICIE PARA PANTALLAS BACK LIGHT	12,00 €
LHBKAEMPOTRAR	ACCESORIO DE EMPOTRAR PARA PANTALLAS BACK LIGHT	9,00 €

REGULACIONES

0	0-10v
D	Dali
C	Casambi

ACABADOS COLORES

B	Blanco
---	--------

GALAXI

Descripción

Sistemas Lineales de iluminación aptos para instalación en superficie, empotrar o suspensión para uso en interiores. Fabricados en versiones estándar con posibilidad de realizar todo tipo de medidas y acabados especiales en función de las necesidades.

Cuerpo fabricado en aluminio de extrusión lacado al horno, con disipador interno de altas prestaciones que proporciona una excelente evacuación del calor y bajas pérdidas del flujo lumínico. Grado de protección Ip40.

Difusor fabricado en PMM, en versión opal o microprismático de 112° y 74° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica o asimétrica según versiones, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Placa Led PCB rígida y fuentes de alimentación de primeras marcas con Índice de reproducción cromática CRI80 o superior que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en todo tipo de zonas comunes, espacios de trabajo, oficinas, grandes superficies por su eficaz consumo y confort visual en grandes alturas.

Acabados

- Blanco
- Gris
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

Opcional dimable DALI.



ledshometighting.es



GALAXI EMPOTRAR

Versiones



Galaxi Empotrar Blanco
con Disufor Opal.




Galaxi Empotrar Blanco
con Disufor Microprismático.



Galaxi Empotrar Blanca
con Difusor retranqueado.

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Temperatura Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	Lúmen/W	Dimable	Dimensiones	CRI	IP	PVP
GALAXI EMPOTRAR											
LHE60570O30	13W	3000K	B, G o N	1408	112°	107	Opcional	570x58x68 mm	80	40	136,67 €
LHE60570O40	13W	4000K	B, G o N	1475	112°	113	Opcional	570x58x68 mm	80	40	136,67 €
LHE60570M30	13W	3000K	B, G o N	1450	74°	111	Opcional	570x58x68 mm	80	40	137,27 €
LHE60570M40	13W	4000K	B, G o N	1519	74°	116	Opcional	570x58x68 mm	80	40	137,27 €
LHE60850O30	19W	3000K	B, G o N	2113	112°	111	Opcional	850x58x68mm	80	40	167,65 €
LHE60850O40	19W	4000K	B, G o N	2113	112°	116	Opcional	850x58x68mm	80	40	167,65 €
LHE60850M30	19W	3000K	B, G o N	2176	74°	115	Opcional	850x58x68mm	80	40	168,51 €
LHE60850M40	19W	4000K	B, G o N	2279	74°	120	Opcional	850x58x68mm	80	40	168,51 €
LHE601130O30	26W	3000K	B, G o N	2817	112°	108	Opcional	1130x58x68mm	80	40	198,86 €
LHE601130O40	26W	4000K	B, G o N	2951	112°	113	Opcional	1130x58x68mm	80	40	198,86 €
LHE601130M30	26W	3000K	B, G o N	2901	74°	111	Opcional	1130x58x68mm	80	40	200,44 €
LHE601130M40	26W	4000K	B, G o N	3040	74°	116	Opcional	1130x58x68mm	80	40	200,44 €
LHE601410O30	32W	3000K	B, G o N	3522	112°	110	Opcional	1410x58x68mm	80	40	223,24 €
LHE601410O40	32W	4000K	B, G o N	3689	112°	115	Opcional	1410x58x68mm	80	40	223,94 €
LHE601410M30	32W	3000K	B, G o N	3627	74°	113	Opcional	1410x58x68mm	80	40	226,29 €
LHE601410M40	32W	4000K	B, G o N	3799	74°	119	Opcional	1410x58x68mm	80	40	226,29 €
LHE601690O30	39W	3000K	B, G o N	4226	112°	108	Opcional	1690x58x68mm	80	40	240,16 €
LHE601690O40	39W	4000K	B, G o N	4226	112°	113	Opcional	1690x58x68mm	80	40	240,16 €
LHE601690M30	39W	3000K	B, G o N	4352	74°	116	Opcional	1690x58x68mm	80	40	245,05 €
LHE601690M40	39W	4000K	B, G o N	4559	74°	116	Opcional	1690x58x68mm	80	40	245,05 €
LHE601970O30	45W	3000K	B, G o N	4930	112°	110	Opcional	1970x58x68mm	80	40	294,79 €
LHE601970O40	45W	4000K	B, G o N	5164	112°	115	Opcional	1970x58x68mm	80	40	294,79 €
LHE601970M30	45W	3000K	B, G o N	5077	74°	120	Opcional	1970x58x68mm	80	40	300,57 €
LHE601970M40	45W	4000K	B, G o N	5319	74°	118	Opcional	1970x58x68mm	80	40	300,57 €

ACABADOS COLORES
B Blanco
N Negro
G Gris


REGULACIONES
D Dali

GALAXI SUPERFICIE

Versiones



Galaxi Superficie Blanco
con Disurfo Opal.



Galaxi Superficie Negro
con Disurfo Microprismático.



Galaxi Empotrar Blanca
con Difusor retraqueado.

Dimensiones



55 mm



68 mm



570 / 850 / 1130 / 1410 / 1690 / 1970 mm

Luminarias

Referencia	Consumo	Temperatura Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	Lúmen/W	Dimable	Dimensiones	CRI	IP	PVP
GALAXI SUPERFICIE											
LHS60570O30	13W	3000K	B, G o N	1408	112°	107	Opcional	570x58x68 mm	80	40	134,32 €
LHS60570O40	13W	4000K	B, G o N	1475	112°	113	Opcional	570x58x68 mm	80	40	134,32 €
LHS60570M30	13W	3000K	B, G o N	1450	74°	111	Opcional	570x58x68 mm	80	40	134,92 €
LHS60570M40	13W	4000K	B, G o N	1519	74°	116	Opcional	570x58x68 mm	80	40	134,92 €
LHS60850O30	19W	3000K	B, G o N	2113	112°	111	Opcional	850x58x68mm	80	40	165,30 €
LHS60850O40	19W	4000K	B, G o N	2113	112°	116	Opcional	850x58x68mm	80	40	165,30 €
LHS60850M30	19W	3000K	B, G o N	2176	74°	115	Opcional	850x58x68mm	80	40	166,16 €
LHS60850M40	19W	4000K	B, G o N	2279	74°	120	Opcional	850x58x68mm	80	40	166,16 €
LHS601130O30	26W	3000K	B, G o N	2817	112°	108	Opcional	1130x58x68mm	80	40	196,51 €
LHS601130O40	26W	4000K	B, G o N	2951	112°	113	Opcional	1130x58x68mm	80	40	196,51 €
LHS601130M30	26W	3000K	B, G o N	2901	74°	111	Opcional	1130x58x68mm	80	40	198,10 €
LHS601130M40	26W	4000K	B, G o N	3040	74°	116	Opcional	1130x58x68mm	80	40	198,10 €
LHS601410O30	32W	3000K	B, G o N	3522	112°	110	Opcional	1410x58x68mm	80	40	220,89 €
LHS601410O40	32W	4000K	B, G o N	3689	112°	115	Opcional	1410x58x68mm	80	40	220,89 €
LHS601410M30	32W	3000K	B, G o N	3627	74°	113	Opcional	1410x58x68mm	80	40	223,94 €
LHS601410M40	32W	4000K	B, G o N	3799	74°	119	Opcional	1410x58x68mm	80	40	223,94 €
LHS601690O30	39W	3000K	B, G o N	4352	112°	108	Opcional	1690x58x68mm	80	40	237,81 €
LHS601690O40	39W	4000K	B, G o N	4559	112°	113	Opcional	1690x58x68mm	80	40	237,81 €
LHS601690M30	39W	3000K	B, G o N	4352	74°	116	Opcional	1690x58x68mm	80	40	242,70 €
LHS601690M40	39W	4000K	B, G o N	4559	74°	116	Opcional	1690x58x68mm	80	40	242,70 €
LHS601970O30	45W	3000K	B, G o N	4930	112°	110	Opcional	1970x58x68mm	80	40	292,44 €
LHS601970O40	45W	4000K	B, G o N	5164	112°	115	Opcional	1970x58x68mm	80	40	292,44 €
LHS601970M30	45W	3000K	B, G o N	5077	74°	120	Opcional	1970x58x68mm	80	40	298,22 €
LHS601970M40	45W	4000K	B, G o N	5319	74°	118	Opcional	1970x58x68mm	80	40	298,22 €

ACABADOS COLORES


B Blanco
N Negro
G Gris

REGULACIONES

D Dali

GALAXI

Versiones



Galaxi Superficie Negro detalle accesorio de Suspensión.



Galaxi Empotrar Blanco detalle accesorio de Empotrar.

Accesorios



Florón Electrificado Blanco.



Florón Electrificado Negro.



Accesorio de suspensión.



Piezas de Conexionado rápido.




Cables de conexión rápida. On/Off - Regulación.



Pieza de unión.



Accesorio Fijación Lateral.



Tapas Finales.



Tapas Finales.



Tapas Finales.



Tapas Finales.

Accesorios

Referencia	Descripción	PVP
ACCESORIOS PARA LUM. LINEAL GALAXI		
LHS60TAPAB	Tapa final sup. Galaxi acabado blanco texturizado	5,17 €
LHS60TAPAG	Tapa final sup. Galaxi acabado gris texturizado	5,17 €
LHS60TAPAN	Tapa final sup. Galaxi acabado negro texturizado	5,17 €
LHS60SPAREDB	Soporte a pared para Galaxi acabado blanco texturizado	7,94 €
LHS60SPAREDG	Soporte a pared para Galaxi acabado gris texturizado	7,94 €
LHS60SPAREDN	Soporte a pared para Galaxi acabado negro texturizado	7,94 €
LHS60CABLE3P	Cableado línea de 3 polos	32,25 €
LHS60CABLE5P	Cableado línea de 5 polos	32,25 €
LHS60SUSP	Juego piezas de suspensión (1 ud) 2 metros	12,06 €
LHS60ALIMB	Florón perfil blanco + cable alimentación acabado blanco texturizado	22,22 €
LHS60ALIMG	Florón perfil blanco + cable alimentación acabado gris texturizado	22,22 €
LHS60ALIMN	Florón perfil blanco + cable alimentación acabado negro texturizado	22,22 €
LHS60UNION	Pieza de unión para perfil Galaxi	3,17 €
LHE60TAPAB	Tapa final empotrar Galaxi acabado blanco texturizado	6,35 €
LHE60TAPAG	Tapa final empotrar Galaxi acabado gris texturizado	6,35 €
LHE60TAPAN	Tapa final empotrar Galaxi acabado negro texturizado	6,35 €
LHE60FIJA	Garra de fijación para perfil de empotrar Galaxi	4,76 €
LHE60CABLE3P	Cableado línea de 3 polos Galaxi empotrar	32,25 €
LHE60CABLE5P	Cableado línea de 5 polos Galaxi empotrar	32,25 €
LHE60UNION	Pieza de unión para perfil Galaxi empotrar	4,76 €
LHS60DALI	Opción regulación Dali para Galaxi superficie	47,62 €
LHE60DALI	Opción regulación Dali para Galaxi empotrar	47,62 €

ROMA

Descripción

Mini Proyector decorativo de superficie y carril para lámparas GU10 de 50 mm de diámetro, con sistema de fijación de la lámpara mediante rosca y rejilla antideslumbrante incluida.

Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared y en carril mediante adaptador trifásico.

Versión

*Superficie.

*Carril trifásico.



*Rejilla antideslumbrante incluida.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación de acento que se integra en todo tipo de espacios modernos de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, tiendas, viviendas.

Acabados

○ Blanco

● Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.







ledshomelighting.es



ROMA

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Casquillo	Acabado	Lúmenes	Conexión	IP	PVP
ROMA								
TRIFÁSICO								
LHGU15BC	50W	AC220-240V	Gu10	Blanco		Trifásico	20	28,00 €
LHGU15NC	50W	AC220-240V	Gu10	Negro		Trifásico	20	28,00 €
SUPERFICIE								
LHGU15BS	50W	AC220-240V	Gu10	Blanco		Superficie	20	28,00 €
LHGU15NS	50W	AC220-240V	Gu10	Negro		Superficie	20	28,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

MODENA

Descripción

Proyector de carril de 30W y 40W.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato con acabado cromado brillo y difusor de cristal transparente.

Ópticas de 15°, 45° y 60° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700, 3000K y 4000K y especiales MEAT, FISH y VEGETABLE.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones y concesionarios de coches.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI.

EPISTAR

LIFUD®



UGR<16

CASAMBI






ledshomelighting.es



MODENA

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MODENA 30W									
LHTL1630B30	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	2900	45°	90	20	68,00 €
LHTL1630B40	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	2900	45°	90	20	68,00 €
LHTL1630N30	30W	AC220-240V	3000K	Negro	2900	45°	90	20	68,00 €
LHTL1630N40	30W	AC220-240V	4000K	Negro	2900	45°	90	20	68,00 €
REGULACIÓN DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHTL1630B30D	ACABADO COLOR BLANCO					118,00 €
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHTL1630B30C	ACABADO COLOR BLANCO					191,00 €
MODENA 40W									
LHTL1640B27	40W	AC220-240V	2700K	Blanco	3600	45°	92	20	88,00 €
LHTL1640B30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	3600	45°	90	20	72,00 €
LHTL1640B40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	3600	45°	90	20	72,00 €
LHTL1640B50	40W	AC220-240V	5000K	Blanco	3600	45°	90	20	88,00 €
LHTL1640BME	40W	AC220-240V	MEAT	Blanco	3600	45°	90	20	104,00 €
LHTL1640BVE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	Blanco	3600	45°	90	20	104,00 €
LHTL016040BWE	40W	AC220-240V	FISH	Blanco	2700	45°	82	20	104,00 €
LHTL1640N27	40W	AC220-240V	2700K	Negro	3600	45°	92	20	88,00 €
LHTL1640N30	40W	AC220-240V	3000K	Negro	3600	45°	90	20	72,00 €
LHTL1640N40	40W	AC220-240V	4000K	Negro	3600	45°	90	20	72,00 €
LHTL1640N50	40W	AC220-240V	5000K	Negro	3600	45°	90	20	88,00 €
LHTL1640NME	40W	AC220-240V	MEAT	Negro	3600	45°	90	20	104,00 €
LHTL1640NVE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	Negro	3600	45°	90	20	104,00 €
LHTL016040NWE	40W	AC220-240V	FISH	Negro	2700	45°	82	20	104,00 €
REGULACIÓN DALI									
VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHTL1640B30D	ACABADO COLOR BLANCO					122,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHTL1640B27D	ACABADO COLOR BLANCO					138,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.			LHTL1640BMED	ACABADO COLOR BLANCO					154,00 €
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHTL1640BMEC	ACABADO COLOR BLANCO					195,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHTL1640BVEC	ACABADO COLOR BLANCO					211,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.			LHTL016040BWEC	ACABADO COLOR BLANCO					227,00 €
ACCESORIOS									
LHTL1640R15	ÓPTICA 15 GRADOS								6,00 €
LHTL1640R60	ÓPTICA 60 GRADOS								6,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
T	Triac

MONACO

Descripción

Proyector de carril con adaptador trifásico de 20W y 40W de diseño compacto y versátil.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato con acabado negro mate, cromado brillo y oro rosa, y lente prismática transparente.

Óptica de 36° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca SAMSUNG con Índice de Reproducción Cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general o luz de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones y concesionarios de coches.

Acabados

- Blanco
- Negro
- Reflector Negro Mate
- Reflector Cromado Brillo
- Reflector Oro Rosa

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI.




ledshomelighting.es




MONACO

Flujo Lumínico



Dimensiones

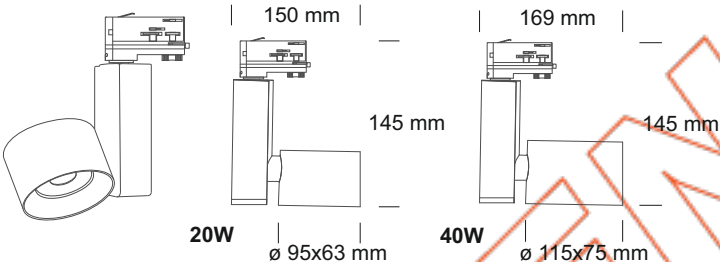

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MONACO 20W									
LHTL1720B30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1800	36°	90	20	64,60 €
LHTL1720B40	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	1800	36°	90	20	64,60 €
LHTL1720N30	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	36°	90	20	64,60 €
LHTL1720N40	20W	AC220-240V	4000K	Negro	1800	36°	90	20	64,60 €

REGULACIÓN

DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ. LHTL1720B30D									114,60 €
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENC LHTL1720B30C									187,60 €

MONACO 40W

LHTL1740B30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	3400	36°	90	20	86,80 €
LHTL1740B40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	3400	36°	90	20	86,80 €
LHTL1740N30	40W	AC220-240V	3000K	Negro	3400	36°	90	20	86,80 €
LHTL1740N40	40W	AC220-240V	4000K	Negro	3400	36°	90	20	86,80 €

REGULACIÓN


DALI									
VERSIÓN DALI AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ. LHTL1740B30D									136,80 €
CASAMBI									
VERSIÓN CASAMBI AÑADIR C A LA REFERENC LHTL1720B30C									209,80 €

ACCESORIOS

LHFF1720SL	ACCESORIO REFLECTOR INTERCAMBIABLE PLATA MONACO 20W	5,00 €
LHFF017020RG	ACCESORIO REFLECTOR INTERCAMBIABLE ROSA MONACO 20W	5,00 €
LHRJ1720B	ACCESORIO REJILLA ATIDESLUMBRANTE MONACO 20W	4,00 €
LHFF1740SL	ACCESORIO REFLECTOR INTERCAMBIABLE PLATA MONACO 40W	6,00 €
LHFF1740RG	ACCESORIO REFLECTOR INTERCAMBIABLE ROSA MONACO 40W	6,00 €
LHRJ1740B	ACCESORIO REJILLA ATIDESLUMBRANTE MONACO 40W	4,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

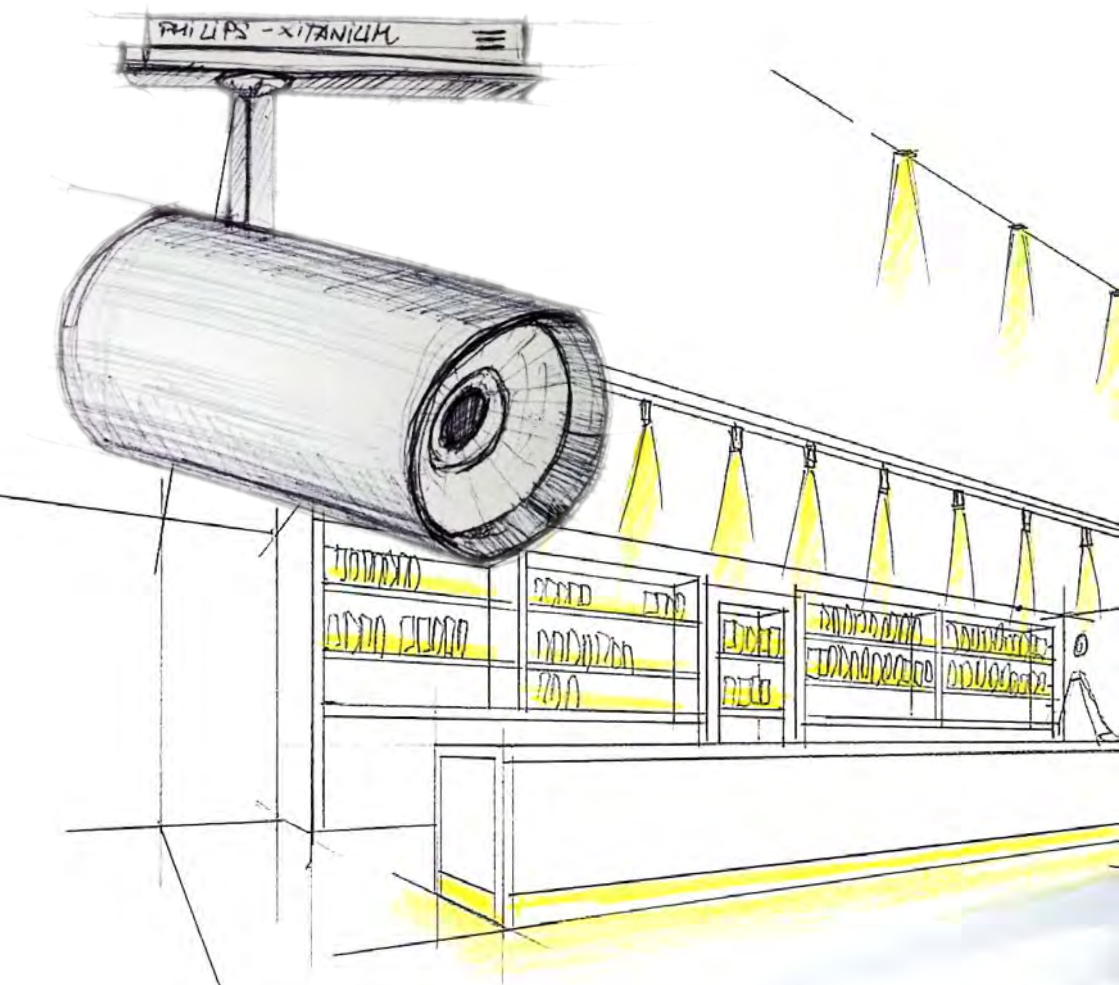

Proyector Técnico pensado para uso polivalente, debido al gran rango de posibilidades tanto de potencias como de ópticas.

Su uso compacto y de medias contenidas, es debido fundamentalmente a la ubicación externa de su fuente de alimentación, que a la vez, utiliza el cuerpo del carril para hacerla prácticamente invisible.



De éste modo conseguimos que potencias y rendimientos elevados tengan un tamaño comparable a otras de rendimiento mucho menores.

El potente haz de luz es controlado por una precisa lente fabricada en policarbonato que mejor el rendimiento de la luminaria y reduce el deslumbramiento consiguiendo notablemente un gran confort visual

CAPRI

Descripción

Proyector de carril con driver Philips integrado en el adaptador trifásico de 10W, 20W, 30W y 40W.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Ópticas y lentes 15°, 24° y 38° con distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca CREE con Índice de Reproducción Cromática 92 y 95 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 2700, 3000K y 4000K 5000K y especiales alimentación en 30W y 40W.

Driver PHILIPS integrado en el adaptador con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones, concesionarios de coches e iglesias.

Acabados

- Blanco
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI.

CREE ⇄



Xtitanium Driver



CASAMBI




ledshomelighting.es






CAPRI

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CAPRI 10W									
LHTL610B27	10W	AC220-240V	2700K	Blanco	900	36°	92	20	78,00 €
LHTL610B30	10W	AC220-240V	3000K	Blanco	940	36°	95	20	64,00 €
LHTL610B40	10W	AC220-240V	4000K	Blanco	900	36°	95	20	64,00 €
LHTL610N27	10W	AC220-240V	2700K	Negro	940	36°	92	20	78,00 €
LHTL610N30	10W	AC220-240V	3000K	Negro	1800	36°	95	20	64,00 €
LHTL610N40	10W	AC220-240V	4000K	Negro	1880	36°	95	20	64,00 €

REGULACIÓN

DALI

VERSION DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL610B30D	ACABADO COLOR BLANCO	154,00 €
VERSION DALI 2700K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL610N27D	ACABADO COLOR NEGRO	168,00 €

CAPRI 20W

LHTL620B27	20W	AC220-240V	2700K	Blanco	1800	36°	92	20	87,00 €
LHTL620B30	20W	AC220-240V	3000K	Blanco	1700	36°	95	20	73,00 €
LHTL620B40	20W	AC220-240V	4000K	Blanco	1740	36°	95	20	73,00 €
LHTL620N27	20W	AC220-240V	2700K	Negro	1800	36°	92	20	87,00 €
LHTL620N30	20W	AC220-240V	3000K	Negro	1700	36°	95	20	73,00 €
LHTL620N40	20W	AC220-240V	4000K	Negro	1740	36°	95	20	73,00 €

REGULACIÓN

DALI

VERSION DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL620B30D	ACABADO COLOR BLANCO	163,00 €
VERSION DALI 2700K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL620N27D	ACABADO COLOR NEGRO	177,00 €

CASAMBI

VERSION CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL620B30C	ACABADO COLOR BLANCO	218,00 €
VERSION CASAMBI 2700K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL620N27C	ACABADO COLOR NEGRO	232,00 €

ACCESORIOS

LHTL610RJ	ACCESORIO REJILLA ANTIDESLUMBRANTE	3,00 €
LHTL610R15	ÓPTICA DE 15 GRADOS	5,00 €
LHTL610R24	ÓPTICA DE 24 GRADOS	5,00 €
LHTL620RJ	ACCESORIO REJILLA ANTIDESLUMBRANTE	3,00 €
LHTL620R15	ÓPTICA DE 15 GRADOS	5,00 €
LHTL620R24	ÓPTICA DE 24 GRADOS	5,00 €




ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

CAPRI 30W

Flujo Lumínico

Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CAPRI 30									
LHTL630B27	30W	AC220-240V	2700K	Blanco	2900	38°	92	20	100,00 €
LHTL630B30	30W	AC220-240V	3000K	Blanco	2550	38°	95	20	84,00 €
LHTL630B40	30W	AC220-240V	4000K	Blanco	2610	38°	95	20	84,00 €
LHTL630B50	30W	AC220-240V	5000K	Blanco	2610	38°	95	20	100,00 €
LHTL630BME	30W	AC220-240V	MEAT	Blanco	2610	38°	95	20	116,00 €
LHTL630BVE	30W	AC220-240V	VEGETABLE	Blanco	2610	38°	95	20	116,00 €
LHTL630BWE	30W	AC220-240V	FISH	Blanco	2200	38°	82	20	116,00 €
LHTL630N27	30W	AC220-240V	2700K	Negro	2900	38°	92	20	100,00 €
LHTL630N30	30W	AC220-240V	3000K	Negro	2550	38°	95	20	84,00 €
LHTL630N40	30W	AC220-240V	4000K	Negro	2610	38°	95	20	84,00 €
LHTL630N50	30W	AC220-240V	5000K	Negro	2610	38°	95	20	100,00 €
LHTL630NME	30W	AC220-240V	MEAT	Negro	2610	38°	95	20	116,00 €
LHTL630NVE	30W	AC220-240V	VEGETABLE	Negro	2610	38°	95	20	116,00 €
LHTL630NWE	30W	AC220-240V	FISH	Negro	2200	38°	95	20	116,00 €

REGULACIÓN

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL630B30D	174,00 €
VERSION DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL630B27D	190,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL630BMED	206,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL630B30C	229,00 €
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL630B27C	245,00 €
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL630BMED	260,00 €

ACCESORIOS


LHTL630RJ	ACCESORIO REJILLA ANTIDESLUMBRANTE	3,00 €
LHTL630R15	ÓPTICA DE 15 GRADOS	5,00 €
LHTL630R24	ÓPTICA DE 15 GRADOS	5,00 €

ACABADOS COLORES
B Blanco
N Negro



REGULACIONES
D Dali
C Casambi

CAPRI 40W

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CAPRI 40W									
LHTL640B27	40W	AC220-240V	2700K	Blanco	3300	38°	92	20	109,00 €
LHTL640B30	40W	AC220-240V	3000K	Blanco	3400	38°	95	20	93,00 €
LHTL640B40	40W	AC220-240V	4000K	Blanco	3480	38°	95	20	93,00 €
LHTL640B50	40W	AC220-240V	5000K	Blanco	3480	38°	95	20	109,00 €
LHTL640BME	40W	AC220-240V	MEAT	Blanco	3400	38°	95	20	125,00 €
LHTL640BVE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	Blanco	3480	38°	95	20	125,00 €
LHTL640BWE	40W	AC220-240V	FISH	Blanco	3480	38°	95	20	125,00 €
LHTL640N27	40W	AC220-240V	2700K	Negro	3300	38°	92	20	109,00 €
LHTL640N30	40W	AC220-240V	3000K	Negro	3400	38°	95	20	93,00 €
LHTL640N40	40W	AC220-240V	4000K	Negro	3480	38°	95	20	93,00 €
LHTL640N50	40W	AC220-240V	5000K	Negro	3480	38°	82	20	109,00 €
LHTL640NME	40W	AC220-240V	MEAT	Negro	3400	38°	95	20	125,00 €
LHTL640NVE	40W	AC220-240V	VEGETABLE	Negro	3480	38°	95	20	125,00 €
LHTL640NWE	40W	AC220-240V	FISH	Negro	3480	38°	82	20	125,00 €

REGULACIÓN

DALI

VERSIÓN DALI 3000K/4000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL640B30D	183,00 €
VERSIÓN DALI 2700K/5000K AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL640B27D	199,00 €
VERSIÓN DALI ALIMENTACIÓN AÑADIR D A LA REFERENCIA EJ.	LHTL640BMEC	215,00 €

CASAMBI

VERSIÓN CASAMBI 3000K/4000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL640B30C	
VERSIÓN CASAMBI 2700K/5000K AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL640B27C	
VERSIÓN CASAMBI ALIMENTACIÓN AÑADIR C A LA REFERENCIA EJ.	LHTL640BMEC	

ACCESORIOS

LHTL640RJ	ACCESORIO REJILLA ANTIDESLUMBRANTE	3,00 €
LHTL640R15	ÓPTICA DE 15 GRADOS	5,00 €
LHTL640R24	ÓPTICA DE 24 GRADOS	5,00 €

ACABADOS COLORES

- B Blanco
- N Negro

REGULACIONES

- D Dali
- C Casambi

SPACE

Descripción

Proyector de carril con driver KGP integrado en el adaptador trifásico de 34W de potencia, formado por módulos ópticos y diseño minimalista.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en policarbonato y acabado brillo.

Ópticas de 35x70° de apertura con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea en toda la superficie.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con índice de reproducción cromática 90 (CRI) que se suministra en temperaturas de 3000K y 4000K.

Driver KGP integrado en el adaptador con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V/ 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, salas de exposiciones, concesionarios de coches e iglesias.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

*Opcional dimable DALI y CASAMBI.




bridgelux.

KGP

DALI 2

UGR<16

CASAMBI

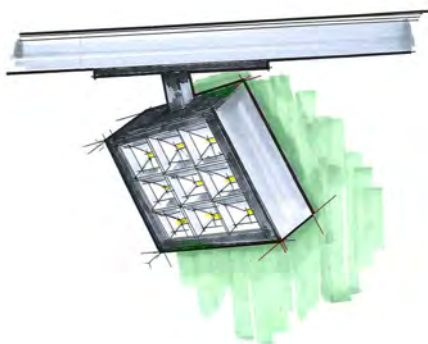


ledshomelighting.es




SPACE

Flujo Lumínico



Dimensiones

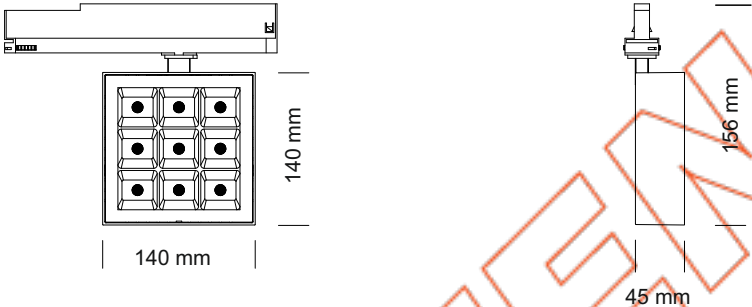

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
SPACE									
LHTLS1634B30	34W	AC220-240V	3000K	Blanco	2900	35x70°	90	20	98,00 €
LHTLS1634B40	34W	AC220-240V	4000K	Blanco	2900	35x70°	90	20	98,00 €
LHTLS1634N30	34W	AC220-240V	3000K	Negro	2900	35x70°	90	20	98,00 €
LHTLS1634N40	34W	AC220-240V	4000K	Negro	2900	35x70°	90	20	98,00 €

REGULACIÓN

DALI									
LHTLS1634B30D	34W	AC220-240V	3000K	Blanco	2900	35x70°	90	20	188,00 €
LHTLS1634B40D	34W	AC220-240V	4000K	Blanco	2900	35x70°	90	20	188,00 €
LHTLS1634N30D	34W	AC220-240V	3000K	Negro	2900	35x70°	90	20	188,00 €
LHTLS1634N40D	34W	AC220-240V	4000K	Negro	2900	35x70°	90	20	188,00 €

CASAMBI									
LHTLS1634B30C	34W	AC220-240V	3000K	Blanco	2900	35x70°	90	20	243,00 €
LHTLS1634B40C	34W	AC220-240V	4000K	Blanco	2900	35x70°	90	20	243,00 €
LHTLS1634N30C	34W	AC220-240V	3000K	Negro	2900	35x70°	90	20	243,00 €
LHTLS1634N40C	34W	AC220-240V	4000K	Negro	2900	35x70°	90	20	243,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

REGULACIONES	
D	Dali
C	Casambi

TOKIO

Descripción

Proyector de carril lineal con adaptador trifásico de 50W y 100W de potencia y alto confort visual.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Reflector fabricado en aluminio anodizado brillo y difusor en policarbonato negro brillo garantizando el mínimo deslumbramiento.

Ópticas individuales de 45° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea o de acento en función de las necesidades.

Led chip COB marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF).

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación de acento para todo tipo de espacios de uso comercial, supermercados, grandes superficies y concesionarios.


Acabados

- Blanco
- Negro

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*No dimable.

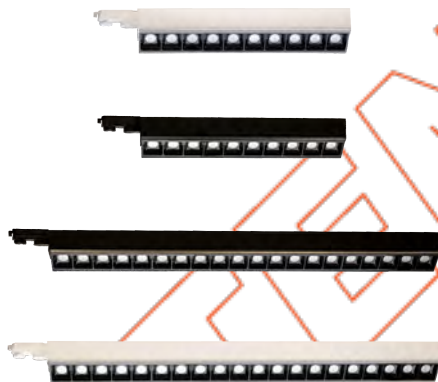


ledshomelighting.es



TOKIO

Flujo Lumínico



CRONOS

Descripción

Proyector de carril lineal con adaptador trifásico de 40W y 80W de potencia ideales para iluminar todo tipo de espacios comerciales.

Cuerpo fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor opal fabricado en policarbonato, ángulo de apertura de 100° con bajo nivel de deslumbramiento y distribución de luz simétrica, que sumado a su alto rendimiento proporciona una iluminación homogénea.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general en locales con amplias alturas y todo tipo de espacios de uso comercial, supermercados, grandes superficies y concesionarios.

Acabados

- Blanco
- Negro

Versión

*No dimable.

EPISTAR

LIFUD®




ledshomelighting.es






CRONOS

Flujo Lumínico



Dimensiones

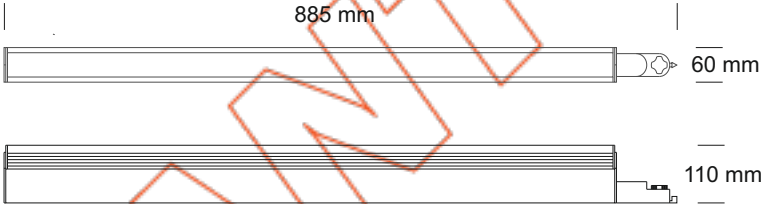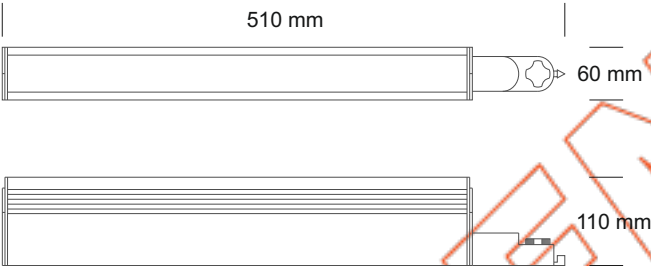

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
CRONOS 40W									
LHLN1640B30	40W	AC230-240V	3000K	Blanco	4000	100°	80	20	95,00 €
LHLN1640B40	40W	AC230-240V	4000K	Blanco	4050	100°	80	20	95,00 €
LHLN1640N30	40W	AC230-240V	3000K	Negro	4000	100°	80	20	95,00 €
LHLN1640N40	40W	AC230-240V	4000K	Negro	4050	100°	80	20	95,00 €
CRONOS 80W									
LHLN1680B30	80W	AC230-240V	3000K	Blanco	8000	100°	80	20	170,00 €
LHLN1680B40	80W	AC230-240V	4000K	Blanco	8050	100°	80	20	170,00 €
LHLN1680N30	80W	AC230-240V	3000K	Negro	8000	100°	80	20	170,00 €
LHLN1680N40	80W	AC230-240V	4000K	Negro	8050	100°	80	20	170,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

MARK

Descripción

Luminaria slim de diseño reducido formada por dos cabezales independientes y módulos ópticos, de 50W de potencia total y adaptador a carril trifásico.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Se compone de dos cabezales basculantes de 25W cada uno, que permiten mantener la luminaria como un solo grupo óptico además de orientar y bascular cada uno de ellos de manera independiente en función de las necesidades.

Lentes de 90° de apertura y distribución de luz simétrica.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF).

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y de acento para todo tipo de espacios de uso comercial y supermercados.

Acabados

○ Blanco

● Negro

Versión

*No dimable.

bridgelux.

LIFUD®





ledshomelighting.es



MARK

Flujo Lumínico




Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
MARK									
LHTLM1650B30	50W	AC220-240V	3000K	Blanco	6000	90°	80	20	190,00 €
LHTLM1650B40	50W	AC220-240V	4000K	Blanco	6000	90°	80	20	190,00 €
LHTLM1650N30	50W	AC220-240V	3000K	Negro	6000	90°	80	20	190,00 €
LHTLM1650N40	50W	AC220-240V	4000K	Negro	6000	90°	80	20	190,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

Dimensiones

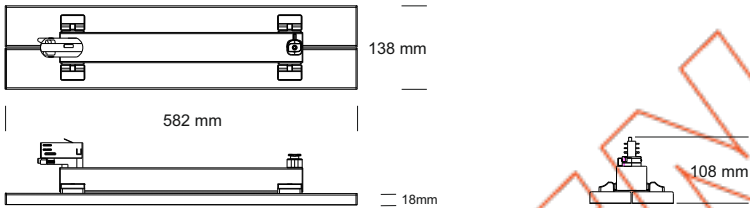

PANEL TRACK

Descripción

Luminaria en formato panel de 45W con adaptador a carril trifásico.

Cuerpo y marco fabricado en fundición de aluminio, con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección IP20.

Difusor de policarbonato opal de 110° de apertura y distribución de luz simétrica, que proporciona una iluminación homogénea.

Led chip SMD marca BRIDGELUX con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 3000K y 4000K.

Driver LIFUD incorporado con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 230V / 50-60Hz.

Montaje en carril trifásico mediante adaptador a carril universal.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación general y para todo tipo de espacios de uso comercial y supermercados.

Acabados

- ☐ Blanco
- ☒ Negro

Versión

*No dimable.

bridgelux.


LIFUD®




ledshomelighting.es

PANEL TRACK

Flujo Lumínico



Dimensiones

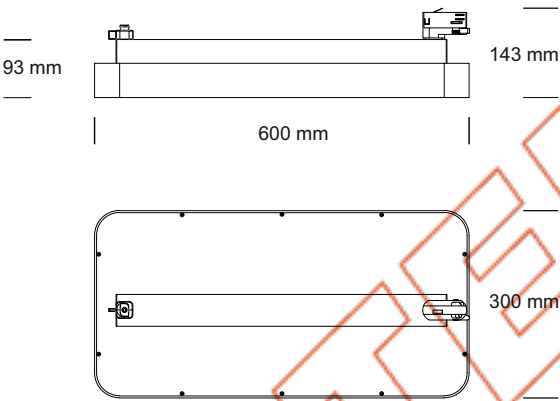

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
PANEL TRACK								
LHTLP1645B30	45W	AC230-240V	3000K	4600	110°	80	20	164,00 €
LHTLP1645B40	45W	AC230-240V	4000K	4600	110°	80	20	164,00 €
LHTLP1645N30	45W	AC230-240V	3000K	4600	110°	80	20	164,00 €
LHTLP1645N30	45W	AC230-240V	4000K	4600	110°	80	20	164,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro

WALLY

Descripción

Aplicador decorativo de luz directa e indirecta, de 7W y 13W de potencia.

Cuerpo fabricado en inyección de aluminio con altas prestaciones de disipación que proporciona una excelente evacuación del calor. Grado de protección Ip20.

Led chip SMD TRIDONIC montado en PCB de aluminio con índice de reproducción cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de 2700K, 3000K y 4000K.

Driver TRIDONIC incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación interior decorativa en todo tipo de espacios de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, tiendas, viviendas.


Acabados

- ☐ Blanco
- ☒ Negro
- ☐ Gris

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*Opcional dimable DALI.

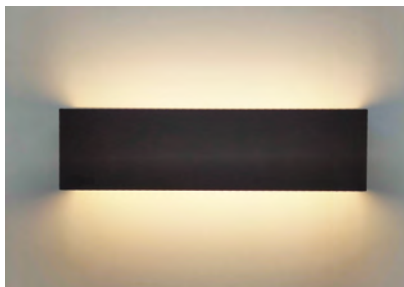


ledshomelighting.es




WALLY

Flujo Lumínico



Dimensiones

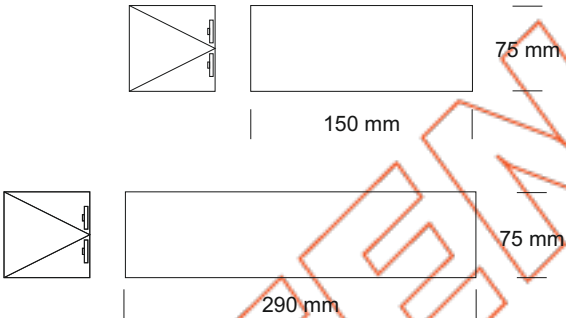

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	CRI	IP	PVP
WALLY 7							
LHAW7B27	7W	AC220-240V	2700K	550	80	20	65,00 €
LHAW7B30	7W	AC220-240V	3000K	550	80	20	65,00 €
LHAW7B40	7W	AC220-240V	4000K	550	80	20	65,00 €
LHAW7N27	7W	AC220-240V	2700K	550	80	20	65,00 €
LHAW7N30	7W	AC220-240V	3000K	550	80	20	65,00 €
LHAW7N40	7W	AC220-240V	4000K	550	80	20	65,00 €
LHAW7G27	7W	AC220-240V	2700K	550	80	20	65,00 €
LHAW7G30	7W	AC220-240V	3000K	550	80	20	65,00 €
LHAW7G40	7W	AC220-240V	4000K	550	80	20	65,00 €
WALLY13							
LHAW13B27	13W	AC220-240V	2700K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13B30	13W	AC220-240V	3000K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13B40	13W	AC220-240V	4000K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13N27	13W	AC220-240V	2700K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13N30	13W	AC220-240V	3000K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13N40	13W	AC220-240V	4000K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13G27	13W	AC220-240V	2700K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13G30	13W	AC220-240V	3000K	1120	80	20	95,00 €
LHAW13G40	13W	AC220-240V	4000K	1120	80	20	95,00 €

REGULACIÓN

DALI WALLY 7

REGULACIÓN DALI AÑADIR A LA REFERENCIA D EJ.	LHAW7B27D	A Consultar
--	-----------	-------------

DALI WALLY 13

REGULACIÓN DALI AÑADIR A LA REFERENCIA D EJ.	LHAW13B27D	A Consultar
--	------------	-------------

ACABADOS COLORES	
B	Blanco
N	Negro
G	gris

REGULACIONES	
D	Dali

HYDRA

Descripción

Plafón o aplique de superficie decorativo de 18W de potencia.

Cuerpo y difusor fabricado en policarbonato con alta resistencia a los impactos, preparado para estar a la intemperie. Grado de protección IP44.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 110-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación exterior decorativa en todo tipo de espacios de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, tiendas, viviendas.

Acabados

☐ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*No dimable.

EPISTAR




ledshomelighting.es




HYDRA

Flujo Lumínico



Dimensiones



Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
HYDRA LHPR181840	18W	AC110-240V	4000K	1500	120°	80	44	35,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

LIRA

Descripción

Plafón o aplique de superficie decorativo de 18W de potencia.

Cuerpo y difusor fabricado en policarbonato con alta resistencia a los impactos, preparado para estar a la intemperie. Grado de protección IP44.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 110-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación exterior decorativa en todo tipo de espacios de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, tiendas, viviendas.

Acabados

☐ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*No dimable.

EPISTAR




ledshomelighting.es





LIRA

Flujo Lumínico



Dimensiones

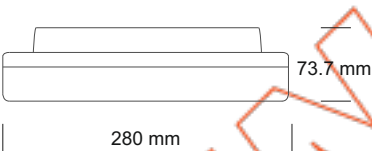

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
LIRA								
LHPC181840	18W	AC100-240V	4000K	1500	120°	80	44	37,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

ARWEN

Descripción

Plafón o aplique de superficie decorativo de 12W de potencia.

Cuerpo y difusor fabricado en policarbonato con alta resistencia a los impactos, preparado para estar a la intemperie. Grado de protección IP65.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación exterior decorativa en todo tipo de espacios de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, tiendas, viviendas.

Acabados

☐ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*No dimable.

EPISTAR




ledshomelighting.es





ARWEN

Flujo Lumínico



Dimensiones

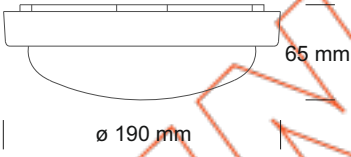

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Acabado	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
ARWEN									
LHPR181240	12W	AC220-240V	4000K	Blanco	1050	120°	80	65	16,00 €

ACABADOS COLORES
B Blanco

SONIC

Descripción

Plafón o aplique de superficie decorativo de 12W de potencia.

Cuerpo y difusor fabricado en policarbonato con alta resistencia a los impactos, preparado para estar a la intemperie. Grado de protección IP65.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación exterior decorativa en todo tipo de espacios de uso doméstico y comercial, hoteles, restaurantes, tiendas, viviendas.

Acabados


☐ Blanco

*Bajo demanda se suministra en cualquier acabado de pintura.

Versión

*No dimable.

EPISTAR




ledshomelighting.es




SONIC

Flujo Lumínico




Dimensiones



230 mm

105 mm



58.5 mm

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
SONIC								
LHPO181240	12W	AC220-240V	4000K	1050	120°	80	65	16,00 €

ACABADOS COLORES	
B	Blanco

GEMINI

Descripción

Plafón de superficie redondo decorativo en 15W de potencia con detector de presencia incorporado.

Marco fabricado en aluminio con acabado Níquel satinado y difusor opal en policarbonato con alta resistencia a los impactos. Grado de protección IP20.

Led chip SMD marca EPISTAR con Índice de Reproducción Cromática 80 (CRI) que se suministra en temperaturas de color de 4000K.

Driver incluido con factor de potencia 0.95 (PF).

Tensión de alimentación 110-240V / 50-60Hz.

Montaje en superficie en cualquier tipo de techo o pared.

Aplicaciones

Diseñado para aplicaciones de iluminación interior decorativa especialmente para espacios en zonas comunes donde se quiere regular su uso en función del paso de las personas.

Acabados

● Níquel Satinado




ledshomelighting.es




GEMINI

Flujo Lumínico



Dimensiones



Características


Alcance de detección	12m x 6m
Regulación de alcance	50% 100%
Ángulo de detección	30° - 150°
Configuración de tiempo	5s/90s/ 3min/10min
Configuración control de luz	2lux/10lux/ 50lux/Fijo
Nivel regulación	10% - 30%
Sistema Microwave	5.8GHz+/-75MGz

Luminarias

Referencia	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes	Ángulo	CRI	IP	PVP
GEMINI LHPD71540	15W	AC220-240V	4000K	1100	120°	80	20	44,00 €

ACABADOS COLORES
NS Níquel Satinado



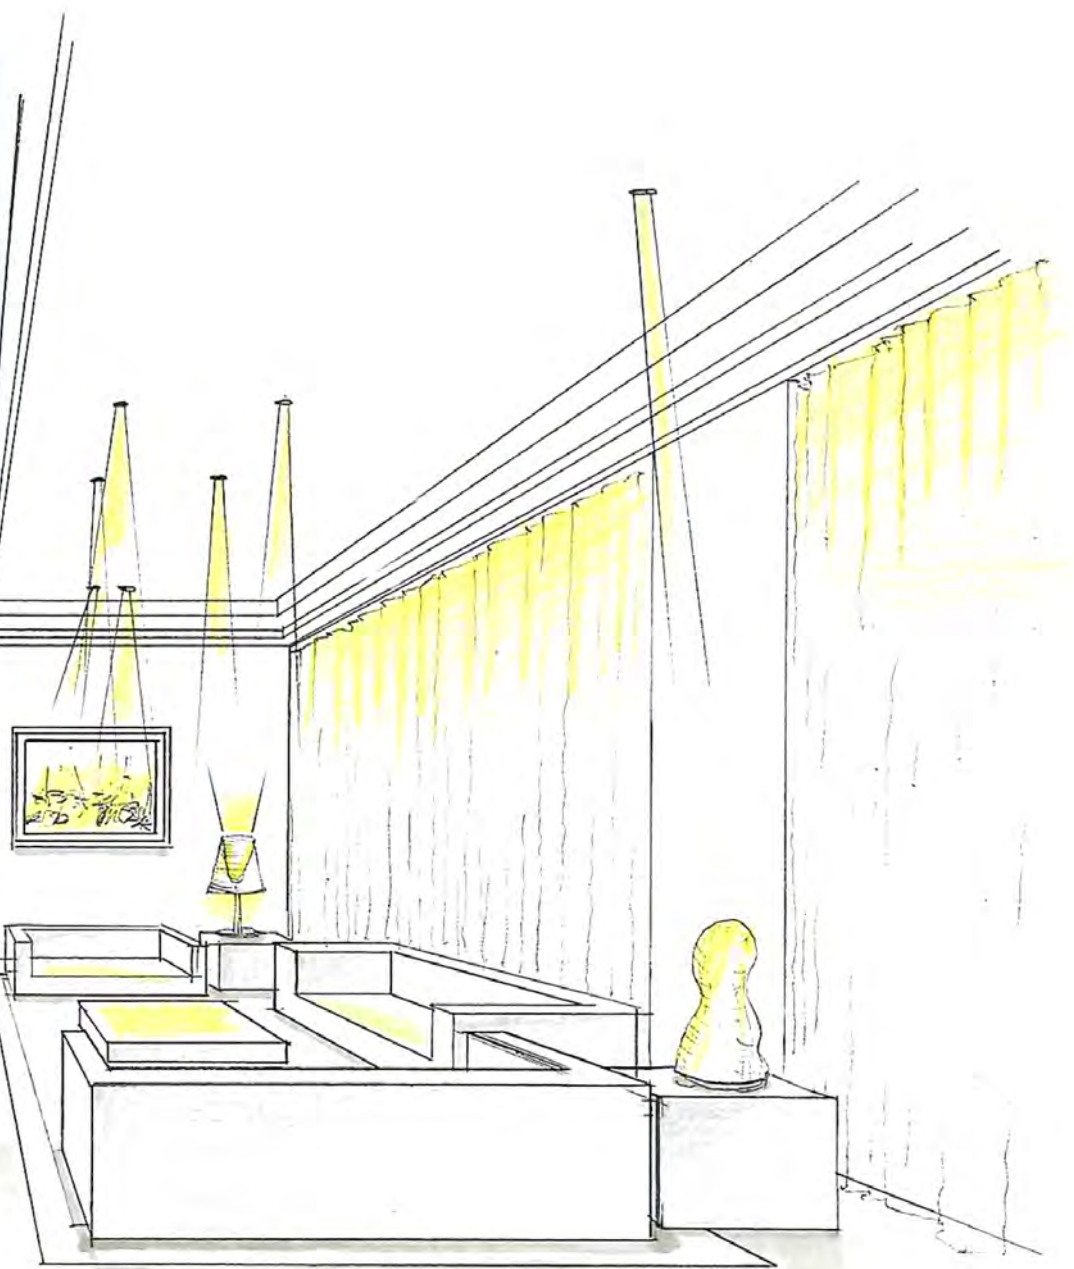


STRIPS

TIRA LED SMD5050 MONOCOLOR 60 LEDS/METRO



*Kit Emergencia LHKIT24
ver información página 162.

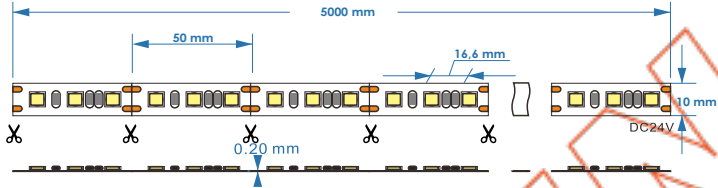

Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes/ Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
STRIPS SMD 5050 MONOCOLOR 60 LEDS/M									
LHT25505060271	5 m	60W	DC24V	2700K	780	120°	80	20	18,00 €
LHT21505012271	1 m	12W	DC24V	2700K	780	120°	80	20	3,60 €
LHT25505060301	5 m	60W	DC24V	3000K	780	120°	80	20	18,00 €
LHT21505012301	1 m	12W	DC24V	3000K	780	120°	80	20	3,60 €
LHT25505060401	5 m	60W	DC24V	4000K	780	120°	80	20	18,00 €
LHT21505012401	1 m	12W	DC24V	4000K	780	120°	80	20	3,60 €
LHT25505060601	5 m	60W	DC24V	6000K	780	120°	80	20	18,00 €
LHT21505012601	1 m	12W	DC24V	6000K	780	120°	80	20	3,60 €
LHT25505060302	5 m	60W	DC24V	3000K	780	120°	80	65	30,00 €
LHT25505060402	5 m	60W	DC24V	4000K	780	120°	80	65	30,00 €
LHT25505060602	5 m	60W	DC24V	6000K	780	120°	80	65	30,00 €

ACCESORIOS

LHCORTIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO.								2,20 €
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------




Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20

TIRA LED SMD5050 RGB 60 LEDS/METRO



*Kit Emergencia LHKIT24
ver información página 162.

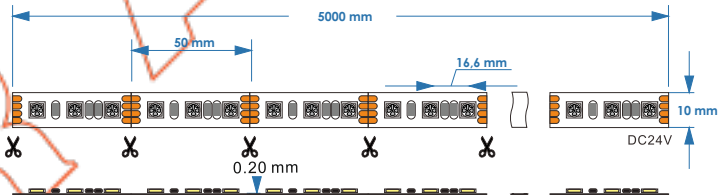

Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes / Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
STRIPS SMD 5050 RGB 60 LEDS/M									
LHT25505060RGB1	5 m	60W	DC24V	RGB	120	120°	-	20	24,00 €
LHT21505012RGB1	1 m	12W	DC24V	RGB	340	120°	-	20	4,80 €
LHT25505060RGB2	5 m	60W	DC24V	RGB	80	120°	-	65	39,20 €

ACCESORIOS

LHCORTIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO.								2,20 €
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------



Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20





ledshomelighting.es

STRIPS

TIRA LED SMD2835 MONOCOLOR 120 LEDS/METRO



*Kit Emergencia LHKIT24
ver información página 162.

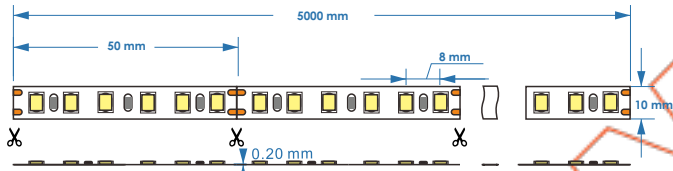

Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes/ Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
STRIPS SMD2835 IP20/IP65 60W HIGH LUMEN									
LHT25283560221	5 m	60 W	DC 24V	2200K	1260	120°	80	20	33,00 €
LHT21283512221	1 m	12 W	DC 24V	2200K	1260	120°	80	20	6,60 €
LHT25283560271	5 m	60 W	DC 24V	2700K	1260	120°	80	20	25,60 €
LHT21283512271	1 m	12 W	DC 24V	2700K	1260	120°	80	20	5,20 €
LHT25283560301	5 m	60 W	DC 24V	3000K	1260	120°	80	20	25,60 €
LHT21283512301	1 m	12 W	DC 24V	3000K	1260	120°	80	20	5,20 €
LHT25283560401	5 m	60 W	DC 24V	4000K	1260	120°	80	20	25,60 €
LHT21283512401	1 m	12 W	DC 24V	4000K	1260	120°	80	20	5,20 €
LHT25283560601	5 m	60 W	DC 24V	6000K	1260	120°	80	20	25,60 €
LHT21283512601	1 m	12 W	DC 24V	6000K	1260	120°	80	20	5,20 €
LHT25283560302	5 m	60 W	DC 24V	3000K	1260	120°	80	65	35,60 €
LHT25283560402	5 m	60 W	DC 24V	4000K	1260	120°	80	65	35,60 €
LHT25283560602	5 m	60 W	DC 24V	6000K	1260	120°	80	65	35,60 €
LHT25283560RO1	1 m	12 W	DC 24V	ROJO	800	120°	80	20	14,80 €
LHT25283560AZ1	1 m	12 W	DC 24V	AZUL	800	120°	80	20	14,80 €
LHT25283560VE1	1 m	12 W	DC 24V	VERDE	800	120°	80	20	14,80 €

ACCESORIOS



LHCORTETIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO								2,20 €
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

✂ Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20

TIRA LED SMD2835 MONOCOLOR 180 LEDS/METRO



*Kit Emergencia LHKIT24
ver información página 162.

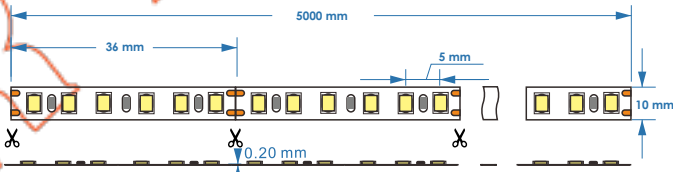

Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes/ Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
STRIPS SMD 5050 MONOCOLOR 60/M									
LHT25283510027	5 m	100W	DC24V	2700K	1640	120°	80	20	51,00 €
LHT21283520271	1 m	20W	DC24V	2700K	1640	120°	80	20	10,20 €
LHT25283510030	5 m	100W	DC24V	3000K	1640	120°	80	20	51,00 €
LHT21283520301	1 m	20W	DC24V	3000K	1640	120°	80	20	10,20 €
LHT25283510040	5 m	100W	DC24V	4000K	1640	120°	80	20	51,00 €
LHT21283520401	1 m	20W	DC24V	4000K	1640	120°	80	20	10,20 €
LHT25283510060	5 m	100W	DC24V	6000K	1640	120°	80	20	51,00 €
LHT21283520601	1 m	20W	DC24V	6000K	1640	120°	80	20	10,20 €

ACCESORIOS

LHCORTETIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO.								2,20 €
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------


✂ Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20

STRIPS

TIRA LED SMD2110 MONOCOLOR 240 LEDS/METRO



*Kit Emergencia LHKIT24
ver información página 162.

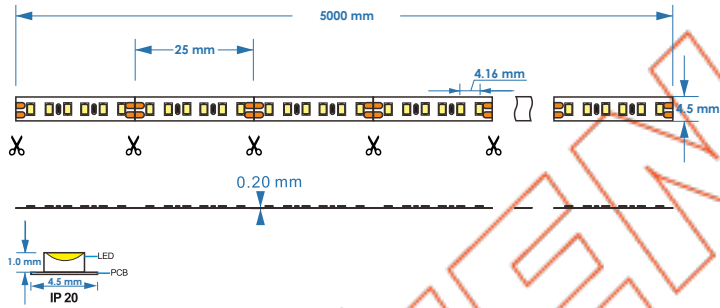

Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes/Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
STRIPS SMD 2110 MONOCOLOR 240 LEDS/M									
LHT2121108221	1 m	8W	DC24V	2200K	560	120°	90	20	13,00 €
LHT2121108271	1 m	8W	DC24V	2700K	560	120°	90	20	13,00 €
LHT2121108301	1 m	8W	DC24V	3000K	560	120°	90	20	13,00 €
LHT2121108401	1 m	8W	DC24V	4000K	560	120°	90	20	13,00 €

ACCESORIOS

LHCORTETIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO.								2,20 €
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------




Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20

TIRA LED SMD2110 MONOCOLOR 420 LEDS/METRO



*Kit Emergencia LHKIT24 ver
información página 162.

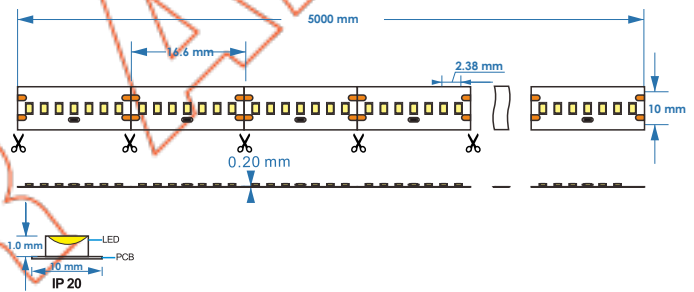

Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes/Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
STRIPS SMD 2110 MONOCOLOR 420 LEDS/M									
LHT21211028221	1 m	28W	DC24V	2200K	2044	120°	90	20	21,00 €
LHT21211028271	1 m	28W	DC24V	2700K	2044	120°	90	20	21,00 €
LHT21211028301	1 m	28W	DC24V	3000K	2044	120°	90	20	21,00 €
LHT21211028401	1 m	28W	DC24V	4000K	2044	120°	90	20	21,00 €

ACCESORIOS

LHCORTETIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO.								2,20 €
-------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--------




Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20




STRIPS

TIRA LED SMD2110 MONOCOLOR 700 LEDS/METRO




*Kit Emergencia LHKIT24
ver información página 162.

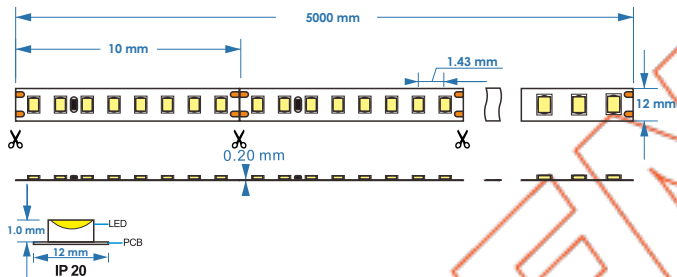


Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes/ Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
STRIPS SMD 2110 MONOCOLOR 700 LEDS/M									
LHT21211038221	1 m	38W	DC24V	2200K	2736	120°	90	20	30,00 €
LHT21211038271	1 m	38W	DC24V	2700K	2736	120°	90	20	30,00 €
LHT21211038301	1 m	38W	DC24V	3000K	2736	120°	90	20	30,00 €
LHT21211038401	1 m	38W	DC24V	4000K	2736	120°	90	20	30,00 €
ACCESORIOS									
LHCORTETIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO.								2,20 €

Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20

TIRA LED COB MONOCOLOR



*Kit Emergencia LHKIT24
ver información página 162.


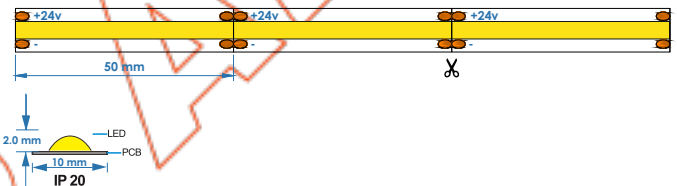


Referencia	Medida	Consumo	Voltaje	Temperatura de Color	Lúmenes/ Metro	Ángulo	CRI	IP	PVP
TIRA LED COB									
LHT81COB12221	1 m	12W	DC24V	2200K	1250	120°	90	20	9,00 €
LHT81COB12271	1 m	12W	DC24V	2700K	1280	120°	90	20	9,00 €
LHT81COB12301	1 m	12W	DC24V	3000K	1280	120°	90	20	9,00 €
LHT81COB12401	1 m	12W	DC24V	4000K	1290	120°	90	20	9,00 €
LHT85COB12221	5 m	60W	DC24V	2200K	1250	120°	90	20	45,00 €
LHT85COB12271	5 m	60W	DC24V	2700K	1280	120°	90	20	45,00 €
LHT85COB12301	5 m	60W	DC24V	3000K	1280	120°	90	20	45,00 €
LHT85COB12401	5 m	60W	DC24V	4000K	1290	120°	90	20	45,00 €
LHT85COB12222	5 m	60W	DC24V	2200K	1250	120°	90	65	60,00 €
LHT85COB12272	5 m	60W	DC24V	2700K	1280	120°	90	65	60,00 €
LHT85COB12302	5 m	60W	DC24V	3000K	1280	120°	90	65	60,00 €
LHT85COB12402	5 m	60W	DC24V	4000K	1290	120°	90	65	60,00 €
ACCESORIOS									
LHCORTETIRA	CORTE Y MANIPULACIÓN DE TIRA DE LED IP20. SOLDADURA Y CABLE INCLUIDO.								2,20 €

Se realizan cortes de Tira Led en múltiplos de 1 metro sólo en las referencias en Ip20

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 24V IP20

Dimensiones

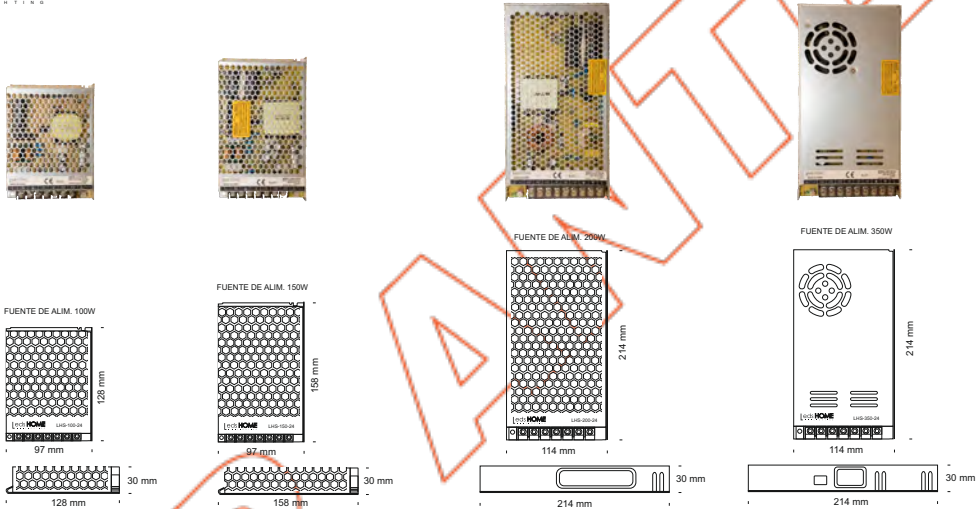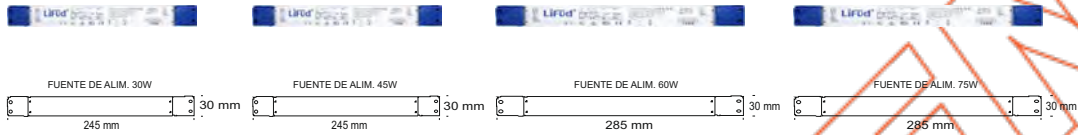

Fuentes de Alimentación IP20

Referencia	Consumo	Voltaje	Voltaje de Salida	Temp F	Dimensión	PVP
FUENTES DE ALIMENTACIÓN IP20						
LF-GMR030YV	30W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	245x30x21 mm	18,40 €
LF-GMR045YV	45W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	245x30x21 mm	19,00 €
LF-GMR060YV	60W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	285x30x21 mm	22,60 €
LF-GMR075YV	75W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	285x30x21 mm	23,40 €
LHS-100-24	100W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	128x97x30 mm	24,00 €
LHS-150-24	150W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	158x97x30 mm	27,00 €
LHS-200-24	200W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	214x114x30 mm	46,00 €
LHS-350-24	350W	AC 220-240V	DC-24V	-30°C - +70°C	214x114x30 mm	51,00 €




FUENTES DE ALIMENTACIÓN 24V IP67

Dimensiones


Leds HOME




FUENTE DE ALIMENTACIÓN 25W IP67




FUENTE DE ALIMENTACIÓN 36W IP67




FUENTE DE ALIMENTACIÓN 60W IP67



FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100W IP67

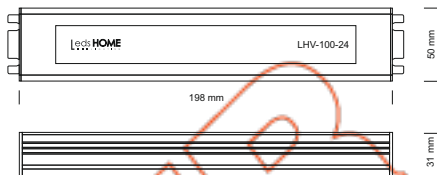

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 150W IP67

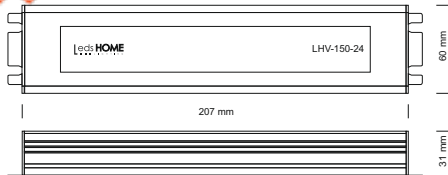


Fuentes de Alimentación IP67

Referencia	Consumo	Voltaje entrada	Voltaje salida	Temp F	Dimensiones	PVP
FUENTES DE ALIMENTACIÓN LEDS HOME 24V IP67						
LHV-25-24	25W	AC 100-220V	DC 24V	-30°C - +60°C	168x20x19 mm	12,00 €
LHV-36-24	36W	AC 100-220V	DC 24V	-30°C - +60°C	257x20x19 mm	14,00 €
LHV-60-24	60W	AC 100-220V	DC 24V	-30°C - +60°C	136x50x31 mm	21,00 €
LHV-100-24	100W	AC 220-240V	DC 24V	-30°C - +60°C	198x50x31 mm	32,00 €
LHV-150-24	150W	AC 220-240V	DC 24V	-30°C - +60°C	207x60x31 mm	42,00 €




ledshomelighting.es


PERFILES DE ALUMINIO





Referencia	Descripción	Acabado	Dimensión	PVP
PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE C2				
LHP53C2-2M	PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE	ALUMINIO	2000 mm	5,00 €
LHDF30-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	OPAL	2000 mm	4,00 €
LHDF3T-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	TRANSPARENTE	2000 mm	4,00 €
LHP53C20-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL	ALUM./OPAL	2000 mm	9,00 €
LHP53C2T-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR TRANS.	ALUM./TRANS.	2000 mm	9,00 €
LHKIT3ACC-C2	KIT ACCESORIOS 2 GRAPAS + 2 TAPAS			1,00 €





PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR E1				
LHPE3E1-2M	PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR	ALUMINIO	2000 mm	5,00 €
LHDF30-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	OPAL	2000 mm	4,00 €
LHDF3T-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	TRANSPARENTE	2000 mm	4,00 €
LHPE3E10-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL	ALUM./OPAL	2000 mm	9,00 €
LHPE3E1T-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR TRANS.	ALUM./TRANS.	2000 mm	9,00 €
LHKIT3ACC-E1	KIT ACCESORIOS 2 GRAPAS + 2 TAPAS			1,00 €




PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE C4				
LHP53C4-2M	PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE	ALUMINIO	2000 mm	8,00 €
LHDF30-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	OPAL	2000 mm	4,00 €
LHDF3T-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	TRANSPARENTE	2000 mm	4,00 €
LHP53C40-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL	NEGRO	2000 mm	12,00 €
LHP53C4T-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR TRANS.	ALUM./OPAL	2000 mm	12,00 €
LHKIT3ACC-C4	KIT ACCESORIOS 2 GRAPAS + 2 TAPAS			1,00 €



PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR E3				
LHPE3E3-2M	PERFIL ALUMINIO EMPOTRAR	ALUMINIO	2000 mm	8,00 €
LHDF30-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	OPAL	2000 mm	4,00 €
LHDF3T-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	TRANSPARENTE	2000 mm	4,00 €
LHPE3E30-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL	ALUM./OPAL	2000 mm	12,00 €
LHPE3E3T-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR TRANS.	ALUM./TRANS.	2000 mm	12,00 €
LHKIT3ACC-E3	KIT ACCESORIOS 2 GRAPAS + 2 TAPAS			1,00 €




PERFIL ALUMINIO ESQUINA C7				
LHPQ3C7-2M	PERFIL ALUMINIO ESQUINA	ALUMINIO	2000 mm	10,00 €
LHDF30-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	OPAL	2000 mm	4,00 €
LHDF3T-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	TRANSPARENTE	2000 mm	4,00 €
LHPQ3C70-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL	ALUM./OPAL	2000 mm	14,00 €
LHPQ3C7T-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR TRANS.	ALUM./TRANS.	2000 mm	14,00 €
LHKIT3ACC-C7	KIT ACCESORIOS 2 GRAPAS + 2 TAPAS			1,00 €



PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE C43				
LHP53C43-2M	PERFIL ALUMINIO SUPERFICIE	ALUMINIO	2000 mm	12,00 €
LHDF30-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	OPAL	2000 mm	4,00 €
LHDF3T-2M	DIFUSOR PERFIL ALUMINIO	TRANSPARENTE	2000 mm	4,00 €
LHP53C430-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR OPAL	ALUM./OPAL	2000 mm	16,00 €
LHP53C43T-2M	PERFIL ALUMINIO + DIFUSOR TRANS.	ALUM./TRANS.	2000 mm	16,00 €
LHKIT3ACC-C43	KIT ACCESORIOS 2 GRAPAS + 2 TAPAS			1,00 €



TRACKS

	Referencia	Descripción	Color	Dimensión	IP	PVP
	CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT91MB	CARRIL TRIFÁSICO 1 METRO	BLANCO	1000 mm	20	19,00 €
	LHCT91MN	CARRIL TRIFÁSICO 1 METRO	NEGRO	1000 mm	20	19,00 €
	LHCT92MB	CARRIL TRIFÁSICO 2 METROS	BLANCO	2000 mm	20	45,00 €
	LHCT92MN	CARRIL TRIFÁSICO 2 METROS	NEGRO	2000 mm	20	45,00 €
	LHCT93MB	CARRIL TRIFÁSICO 3 METROS	BLANCO	3000 mm	20	70,00 €
	LHCT93MN	CARRIL TRIFÁSICO 3 METROS	NEGRO	3000 mm	20	70,00 €
	UNIÓN DE CARRIL TRIFÁSICO ELECTRIFICADA					
	LHCT9UEB	UNIÓN DE CARRIL	BLANCO	98x32x52 mm	20	9,00 €
	LHCT9UEN	UNIÓN DE CARRIL	NEGRO	98x32x52 mm	20	9,00 €
	UNIÓN OCULTA DE CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9UOB	UNIÓN ELECTRIFICADA OCULTA DE CARRIL	BLANCO	70x31x26 mm	20	6,00 €
	LHCT9UON	UNIÓN ELECTRIFICADA OCULTA DE CARRIL	NEGRO	70x31x26 mm	20	6,00 €
	UNIÓN ELECTRIFICADA L CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9ULB	CONECTOR ÁNGULO 90°	BLANCO	64x32x32 mm	20	10,00 €
	LHCT9ULN	CONECTOR ÁNGULO 90°	NEGRO	64x32x32 mm	20	10,00 €
	UNIÓN ELECTRIFICADA T CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9UTB	UNIÓN ELECTRIFICADA T DE CARRIL	BLANCO	98x32x32 mm	20	14,00 €
	LHCT9UTN	UNIÓN ELECTRIFICADA T DE CARRIL	NEGRO	98x32x32 mm	20	14,00 €
	UNIÓN ELECTRIFICADA CRUZ CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9UCB	UNIÓN ELECTRIFICADA CRUZ DE CARRIL	BLANCO	99x65x33 mm	20	18,00 €
	LHCLA019CB	UNIÓN ELECTRIFICADA CRUZ DE CARRIL	NEGRO	99x32x32 mm	20	18,00 €
	ALIMENTACIÓN DE CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9ALB	ALIMENTACIÓN DE CARRIL	BLANCO	65x32x32 mm	20	7,00 €
	LHCT9ALN	ALIMENTACIÓN DE CARRIL	NEGRO	65x32x32 mm	20	7,00 €
	TAPA FINAL DE CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9TFB	TAPA FINAL DE CARRIL	BLANCO	32x32x31 mm	20	1,40 €
	LHCT9TFN	TAPA FINAL DE CARRIL	NEGRO	32x32x31 mm	20	1,40 €
	SUSPENSIÓN DE CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9SPB	SUSPENSIÓN DE CARRIL	BLANCO	1000/3000 mm	20	13,00 €
	LHCT9SPN	SUSPENSIÓN DE CARRIL	NEGRO	1000/3000 mm	20	13,00 €
	BASE DE SUPERFICIE DE CARRIL TRIFÁSICO					
	LHCT9BSB	BASE DE SUPERFICIE ADAPTADOR TRIFÁSICO	BLANCO	ø100x32 mm	20	16,00 €
	LHCT9BSN	BASE DE SUPERFICIE ADAPTADOR TRIFÁSICO	NEGRO	ø100x32 mm	20	16,00 €



DRIVERS LIFUD

Referencia	Potencia Máx.	Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida	Corriente de Salida	PF	Temp F	Temp Corte	Dimensión
Serie 0-10V/PWM/Rx Dimable y Ajustable DIP Switch								



LF-GDE030YP	24-32W	220-240V	27-40V DC	600-800mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	125x83x26mm
LF-GDE040YP	38-42W	220-240V	27-40V DC	850-1050mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	125x83x26mm



Free Flicker

Referencia	Potencia Máx.	Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida	Corriente de Salida	PF	Temp F	Temp Corte	Dimensión
Serie DALI & Push Dim & 0-10V/PWM/Rx Dim & DIP Switch								



LF-GSD040YA	20W	220-240V	46-57V	350mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	23W	220-240V	46-57V	400mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	26W	220-240V	46-57V	450mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	29W	220-240V	46-57V	500mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	31W	220-240V	46-57V	550mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	34W	220-240V	46-57V	600mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	37W	220-240V	46-57V	650mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	46-57V	700mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	36-53V	750mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	36-50V	800mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	36-47V	850mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	35-45V	900mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	30-42V	950mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	30-40V	1000mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	30-38V	1050mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm



Free Flicker

Referencia	Potencia Máx.	Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida	Corriente de Salida	PF	Temp F	Temp Corte	Dimensión
Serie Triac DIM								



LF-GDE003YG	1.5W	220-240V	3-11V	150mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	2W	220-240V	3-11V	200mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	2.5W	220-240V	3-11V	250mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	3W	220-240V	3-11V	300mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	3.5W	220-240V	3-11V	350mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
LF-GDE008YG	7-8W	220-240V	12-22V	300-350mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	97x46x31mm
	5-8W	220-240V	25-40V	135-200mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	97x46x31mm
LF-GDE014YG	8-14W	220-240V	25-40V	200-350mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	97x46x31mm
LF-GDE020YG	16-22W	220-240V	25-40V	400-550mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	117x46x31mm
LF-GDE030YG	22-28W	220-240V	25-40V	550-700mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	117x46x31mm



Free Flicker



DRIVERS LIFUD

Referencia	Potencia Máx.	Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida	Corriente de Salida	PF	Temp F	Temp Corte	Dimensión
Serie 0-10V/PWM/Rx Dimable y Ajustable DIP Switch								



LF-GDE030YP	24-32W	220-240V	27-40V DC	600-800mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	125x83x26mm
LF-GDE040YP	38-42W	220-240V	27-40V DC	850-1050mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	125x83x26mm



Free Flicker

Referencia	Potencia Máx.	Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida	Corriente de Salida	PF	Temp F	Temp Corte	Dimensión
Serie DALI & Push Dim & 0-10V/PWM/Rx Dim & DIP Switch								




LF-GSD040YA	20W	220-240V	46-57V	350mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	23W	220-240V	46-57V	400mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	26W	220-240V	46-57V	450mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	29W	220-240V	46-57V	500mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	31W	220-240V	46-57V	550mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	34W	220-240V	46-57V	600mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	37W	220-240V	46-57V	650mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	46-57V	700mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	36-53V	750mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	36-50V	800mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	36-47V	850mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	35-45V	900mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	30-42V	950mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	30-40V	1000mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm
	40W	220-240V	30-38V	1050mA	0.95	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	124.5x82.5x25mm



Free Flicker

Referencia	Potencia Máx.	Voltaje de Entrada	Voltaje de Salida	Corriente de Salida	PF	Temp F	Temp Corte	Dimensión
Serie Triac DIM								



LF-GDE003YG	1.5W	220-240V	3-11V	150mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	2W	220-240V	3-11V	200mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	2.5W	220-240V	3-11V	250mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	3W	220-240V	3-11V	300mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
	3.5W	220-240V	3-11V	350mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	20x33x22mm
LF-GDE008YG	7-8W	220-240V	12-22V	300-350mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	97x46x31mm
	5-8W	220-240V	25-40V	135-200mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	97x46x31mm
LF-GDE014YG	8-14W	220-240V	25-40V	200-350mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	97x46x31mm
LF-GDE020YG	16-22W	220-240V	25-40V	400-550mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	117x46x31mm
LF-GDE030YG	22-28W	220-240V	25-40V	550-700mA	0.90	-30°C - 50°C	-40°C - 80°C	117x46x31mm



Free Flicker



KIT EMERGENCIA TIRAS LED LHKIT24

Descripción

Kit de emergencia para tiras de LED y luminarias de tipo universal.

Para uso con tiras LED de tensión de trabajo a 24V entrega 15W de potencia en emergencia.

Dispone de un circuito de control que permite adaptar sus características de salida tensión y corriente a cualquier tipo de luminaria de LED con un rango de la tensión de trabajo de 15V a 120V.

El dispositivo se configura automáticamente ajustando una potencia de salida en emergencia de 5W a 24W dependiendo de la tensión de trabajo de la luminaria LED.

El circuito de carga de la batería tiene la función de carga automática inteligente.

Puede trabajar como módulo de emergencia. No permanente o Permanente.

Puede interconectarse con drivers de LED de corriente constante.


En luminarias LED de pequeña potencia al entrar en emergencia mantendrá el nivel de iluminación que proporciona el driver pero con luminarias de mayor potencia será inferior al que proporciona el driver.



ledshomelighting.es

Características

- Alimentación red 230V~ 50/60Hz.
- Corriente de entrada: 50mA máx.
- Funcionamiento en modo Permanente o No Permanente.
- LED verde indicador de tensión de Red OK.
- LED rojo en circuito indica carga de la batería.
- LED amarillo en circuito indica fallo del Kit.
- Corriente de carga batería: 322mA inicial --- 300mA final (batería cargada).
- Tiempo de recarga de la batería: 24 horas.
- Tensión de salida en emergencia: 15 a 120VDC (ajustable automáticamente).
- Potencia de salida en emergencia: 5 a 24W (dependiendo de la lámpara LED conectada).
- Tensión de salida en emergencia sin carga: 127VDC.
- Batería de Li-Ión de 12V-4400mAh (Aconsejable cambiar a los 2 años de funcionamiento).
- Autonomía: 1 y 3 horas (dependiendo de la lámpara LED conectada).
- Tensión final de descarga de batería: 9 VDC.
- Tensión de protección de máxima carga: 12,6VDC (circuito de protección integrado en la batería).
- Protección contra fin de descarga de la batería y sobreintensidades.
- Grado IP 20.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0...+50°C.
- Temperatura máxima de la caja (tc): 70°C.
- Test de Verificación de funcionamiento en emergencia por pulsador de Test.
- Distancia máx. a la lámpara LED: 2m.
- Diseño compacto.
- Dimensiones: 168x38x28mm.
- Distancia taladros anclaje: 160mm.
- Peso Kit: 182 gr. Peso batería: 284gr.
- Apto para ser montado en falso techo o en el interior de la luminaria LED.
- Construido según directivas europeas de marcado CE y normas: UNE-EN 61347-2-13.

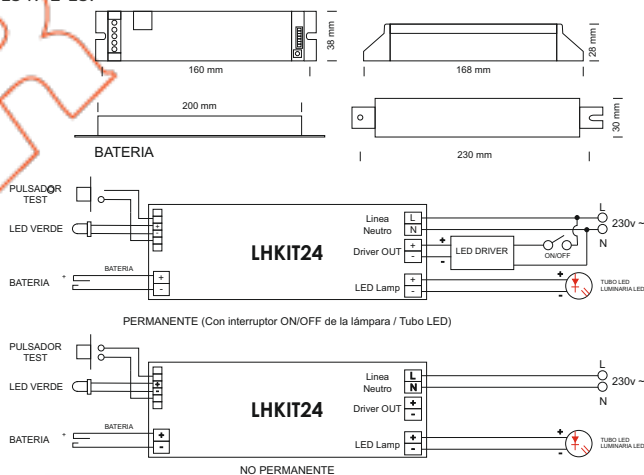

KIT EMERGENCIA LHKIT2460

Descripción

luminarias de LED de tipo universal.

Dispone de un circuito de control de corriente constante que adapta su tensión de salida a cualquier tipo de luminaria de LED, con un rango de tensión de trabajo entre 24 y 60V.

El dispositivo se configura automáticamente ajustando una potencia de salida máxima de 6W dependiendo de la tensión de trabajo de la luminaria LED.


El circuito de carga de la batería tiene la función de carga automática inteligente.

Puede trabajar como módulo de emergencia No permanente o Permanente (interconectado con el Driver de la luminaria LED).

En luminarias LED de pequeña potencia al entrar en emergencia mantendrá el nivel de iluminación que proporciona el driver, pero cuando se conecten luminarias de mayor potencia, el nivel de potencia entregado en emergencia será inferior al que proporciona el driver.

Características

- Alimentación red 230V~ 50/60Hz.
- Consumo de entrada cargando batería: <5W.
- Funcionamiento en modo Permanente o No Permanente.
- Control automático inteligente de carga de batería.
- Test de verificación automático.
- LED BICOLOR (Verde - Rojo) de señalización.
- LED VERDE indica PRESENCIA DE RED y FUNCIONAMIENTO CORRECTO del equipo.
- LED ROJO indica FALLO DEL EQUIPO.
- Circuito con control de corriente constante de salida.
- Corriente de salida en emergencia: 100mA (modelo 24/60) y 85mA (modelo 24/60-3).
- Tensión de salida en emergencia: 24 a 60VDC (ajustable automáticamente)
- Potencia máxima de salida en emergencia: 6W.
- Batería de Li-Ion: 3.7V - 2600mAh (modelo 24/60) y 3,7V - 5200mAh (modelo 24/60-3).
- Aconsejable cambiar a los 2 años de funcionamiento).
- Tiempo de recarga de la batería: 24 horas.
- Autonomía: 1 hora (modelo 24/60).
- Protección contra fin de descarga de la batería y sobreintensidades.
- Tensión final de descarga de batería: 3 VDC.
- Grado IP 20.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0...+50°C.
- Temperatura máxima de la caja (tc): 60°C.
- Dimensiones: 149x40x28mm.
- Distancia taladros anclaje: 139mm.
- Peso Kilt: 78 gr. (sin batería) Peso batería: 98gr. (3,7V - 5200mAh).
- Apto para ser montado en falso techo o en el interior de la luminaria LED.
- Construido según directivas europeas de marcado CE y normas: UNE-EN 61347-2-13.

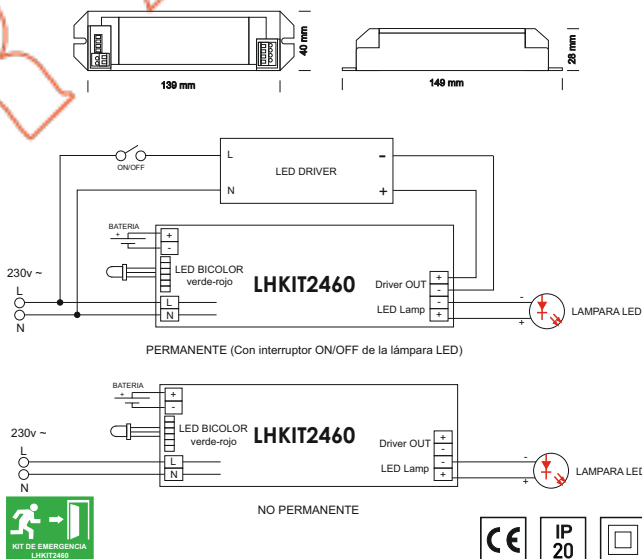

ledshomelighting.es



KIT EMERGENCIA LHKIT22010

Descripción


Kit de emergencia para lámparas de LED y luminarias con driver interno directo que se alimentan directamente de la red 220-240V.

Ideal para todo tipo de luminarias de interior y lámparas o módulos de potencia hasta 10W.

El equipo ajusta automáticamente la corriente de salida.

Características

- Alimentación red: 230V~ 50/60Hz.
- Control automático inteligente de carga de batería.
- Corriente de carga de batería: 310mA (inicial) (se corta al cargarse -- completamente la batería).
- Tiempo de recarga de batería: 24 horas.
- Funcionamiento en modo Permanente o No Permanente.
- Test de verificación automático.
- LED BICOLOR (Verde - Rojo) de señalización.
- LED VERDE indica PRESENCIA DE RED y FUNCIONAMIENTO CORRECTO del equipo.
- LED ROJO indica FALLO DEL EQUIPO.
- Tensión de salida: 230V (AC en red /DC en emergencia).
- Corriente de salida: ajustable automáticamente.
- Potencia de salida en emergencia: 10W máx.
- Batería de Li-Ión de 7,4V - 2200mAh.
- Autonomía: superior a 1 hora (modelo T-LED 10-1).
- Tensión final de descarga de batería: 6 VDC.
- Tensión de protección de máxima carga: 8,4VDC.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0-50°C.
- Máxima temperatura de la carcasa: 60°C.
- Test de Verificación automático.
- IP20.
- Distancia máx. a la lámpara LED: 2m.
- Diseño compacto.
- Dimensiones: 149x40x28mm.
- Distancia taladros anclaje: 139mm.
- Peso Kilt: 90 gr. Peso batería: 97gr. (1 hora) -- 194gr. (3 horas).
- Construido según directivas europeas de marcado CE.

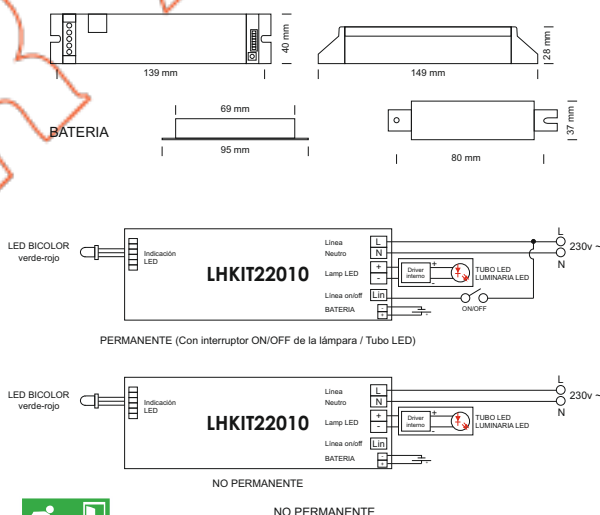

ledshomelighting.es



KIT EMERGENCIA LHKIT22025

Descripción


Kit de emergencia para lámparas de LED y luminarias con driver interno directo que se alimentan directamente de la red 220-240V.

Ideal para todo tipo de luminarias de interior y lámparas o módulos de potencia hasta 10W.

El equipo ajusta automáticamente la corriente de salida.

Características

- Alimentación red: 230V~ 50/60Hz.
- Control automático inteligente de carga de batería.
- Corriente de carga de batería: 310mA (inicial) (se corta al cargarse completamente la batería).
- Tiempo de recarga de batería: 24 horas.
- Funcionamiento en modo Permanente o No Permanente.
- Test de verificación automático.
- LED BICOLOR (Verde - Rojo) de señalización.
- LED VERDE indica PRESENCIA DE RED y FUNCIONAMIENTO CORRECTO del equipo.
- LED ROJO indica FALLO DEL EQUIPO.
- Tensión de salida: 230V (AC en red /DC en emergencia).
- Corriente de salida: ajustable automáticamente.
- Potencia de salida en emergencia: 10W máx.
- Batería de Li-Ión de 7,4V - 2200mAh.
- Autonomía: superior a 1 hora (modelo T-LED 10-1).
- Tensión final de descarga de batería: 6 VDC.
- Tensión de protección de máxima carga: 8,4VDC.
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 0-50°C.
- Máxima temperatura de la carcasa: 60°C.
- Test de Verificación automático.
- IP20.
- Distancia máx. a la lámpara LED: 2m.
- Diseño compacto.
- Dimensiones: 149x40x28mm.
- Distancia taladros anclaje: 139mm.
- Peso Kilt: 90 gr. Peso batería: 97gr. (1 hora) -- 194gr. (3 horas).
- Construido según directivas europeas de marcado CE.

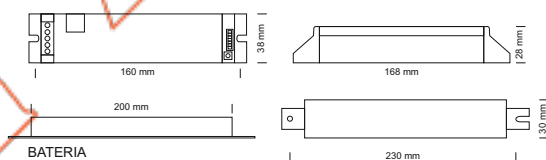

ledshomelighting.es



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Todos los pedidos recibidos serán tramitados según las condiciones de venta que a continuación se detallan, lo que implica por parte de nuestros clientes la aceptación de las mismas. Cualquier modificación sobre estas condiciones deberá ser aceptada antes por Leds Home Lighting S.L. en documento escrito.

1. ENTREGA DE PEDIDOS

Todos los pedidos con importe neto igual o superior a 50,00 € en la Comunidad de Madrid y 400,00 € en península se realizarán con nuestros medios. El resto llevarán un cargo de 6,00 € para la Comunidad de Madrid, 8,00 € para la península y de 15,00 € para Baleares en factura en concepto de transporte. Para envíos a Canarias y exportación los portes serán Debidos. En caso de detectar alguna incidencia en la entrega deberá ser comunicada en un plazo de 48 horas a partir de la recepción del mismo. Leds Home Lighting S.L. no admitirá demandas por daños y perjuicios en caso de no cumplir plazos de entrega, ya que hay elementos que pueden retrasar dicha entrega y que no son controlables por nuestra empresa.

2. GARANTÍA

Leds Home Lighting, S.L. realiza a todos los productos distintas pruebas de calidad y funcionamiento para poder aplicar una garantía de 3 años en todos los productos, y 5 años en todos aquellos en que de manera específica se vea reflejado. Nuestra garantía no cubre deterioros sufridos por el uso indebido o una incorrecta manipulación o instalación del mismo. El período de garantía se inicia con la fecha de la factura emitida de la venta correspondiente. Una vez transcurrido dicho período, no se aceptarán reclamaciones.

3. DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA

Cualquier devolución deberá ser solicitada por escrito rellenando el documento correspondiente. Una vez recibido y aceptado por nuestra parte, podrán entregarlo en nuestras instalaciones mediante sus medios salvo que de mutuo acuerdo, lo recogeríamos con nuestros medios. No se aceptarán devoluciones de productos de fabricación especial. En caso de devolución de productos en garantía una vez revisados y confirmado defecto de fabricación, Leds Home Lighting, S.L. se reserva el derecho de reparación, cambio o abono del mismo.

Para productos que no estén defectuosos no deberán de haber pasado más de 30 días hábiles desde la entrega a nuestro cliente y deberán estar en perfecto estado tanto el producto como el embalaje para una nueva venta. El abono tendrá una depreciación del 15% por gastos en manipulación y revisión en nuestras instalaciones. Este demérito no se aplicará cuando la devolución sea debida a un error de nuestra empresa, realizando con nuestros medios la recogida correspondiente.

4. CONDICIONES DE PAGO

Serán siempre las acordadas entre Leds Home Lighting, S.L. y nuestros clientes. Las formas de pago deberán ser bajo documento de pago legalmente aceptado y los vencimientos deberán cumplirse estrictamente. Las demoras en el pago conllevarán la aplicación de gastos de demora e intereses ocasionados y la anulación de todos los compromisos asumidos por nuestra parte con el cliente. Para todas las cuestiones y discrepancias que se puedan producir serán sometidas a la competencia de los juzgados y tribunales de Madrid.

5. MUESTRAS

Las muestras solicitadas serán facturadas, pero se abonarán si son devueltas y no han pasado más de 30 días desde la entrega de las mismas y si están en perfecto estado tanto el embalaje como el producto para su venta.

6. TARIFA

Los precios aquí reflejados no incluyen el IVA ni tasas de reciclaje.

La empresa se reserva el derecho a introducir cuantas modificaciones o anulaciones estime oportunas en sus artículos, así como variar el precio sin previo aviso.

SUPER ANTEN



LEDS HOME LIGHTING, SL
CALLE VALLE DE TOBALINA, 30 NAVE 1
28021 MADRID

Télef.- 912 346 891
Email.- info@ledshomelighting.es
www.ledshomelighting.es